




- 面 徑：4"(100mm) 、6"(150mm)
- 外 殼：不銹鋼304、不銹鋼316
- 鏡 面：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：白底黑刻度及字
- 膜 片：不銹鋼316L
- 齒 輪 組：不銹鋼304
- 主 體 接 頭：不銹鋼316L
- 焊 接 方 式：離子焊(Plasma)
- 精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)
或1.6%(EN837-1)
- 歸 零 功 能：零調調釘
- 接 續 牙 口：1/4"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：A(壁掛固定式)、U(2"管U環固定式)
- 耐 候 等 級：IP65/NEMA4
- 錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油
- 適 用 場 合：空氣、水、油、瓦斯等流體之過濾器前後壓差
監測，或搭配流孔板、文氏管、皮托管、流嘴
測量流量式用於測量密閉桶槽之液位高...等。

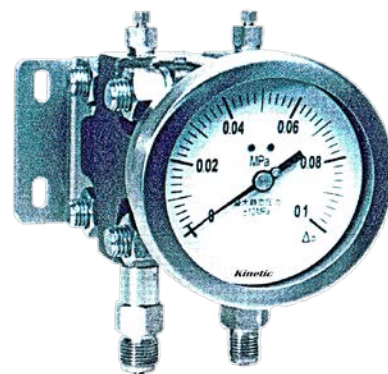


DDPG系列 - 不銹鋼差壓錶

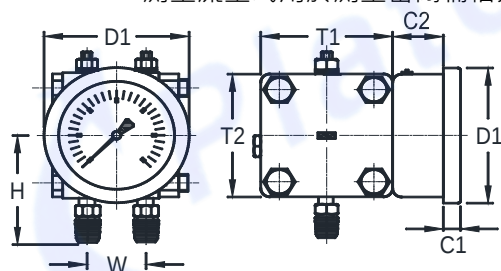


(4" 不銹鋼差壓錶 ↑)

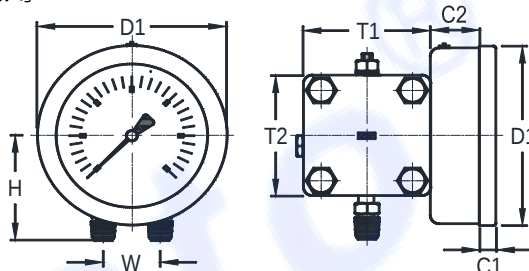

(6" 不銹鋼差壓錶 ↑)

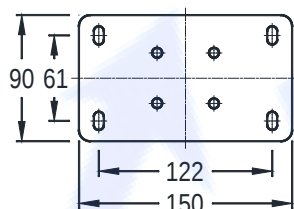

A (壁掛固定式 ↑)

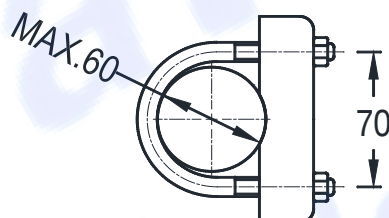

U (2"管U環固定式 ↑)

Dial \ mm	D1	C1	C2	T1	T2	H	W
4"(100mm)	110	13	39	100	100	100	54
6"(150mm)	149	18	36	100	100	100	54

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明
系列	DDPG					全不銹鋼差壓錶
面徑	40					4"(100mm)
	60					6"(150mm)
外殼材質	S					不銹鋼304
	6					不銹鋼316
膜片材質	L					不銹鋼316L
主體接頭	L					不銹鋼316L
鏡面材質	P					P.C.聚碳酸酯
	T					強化安全玻璃
安裝型式	A					壁掛固定式
	U					2"管U環固定式
接續口徑	2					1/4"
	4					1/2"
	O					其他
牙規	N					NPT
	R					PT(R)
	G					PF(G)
	O					其他
充油	D					不充油
	G					甘油
	S					矽油
壓力範圍						請填選 P1~P4 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1)				
	/EC	附接點開關				
	/HP	高點遺留針				
	/LP	低點遺留針				
	/RP	紅色或綠色指撥警示針				
	/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)				
	/OP	其他				

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 膜片材質 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續方式 - 牙規 - 充油 - 壓力範圍 - 選購

Model: DDPG - 40 - S - L - L - T - A - 2 - R - D - MS06 - /HP