

A-EF2全自動交互運轉給水（雙用）控制器

PERSD
光 達


■ 功能：

1. 含交替功能全自動給水交互運轉。
2. 單台全自動運轉，便利馬達維修保養。
3. 有保險絲保護電源與馬達控制回路。
4. 防止下池缺水馬達無水空轉燒毀。
5. 可接下池缺水警報電路。
6. 提供下池缺水保護接點，
用於手動控制可保護馬達。
7. 電極低電壓 (AC8V) 無觸電危險。
8. 內含交替功能配線與維修方便容易。


■ A-EF2端子台接點說明：

1. S0、S1：控制電壓110V。
2. S0、S2：控制電壓220V。
3. MA1、MA2：A馬達控制接點。
4. MB1、MB2：B馬達控制接點。
5. Be：下池缺水警報輸出。
6. V1：下池缺水保護電源輸入
或用於下池有水指示。
7. E1、E2、E3：上池液位感測線接點。
8. E3、E2'、E1'：下池液位感測線接點。
9. V2、PE：無功能勿接線。


■ A-EF2控制參考配線圖：

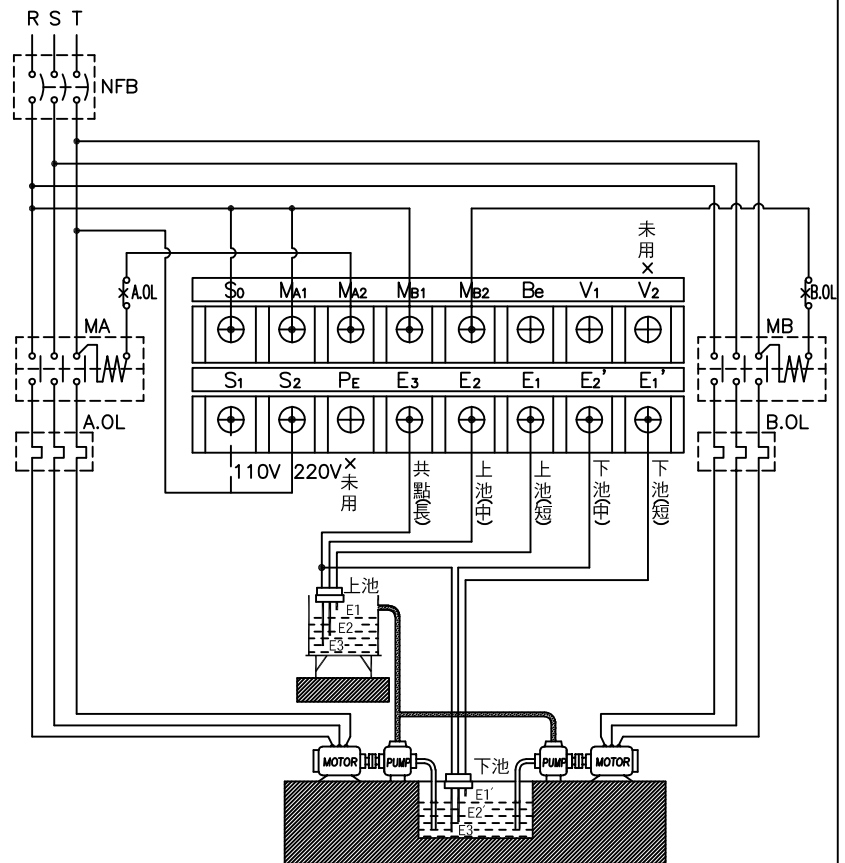


■ 控制器外觀圖：

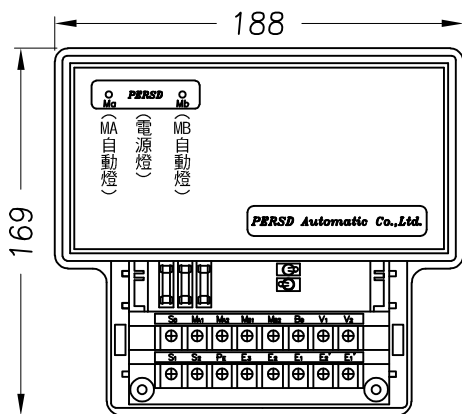

正視圖

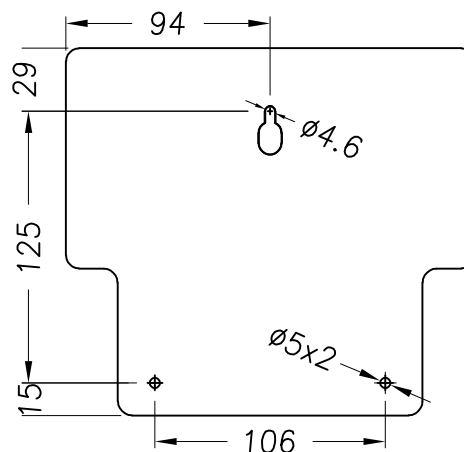

背視圖

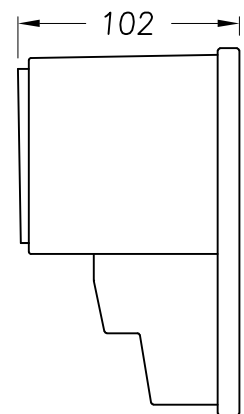

側視圖

■ 警報電路：

- 110V → 警報器接Be與S1接點。
220V → 警報器接Be與S2接點。

■ 本體內部搖頭開關（自動運轉）選擇：

- (1) A馬達單台全自動運轉。
- (2) A, B馬達全自動交互運轉。
- (3) B馬達單台全自動運轉。

■ 本體內部保險絲：

電源保護 A電磁開關線圈保護 B電磁開關線圈保護



昶碩科技有限公司

新北市中和區中山路三段114巷9號

TEL: (02) 32346066

REV. 2.0