


# A-PF1全自動交替並列排水(單用)控制盤

## ■ 控制線路圖：A-PF1電極組（含浮球開關）

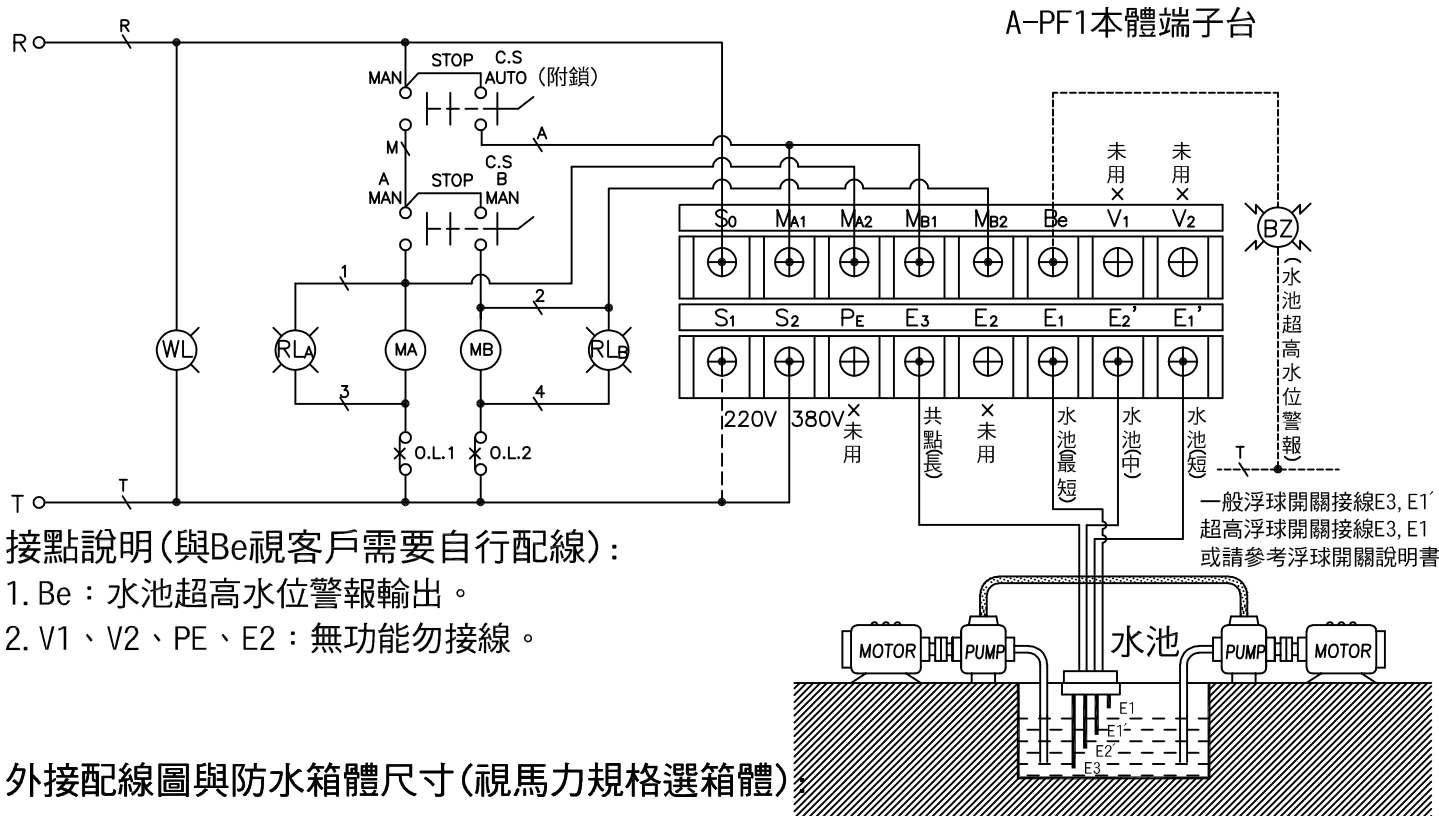


## ■ 接點說明（與Be視客戶需要自行配線）：

1. Be：水池超高水位警報輸出。
2. V1、V2、PE、E2：無功能勿接線。

## ■ 外接配線圖與防水箱體尺寸（視馬力規格選箱體）

300W\*460H\*180D(m/m) 或 360W\*460H\*180D(m/m)

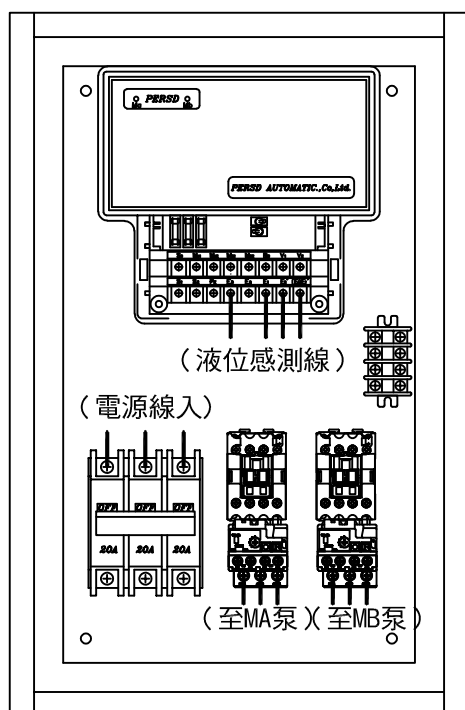


圖示粗線為外接配線處

## ■ 警報電路：

- 220V → 警報器接Be與S1接點。
- 380V → 警報器接Be與S2接點。

## ■ 外部面板選擇開關位置：

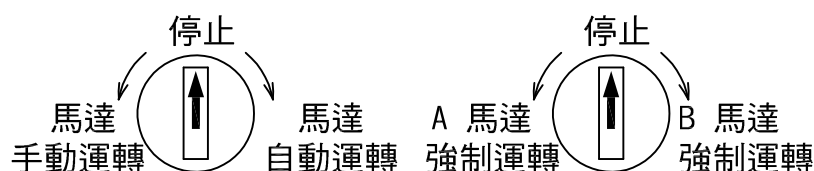

## ■ 本體內部搖頭開關（自動運轉）選擇：


- (1) A馬達單台全自動運轉。
- (2) A, B馬達全自動交互運轉。
- (3) B馬達單台全自動運轉。

## ■ 功能：

1. 全自動排水交替運轉，超高水位時並列運轉。
2. 單台全自動運轉，便利馬達維修保養。
3. 單台手動強制運轉，應付緊急狀況。
4. 具有保險絲保護電源與馬達控制回路。
5. 可接水池超高水位警報。
6. 電極低電壓無觸電危險。(AC8V)。
7. 維修方便容易。

## ■ 本體內部保險絲：

電源保護 A電磁開關線圈保護 B電磁開關線圈保護



昶碩科技有限公司

新北市中和區中山路三段114巷9號

TEL: (02) 32346066

1081219 REV. 3.1