

光達牌D-I07液面指示型控制器使用說明



感謝您選用本公司產品，請詳細閱讀說明書，以確保能正確使用此項產品

■ 本控制器特色說明：

1. 體積小，配線簡易。
2. LED燈顯示輸出接點狀態。
3. 彈性的輸入/輸出接點，應用層面多元。
4. 可經由電極棒感測 (AC8V) 水池液位或是浮球 (ON OFF) 或其他ON、OFF無電壓開關之信號。
5. 輸出之信號由Relay乾接點 (隔離) 輸出。

■ 本控制器動作說明：

1. 輸入共點 (EC) 與輸入接點 (E1-E7) 任一導通時，輸出共點 (LC) 與相對應之輸出接點 (L1-L7) 導通。

■ 本控制器指示燈號說明：

1. 電源：電源指示燈 (RL)。
2. L1-L7：對應輸出接點 (L1-L7) 的狀態燈 (RL)。

■ 控制器外觀尺寸：

137 (W) * 140 (H) * 69 (D)

■ 控制電壓：

可使用單相110V或單相220V


單相110V接線：S0，S1

單相220V接線：S0，S2


控制器燈號位置示意圖：



■ 控制器外觀圖：

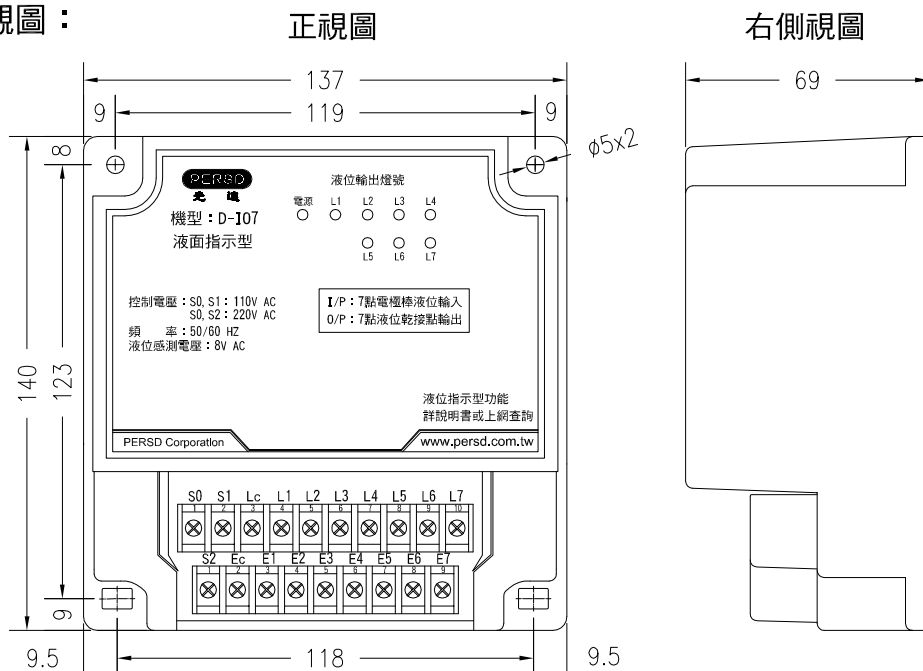

■ 控制器參考應用圖：

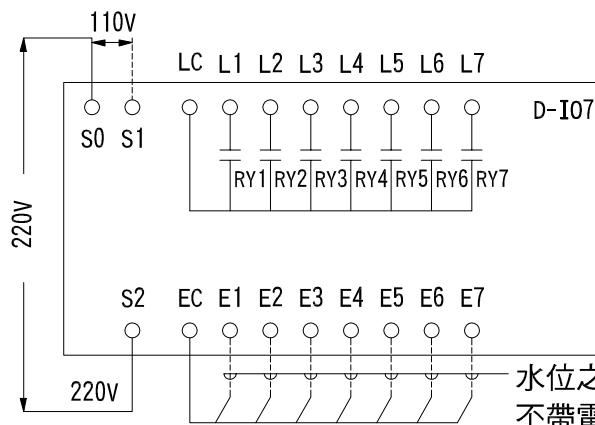

輸入接點可應用於液位電極棒
當水位到達接點 (E1-E7) 時，
相對應的輸出接點L1-L7與LC導通

昶碩科技有限公司

新北市中和區中山路三段114巷9號

TEL: (02) 32346066

D-EF1 共一頁 第一頁

1060407 REV. 1.0