

QNE

qlightec



QLIGHT

QNE

外徑92mm耐壓防爆型LED
指示燈


LED長亮/閃亮，爆閃，旋轉閃亮的複
合型多功能耐壓防爆LED指示燈

- ◆ 小型防爆LED指示燈
- ◆ 帶LED照明/閃爍、頻閃/旋轉操作功能的機型
- ◆ 抗衝擊和振動能力強，採用長壽命LED光源，易於維護
- ◆ 鋁製外殼結構具有出色的耐用性
- ◆ 優良的IP66密封結構
- ◆ 標準車身顏色：紅色，MUNSELL NO.7.5BG 7/2
- ◆ 電纜入口：1/2 " NPT
- ◆ 閃蒸型（LF）閃蒸次數：60～80次/分鐘
- ◆ 頻閃型（LS）閃爍次數：70～80次/分鐘
- ◆ 旋轉閃光式（LR）轉速：120～140RPM
- ◆ 材質：球形鋼化玻璃，濾鏡-PC，支架-SUS304，防護網-SUS316L，主體-鋁
- ◆ 認證：ATEX、IECEX、KCs
- ◆ 防護等級：
ATEX - II 2G Ex db IIC T5/ T6, IP66
IECEX, KCs --Ex db IIC T5 / T6, IP66
- ◆ 工作環境溫度：-40℃≤Tamb≤+60℃

發光類型選擇開關使用說明

ON=1/OFF=0

通過
指撥開關
操縱4種頻
道功能



No.	1	2	發光類型
0	0	0	LED長亮
1	0	1	LED閃亮
2	1	0	LED爆閃
3	1	1	LED旋轉閃亮

QNE**qlightec****QNE 耐壓防爆型LED指示燈**

型號	電壓	電流	認證	重量	顏色
QNE	DC12V~24V	Max.0.558A		2.05kg	● R-紅
	AC110V~230V	Max.0.136A			● A-黃 ● G-綠 ● B-藍

QNE-SUS 耐壓防爆型LED指示燈


型號	電壓	電流	認證	重量	顏色
QNE-SUS	DC12V~24V	Max. 0.558A		4.65kg	● R-紅
	AC110V~230V	Max. 0.136A			● A-黃 ● G-綠 ● B-藍

型號選擇


QNE	-	110/230	-	R	-	SUS
[型號]		[電壓]		[顏色]		[材質選擇]
• QNE • QNE-CR		• 12/24-DC12V~24V • 110/230-AC110V~230V		R-紅 A-黃 G-綠 B-藍		• 不指定 - Al • SUS - SUS316L

QNES	-	WS	-	110/230	-	R	-	SUS
[型號]		[音調]		[電壓]		[顏色]		[材質選擇]
• QNES • QNES-CR		• WS-警告音 • WP-特殊警告音 • WM-音樂音 • WA-提示音 • WV-聲音信號		• 12/24-DC12V~24V • 110/230 -AC110V~230V		R-紅 A-黃 G-綠 B-藍		• 不指定 - Al • SUS - SUS316L


QNE

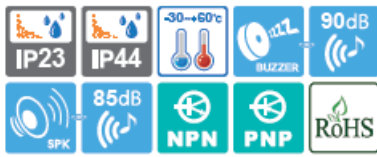

QNE/ QNE-SUS/ QNE-CR/ QNE-CR-SUS

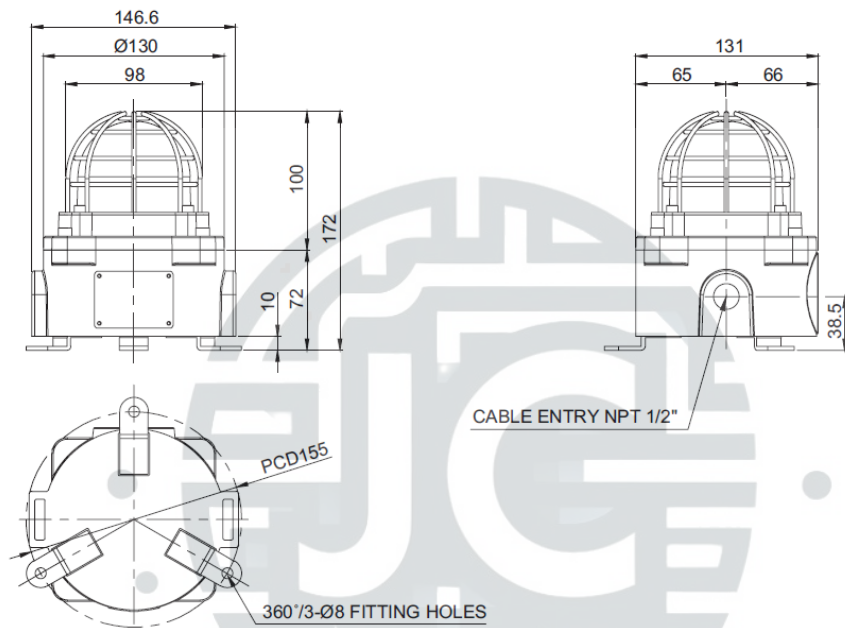

QNES/ QNES-SUS/ QNES-CR/ QNES-CR-SUS

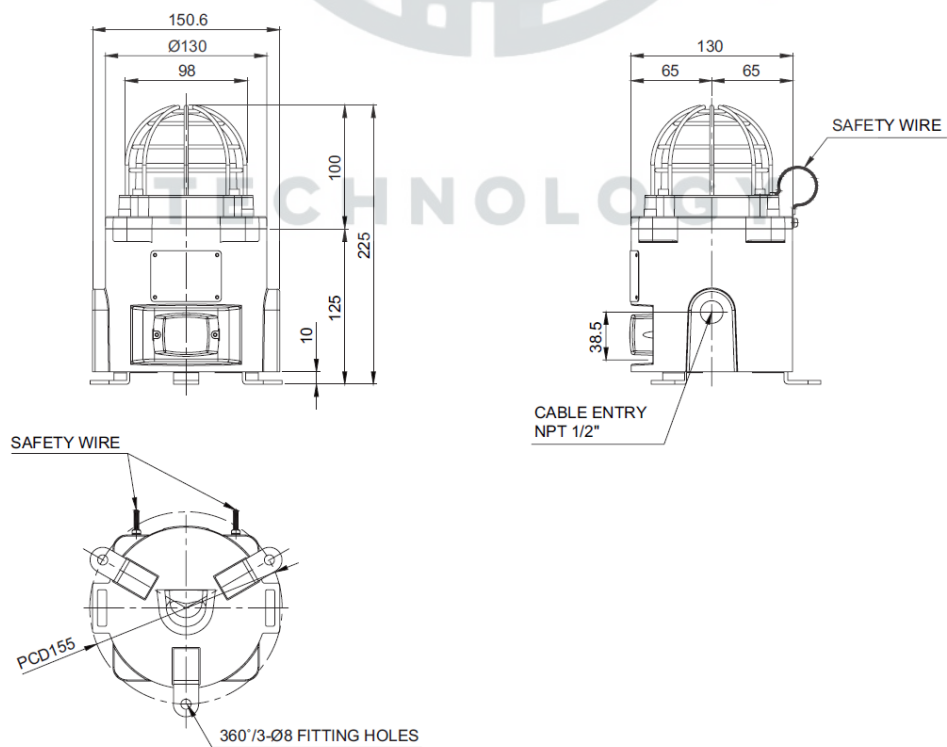


QNE


qlightec

接線端子蓋子拆分方法/接線信息

- 分離產品上蓋組裝配件。
- ① 拆下4個M6內六角螺絲。
- 依照下述線路圖示進行接線，按照拆卸相反順序組裝上蓋組裝配件。

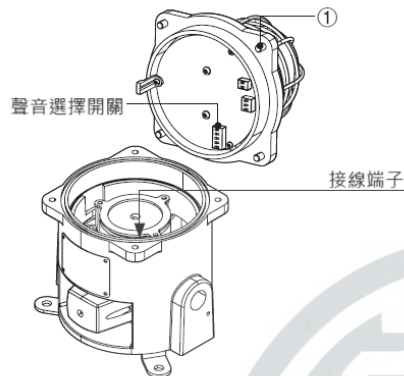


■ 信號輸入端子 (QNES)

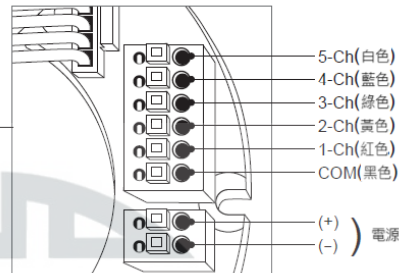

- ※ 接線後組裝上蓋時，須注意不可壓到(夾住)電線。
- ※ 可以使用的電纜線範圍:AWG16~AWG22。

聲源設置型-利用內部開關(限QNES(-CR))



- 利用標準型產聘內部安裝的聲源選擇開關來選擇聲源，本產品內裝5種聲源，通過聲源選擇開關選擇需要的聲源。
- 標準型產品是輸入電源時，光源和音源同時工作。



■ 聲源詳細規格

編號	主要內裝音	頻道	音調	音量(Max.)
WS	警告音5音	Ch1	火災 A-ANG 音	110dB
		Ch2	緊急 WA-U 音	
		Ch3	急救 PI-PO 音	
		Ch4	斷續音PI-PI	
		Ch5	連續音	
WP	特殊警告音1組5音	Ch1	火災 A-ANG 音	110dB
		Ch2	長音	
		Ch3	斷續音	
		Ch4	連續音	
		Ch5	7短音1長音	
WM	音樂音5音	Ch1	快樂我的家	105dB
		Ch2	給愛麗絲	
		Ch3	杜鵑園舞曲	
		Ch4	鋼琴協奏曲	
		Ch5	土耳其進行曲	
WA	提示音5音	Ch1	電鈴音	105dB
		Ch2	叮咚音	
		Ch3	電話鈴音	
		Ch4	快速斷續音	
		Ch5	Tripping Beat	
WV	聲音信號5音	Ch1- Ch5	訂做規格產品 (客訂錄音撥放)	103dB

聲源選擇信號線輸出型-LC型(訂做規格)

- 利用外部接點選擇音源的情況，請按照下列圖示接線

QNES-DC/AC

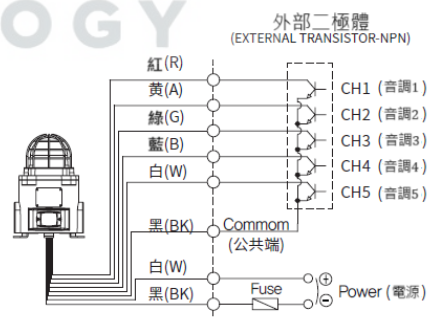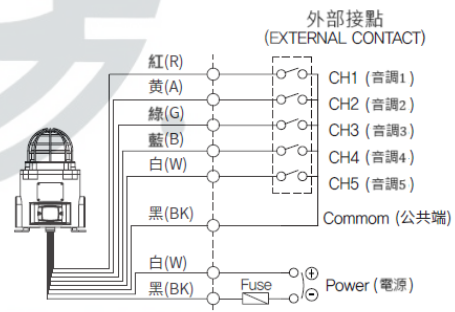

- 電源線規格UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm。
- 信號線規格UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm。