


A-EF2全自動交互運轉給水（雙用）控制盤

PERSD
光 達


■ 控制線路圖：A-EF2電極組

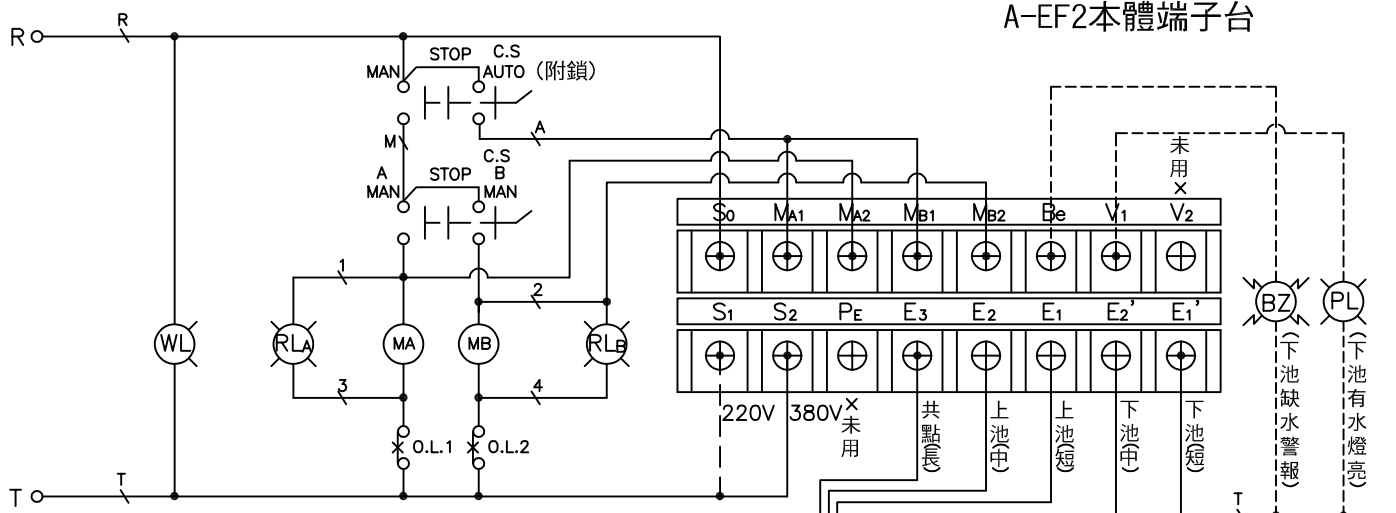

■ 接點說明：

1. V1：下池缺水保護電源或用於下池有水指示。
2. Be：下池缺水警報輸出。
3. V2：無功能勿接線。
4. PE：無功能勿接線。

■ 外接配線圖：

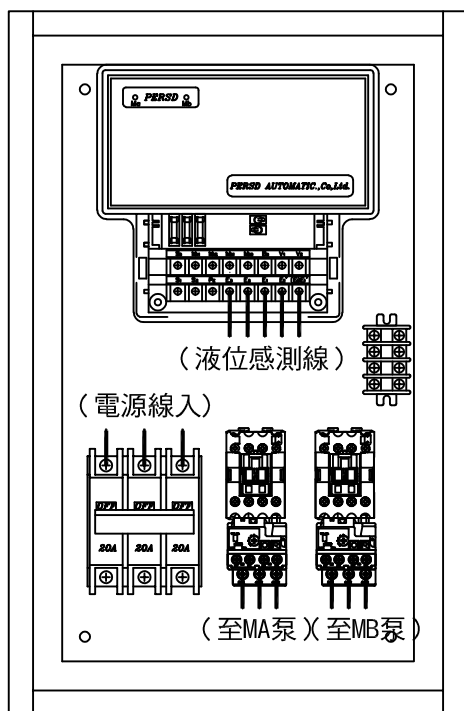

圖示粗線為外接配線處


■ 功能：

1. 全自動給水交互運轉。
2. 單台全自動運轉，便利馬達維修保養。
3. 單台強制運轉，應付緊急狀況。
4. 具有保險絲保護電源與馬達控制回路。
5. 防止下池缺水馬達無水空轉燒毀。
6. 可接下池缺水警報電路。
7. 電極低電壓無觸電危險。(AC8V)。
8. 維修方便容易。

■ 警報電路：

- 220V → 警報器接Be與S1接點。
- 380V → 警報器接Be與S2接點。

■ 外部面板選擇開關位置：

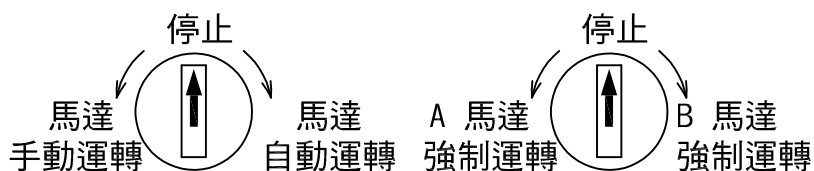


■ 本體內部搖頭開關（自動運轉）選擇：

- (1) A馬達單台全自動運轉。
- (2) A, B馬達全自動交互運轉。
- (3) B馬達單台全自動運轉。

■ 本體內部保險絲：

電源保護 A電磁開關線圈保護 B電磁開關線圈保護



昶碩科技有限公司

新北市中和區中山路三段114巷9號

TEL: (02) 32346066

1081219 REV. 3.1