


- 面 徑：** 3"(無溫度調整鈕)、4"、6"
- 外 殼：** 不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 鏡 面：** 玻璃、強化安全玻璃
- 刻 度 盤：** 白底黑刻度及字
- 精 確 度：** $\pm 1\% \text{F.S. (ASME B40.3)}$
- 螺 牙 材 質：** 不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 探 棒 材 質：** 不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 接 續 牙 口：** 1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 探 棒 直 徑：** $\phi 8 \text{mm}$ (標準)或其他
- 探 棒 長 度：** 2.5"(63mm)~100"(2500mm)
- 錶 內 充 油：** 無、有
- 適 用 場 合：** 各種需要測量流體溫度之場合(管道、設備、桶槽、環境...等)。



BJT系列 - 直結背接膨脹式溫度計

正面示意圖


側面示意圖

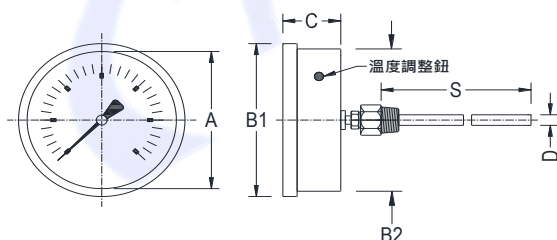

尺寸圖:

尺寸	A	B1	B2	C	D	S
3"(75mm)	70mm	85mm	76mm	48mm	1/4"	3"
4"(100mm)	100mm	118mm	108mm	63mm	3/8"	4"
6"(150mm)	139mm	159mm	146mm	47mm	其他	其他

螺牙安裝型式：

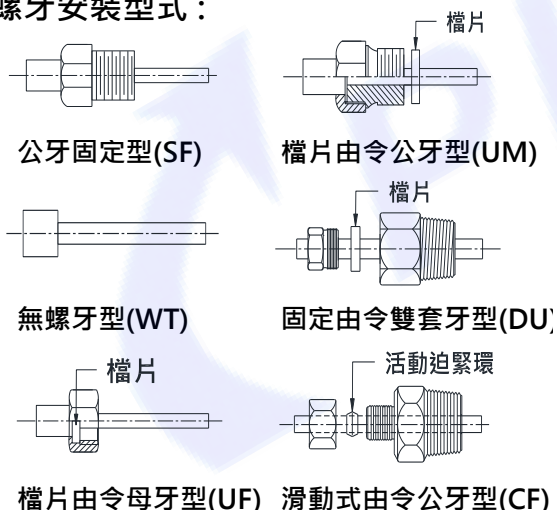

溫度範圍表:

代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C
H14	-5/50	H24	-50/50	H34	0/200
H15	-10/50	H25	-50/100	H35	0/250
H16	-10/115	H26	-50/500	H36	0/300
H17	-20/100	H27	0/50	H37	0/400
H18	-20/120	H28	0/55	H38	0/500
H19	-20/180	H29	0/60	H39	0/600
H20	-30/70	H30	0/100	H40	0/650
H21	-30/80	H31	0/120	OP	選購
H22	-40/80	H32	0/150		
H23	-50/40	H33	0/160		

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	BJT					直結背接膨脹式溫度計	
面徑	30					3"(75mm)<無溫度調整鈕>	
	40					4"(100mm)	
	60					6"(150mm)	
外殼材質	S					不鏽鋼304	
	6					不鏽鋼316	
鏡面材質	G					玻璃	
	T					強化安全玻璃	
螺牙材質	S					不鏽鋼304	
	6					不鏽鋼316	
探棒材質	S					不鏽鋼304	
	6					不鏽鋼316	
探棒直徑	3					Ø 8mm(標準)	
	O					其他	
接續螺牙	2					1/4"	
	3					3/8"	
	4					1/2"	
	O					其他，例如:法蘭口	
螺牙規格	N					NPT	
	R					PT(R)	
	G					PF(G)	
	O					其他，例如:法蘭口	
牙口安裝模式	SF					公牙固定型	
	WT					無螺牙型	
	UF					擋片由令母牙型	
	UM					擋片由令公牙型	
	DU					固定由令雙套牙型	
	CF					滑動由令公牙型	
	OP					其他，例如:法蘭口	
探棒長度	mm					多少毫米長度	
	inch					多少英吋長度	
高點遺留針	N					無	
	Y					有	
充油	N					無	
	Y					有	
溫度範圍						代碼	參考溫度範圍表

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 鏡面 - 牙材 - 棒材 - 棒徑 - 接續 - 牙規 - 牙口 - 棒長 - 高點 - 充油 - 範圍

Model: BJT - 40 - S - G - S - S - 3 - 4 - N - SF - mm - N - N - H28