

產品特色：

- 採用高精度感測元件。
- RS485・Modbus RTU通訊輸出。
- 可靠性及準確性高，穩定性極佳。
- 反應速度快。

適用場合：


- 可監測甲醛(HCHO)或總揮發性有機物(TVOC)這兩大類有害物質，再搭配空氣濾淨或是通風系統，就可有效管理室內空氣品質，應用於住家、辦公室、室內停車場、圖書館、醫院、購物商城等。



BSAT系列 - 空氣品質傳訊器

規格說明：

產品型號	BSAT-H	BSAT-T
外觀尺寸 (mm)	113.57×80.00×28.79	
外殼材質	ABS	
安裝方式	壁掛式	
儲存溫度	-10~50°C	
操作環境	-10~50°C(14~140°F) / 0~95%RH (無結露)	
消耗電流	200mA (max)	
輸出信號	RS-485 (Modbus RTU)	
電源	12V~36 DC	
防潮等級	IP30	
精確度	± 1.5%	—
重現性	< ±0.05 ppm	—
反應時間	< 120 sec.(HCHO:1ppm)	5 min. by 90%
偵測氣體	甲醛 (HCHO)	總揮發性有機物 (TVOC)
偵測原理	電解化學式	MEMS metal oxide
偵測範圍	0 ~ 3ppm	125~600ppb
長期漂移	Over 2years	—

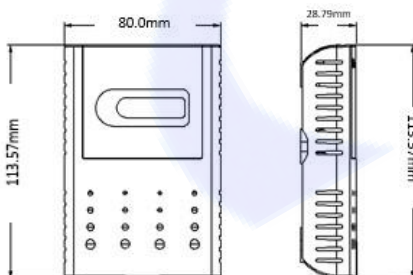

如何選購：

型號說明 →

選型範例 → BSTT-B-Y

BSAT	-	B	-	Y	
主型號	-	偵測功能	-	顯示	
BSAT	-	H	HCHO	N	無
	-	T	TVOC	Y	有

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。