


MAPENET 150

抗鹼(根據ETAG 004測試, 章節5.6.7.1)玻璃纖維網, 用於強化防水層, 水泥基平滑砂漿及整平砂漿抗裂性能

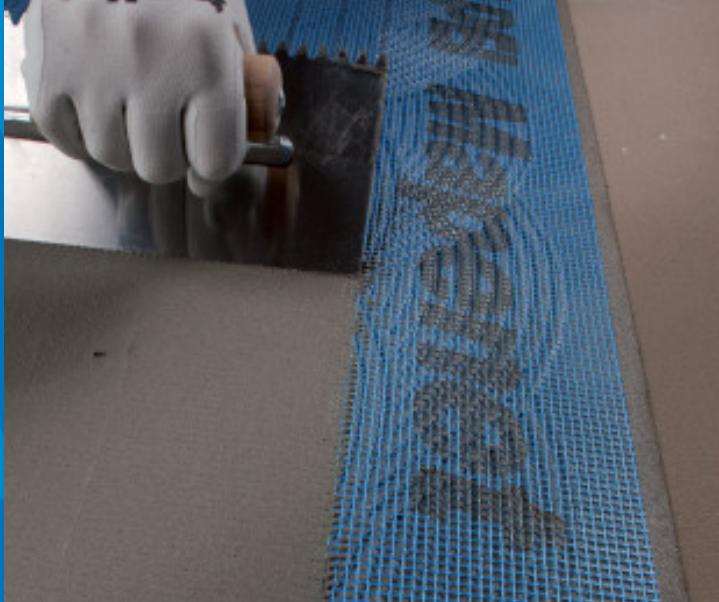

適用範圍

幫助強化:

- a) **Mapelastc**、**Mapelastc Smart**、**Mapelastc Turbo**或**Monolastic**用於露台、陽台、泳池、浴室、淋浴間防水，後續可安裝磁磚或石材;
- b) 在出現細微裂縫的室內外水泥基底上，可施作**Mapelastc**、**Mapelastc Smart**、**Mapelastc Turbo**或**Monolastic**等彈性防水平滑砂漿產品;
- c) **Plastimul**系列產品施作在出現細微裂縫的基底;
- d) 常見水泥粉刷層




技術特點

本網材由玻璃纖維製成，含有特殊底劑成份，根據EAD規範040016-00-0404性能指標(代替ETAG 004, 10月28, 2020)，具備耐鹼特性。

在防水砂漿開始硬化，**Mapenet 150**強化了防水層的抗裂性，因應基底或磚面位移。可輕易地保持整體平整度，並強化系統耐溫度變化及耐磨性。

施工步驟

- **Mapenet 150**必須完全浸入砂漿內。安裝網材如下: 施作一層防水砂漿產品;
- 在砂漿濕潤狀態時，鋪設**Mapenet 150**玻璃纖維網到砂漿面，接著以鋤刀輕壓浸入;
- 等待砂漿至乾燥，如有需要可施作第二層;
- 每片**Mapenet 150**需至少相疊5cm

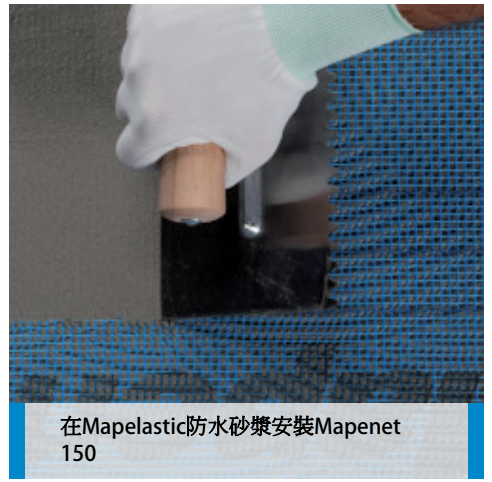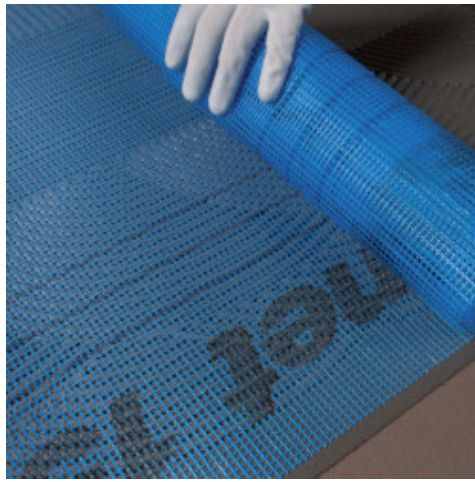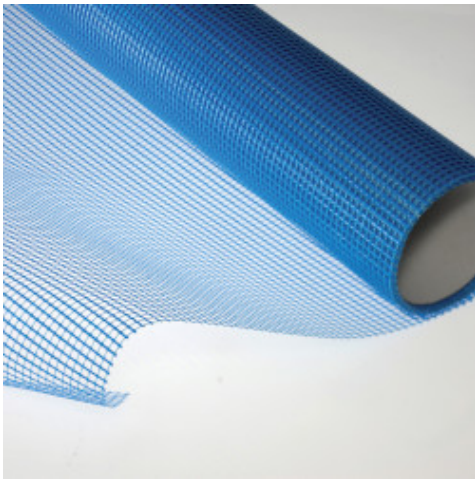

在Mapelastic防水砂漿安裝Mapenet 150

包裝

長50m、寬1m，產品保存期限無限制，請儲放於乾淨、乾燥空間。

產品使用安全說明

Mapenet 150玻纖網，根據現行歐洲規範(Reg. 1906/2007/EC - REACH)不須出具化學材料操作安全文件Safety Data Sheet。建議依照化學物質施工規範於施工期間穿戴防護手套、護目鏡等標準防護裝備。

本產品應由相關專業人員施用

技術數據(基本值)	
產品標示	
顏色:	藍色
重量(g/m ²):	150
網材規格(mm):	4 x 4.5
耐鹼性:	具備(根據ETAG 004，章節5.6.7.1測試方法)
抗拉強度:	
斷裂拉伸強度(ETAG 004 CI.5.6.7.1.1):	經織warp > 40N/mm(2000N/5cm) 緯織weft > 40N/mm(2000N/5cm)
鹼性溶液老化試驗，斷裂拉伸強度(ETAG 004 CI.5.6.7.1.2):	經織warp ≥ 20N/mm(1000N/5cm) 緯織weft ≥ 20N/mm(1000N/5cm)， 一律 > 50%性能指標

警告!!

雖然本報告的技術細節和建議都基於多年累積的知識與經驗，僅適用於一般情況，具體情況的使用仍需長期在實踐中驗證，因此，任何有意願使用本產品的人都應在使用前確保預期情況下的適用狀況，在任何情況下使用者對使用產品後果需負完全責任。

最新版本詳細技術資訊請參照馬貝官方網站www.mapei.com

法律聲明!!

技術文件(“TDS”)中提及的部分內容可能擷取自其他相關工程文件，但不補充或替換每份材料技術文件的材料需求標準數據。
最新的技術文件及保固資訊，請登入馬貝官網: www.mapei.com。
由這份技術文件衍生的說法或對的標準或其他內容的任何改動，馬貝不負任何相關責任與保固。

台灣總代理 璉紅實業有限公司
台北市信義區中坡北路15巷11號1樓
Tel (02) 87858856 - Fax (02) 87858860
E-mail: lha@landhome.com.tw - Website: www.landhome.com.tw

914-10-2022(TWxTAIWAN-L.H.)

刊登於此文件中的文字、相片和插圖皆為版權所有，翻印必究。

