



## 8 路 Giga PoE & 2 路 Giga 網路交換器

產品型號: OV-10082PG



### 產品特色:


- ◆10 個 10/100 /1000Mbps 支持 MDI/MDIX 自動調整 RJ45 埠
- ◆1-8 埠支援 IEEE 802.3af/at POE 標準
- ◆符合 IEEE 802.3 /IEEE 802.3u/IEEE 802.3z , IEEE 802.3ab 標準
- ◆支援網路埠、電源輸入端防雷 (達到二級防雷擊要求 )
- ◆最大 PoE 功率：130W
- ◆採用存儲轉發的交換機制
- ◆背板頻寬高達 20Gbps，非阻塞設計，支持全線速轉發
- ◆符合 IEEE 802.3 10Base-T 和 IEEE 802.3u 100Base-TX 標準

### 產品規格:

產品型號	OV-10082PG
接線介面	10個10/100/1000M RJ45埠 (所有埠支持 MDI/MDIX 自動調整)
QoS 功能	是, QUALITY OF SERVICE (QOS)。
轉發模式	存儲轉發
效能	頻寬: 20Gbps (無阻塞) 網路延遲 (100 to 1000M bps): 最大延遲不到20微秒 封包緩衝: 2Mb 位址資料庫大小8K
巨型封包	支援最大9K
網路通訊協定和標準相容	IEEE 802.3i 10BASET, IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af DTE Power via MDI IEEE 802.3af/at
LEDs 指示燈	系統: 電源 每埠: 連接、PoE 工作狀態
電源	總功率: 130W (IEEE802.3af/at) PoE 埠功率: 15.4W/30W (IEEE802.3af/at) 變壓器: 52VDC, 2.15A
產品尺寸	尺寸: 189 x 102 x 28mm
工作環境	工作溫度: -20°~ 55°C 工作濕度: 10%~90%, 無冷凝



產品尺寸:

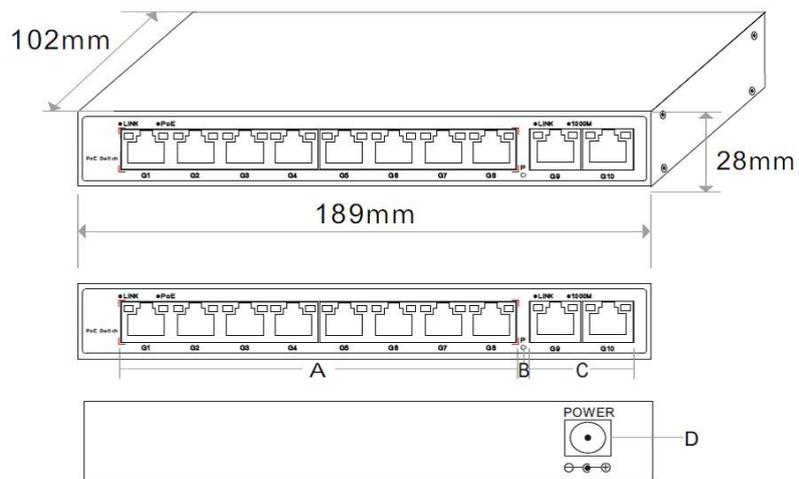

A. 8x Gigabit PoE Ports

C. 2x Gigabit Uplink Port

B. PWR

B. DC 52V Input port