


OV-P10H



特色說明

- ★PC/PBT 合金塑鋼材質
- ★耐衝擊、不變形、抗腐蝕、抗 UV
- ★上掀式設計，內含防墜鋼索
- ★遮陽板設計降低防護罩內溫度
- ★遮陽板 8mm 自動對流散熱間隙
- ★鋁合金攝影機層板，加強散熱
- ★全不銹鋼螺絲
- ★高透光率大面積視窗
- ★大內部空間，
- ★IK10 防撞擊，IP68 防塵防水
- ★內出線支架，避免線路遭破壞

	OV-P10H
防護罩機構	上掀式防護罩
攝影機固定方式	鋁合金攝影機固定層板
工作溫度	-20°C ~ +60°C
防水防塵/防撞擊	IP68 / IK10
外觀材質 / 顏色	PC/PBT 合金塑鋼、全不銹鋼螺絲 / 象牙白
視窗材質	高透光強化耐磨 PC
視窗面積	128mm X 71mm
遮陽板	不銹鋼螺絲固定 PC/PBT 合金塑鋼遮陽板、8mm 散熱間隙
外觀尺寸 / 內部空間	L473 × W190 × H130 mm / L380 × W135 × H90 mm
重量	2.0kg
壁掛內出線支架(選配)	鋁合金 250 × 67 × 40mm / 上下 65 度 左右 350 度
補光燈固定座	固定螺絲孔/電源出線孔
應用場域	科技執法、警政道路監控、軌道監控、水利工程、港口碼頭

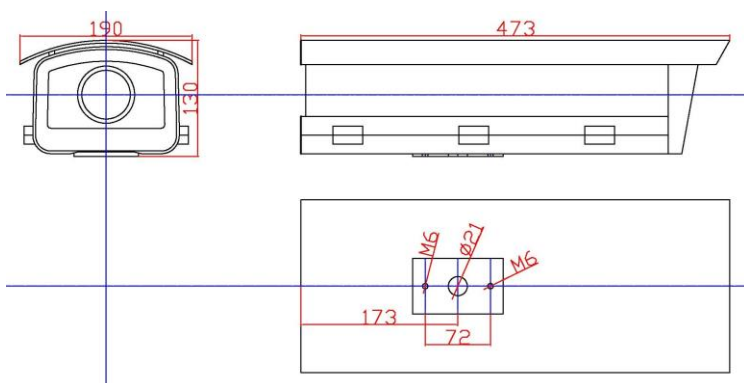

註：如有設計變更或規格更動，恕不另行通知