


交流 220V 電源突波吸收保護器 3P, 1.2KV 等級

產品名稱: 15-SP07M-3P

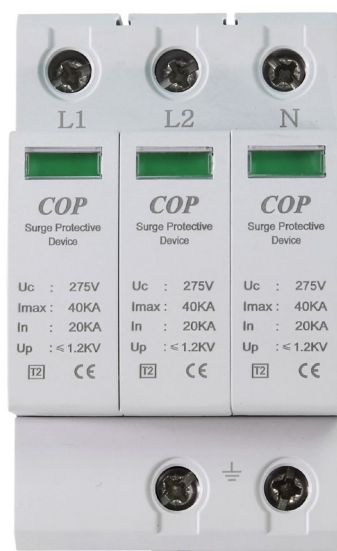

產品特色:

- 高效能電湧保護
- 內置瞬間過流斷路裝置
- NO/NC乾接點報警接點(選配)
- 可插拔更換模塊
- 失效檢測指示
- 單模塊最大放電電流20- 40kA (8/20 us)
- 標準模塊化安裝
- 反應速度: 10^{-9} 秒級
- 符合IEC/ EN 61643-11, ANSI/IEEE C62.41認證規定

產品規格:

產品型號	15-SP07M-3P
SPD 端口	一端口
SPD 類別	組合型
試驗類別	II 類試驗
額定電壓	220V AC 50~60Hz
最大持續運行電壓	275V AC 50~60Hz
標準放電電流	20kA
最大放電電流	40kA
保護水平	1.2kV
斷路器	32A
響應時間	≤25ns

橙立科技有限公司

電話 : 02-28855225


傳真 : 02-28859400

地址 : 台北市士林區承德路四段 1 巷 7 號 1 樓


官方網站 : www.ovision.com.tw

尺寸	54 x 90 x 66mm
指示燈	綠色:正常 紅色: 失效
安裝導線截面積	6~25mm ²
安裝方式	35mm 標準導軌 (EN50022/ DIN46277-3)
工作環境溫度	-40°C~85°C
外殼材料	塑膠, 符合 UL94 V-0
警報接點	常開/常閉觸點端子(選配)
警報接點接線	最大 1.5mm ² 單股線/ 軟線

產品尺寸圖:

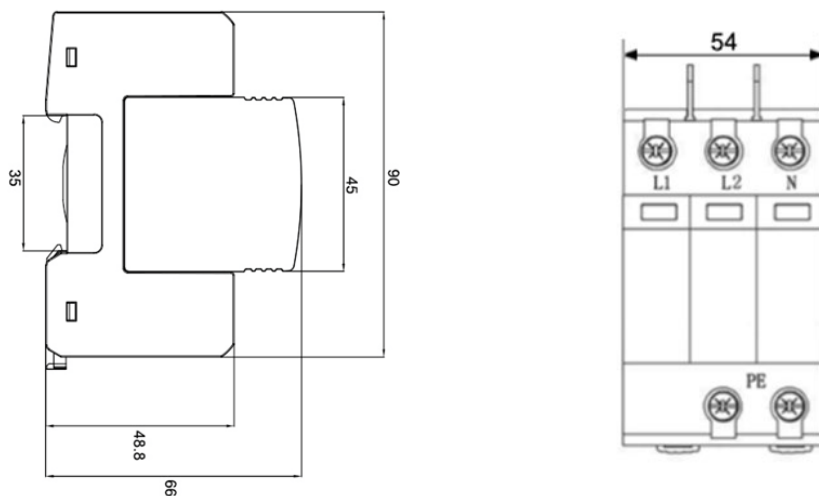

產品連接圖:

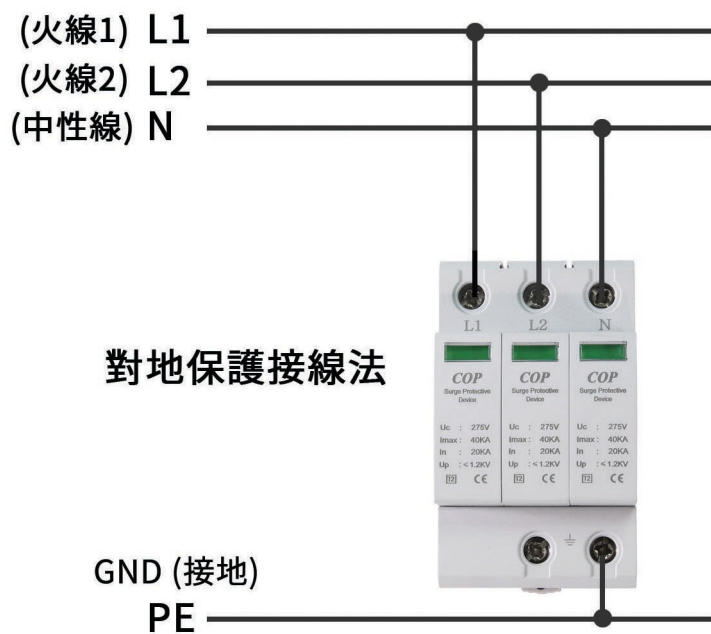

橙立科技有限公司

電話 : 02-28855225

傳真 : 02-28859400

地址 : 台北市士林區承德路四段 1 巷 7 號 1 樓

官方網站 : www.ovision.com.tw