

交流 110V 電源突波吸收保護器

型號: 15-SP07M-1



產品特色:


- 高效能電湧保護
- 內置瞬間過流斷路裝置
- NO/NC乾接點報警接點(選配)
- 可插拔更換模塊
- 失效檢測指示
- 單模塊最大放電電流20- 40kA (8/20 us)
- 標準模塊化安裝
- 反應速度: 10^{-9} 秒級
- 符合IEC/ EN 61643-11, ANSI/IEEE C62.41 認證規定

產品規格:


產品型號	15-SP07M-1
SPD 端口	一端口
SPD 類別	組合型
試驗類別	II 類試驗
L-N Uc 最大持續工作電壓	150VAC
N-PE Uc 最大持續工作電壓	255VAC
Un 額定電壓	110VAC
In(8/20 μ s) 標準放電電流	20kA
Imax(8/20 μ s) 最大放電電流	40kA
L-N Up 電壓保護準位	≤ 0.8 kV
N-PE Up 電壓保護準位	≤ 1.2 kV
斷路器	32A
L-N tA 響應時間	≤ 25 ns
N-PE tA 響應時間	≤ 100 ns

Size 尺寸	36 x 90 x 66mm
指示燈	綠色:正常 紅色:失效
安裝導線截面積	6~25mm ²
安裝方式	35mm 標準導軌 (EN50022/ DIN46277-3)
工作環境溫度	-40°C~85°C
外殼材料	塑膠, 符合 UL94 V-0
警報接點	常開/常閉觸點端子(選配)
警報接點接線	最大 1.5mm ² 單股線/ 軟線

產品尺寸圖:

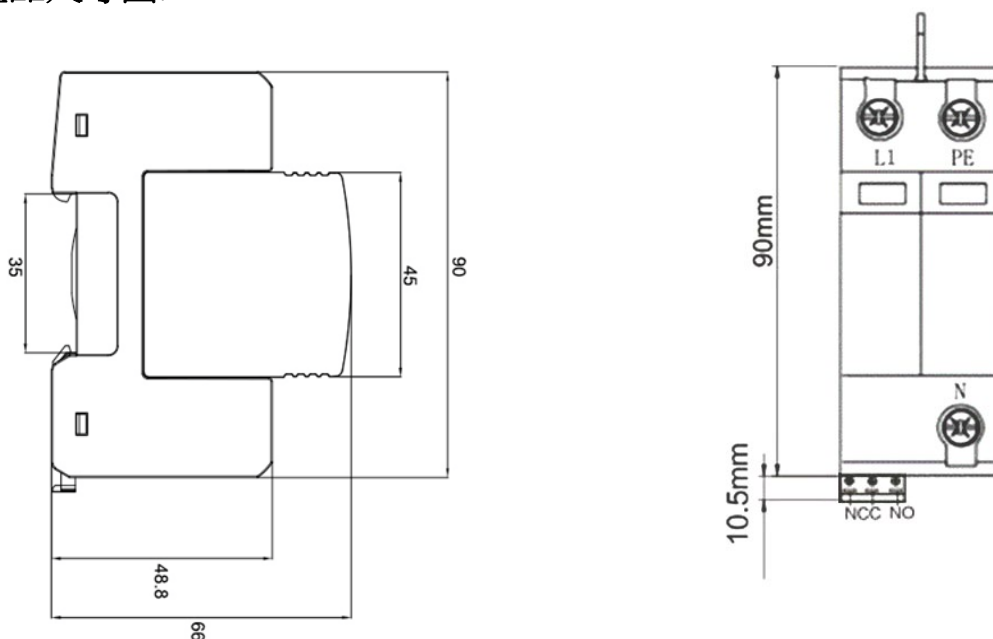

產品連接圖:

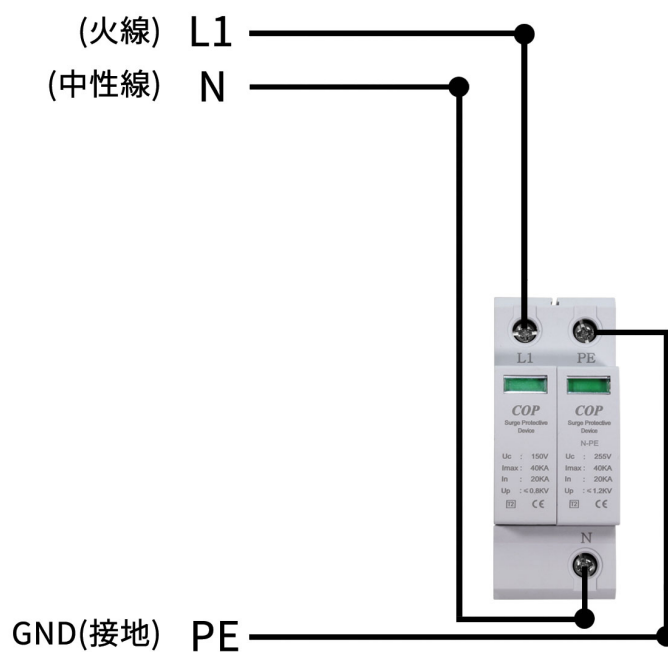

橙立科技有限公司

電話：02-28855225

傳真：02-28859400

地址：台北市士林區承德路四段 1 巷 7 號 1 樓

官方網站：www.ovision.com.tw