

4 路 Giga PoE & 2 路 Giga 網路交換器

產品型號: OV-06042PG




產品特色:

- 支援通過 Cat5/6 乙太網線網路攝影機(IP cameras) 供電
- 1-4 埠支援標準 IEEE802.3af/at(埠供電功率為 30W)
- 4 個 10/100 /1000Mbps 自動調整 RJ45 埠
- 符合 IEEE 802.3 /IEEE 802.3u/IEEE 802.3z 和 IEEE 802.3ab 標準
- 流控方式：全雙工採用 IEEE 802.3x 標準，半雙工採用 Back pressure 標準
- 支援埠自動翻轉 (Auto MDI/MDIX)
- 支援網路埠防雷 (AC 電源口：差模 +/-2kV，共模 +/-4kV)
- 最大 PoE 功率：65W

產品規格:

型號	OV-06042PG
介面	4 個 10/100/1000M POE 埠(Data/Power) 2 個 10/100/1000M 上聯 RJ45 埠(Data)
轉發模式	存儲轉發,轉發記憶體 192K
背板帶寬	16Gbps(無阻塞)
封包轉發率	2Mpps@64byte
MAC	8K
網路通訊協定和標準相容	IEEE 802.3 ; IEEE 802.3u ; IEEE 802.3ab ; IEEE 802.3x Flow Control ; IEEE 802.3af/at DTE Power via MDI
LEDs 指示燈	電源指示燈：PWR (綠色)； 網路指示燈：Link (黃色)； PoE 指示燈：PoE (綠色)
電源輸出	IEEE 802.3af/at 國際標準，單埠供電功率 30W,整機總功率 65W
電源	外置電源 AC100-240V 50/60Hz/ DC52V
尺寸	118 x 89 x 25mm
重量：	0.25kg
工作溫度	-20° ~ 55°C
工作溼度	10%~90%，無凝結

產品尺寸:

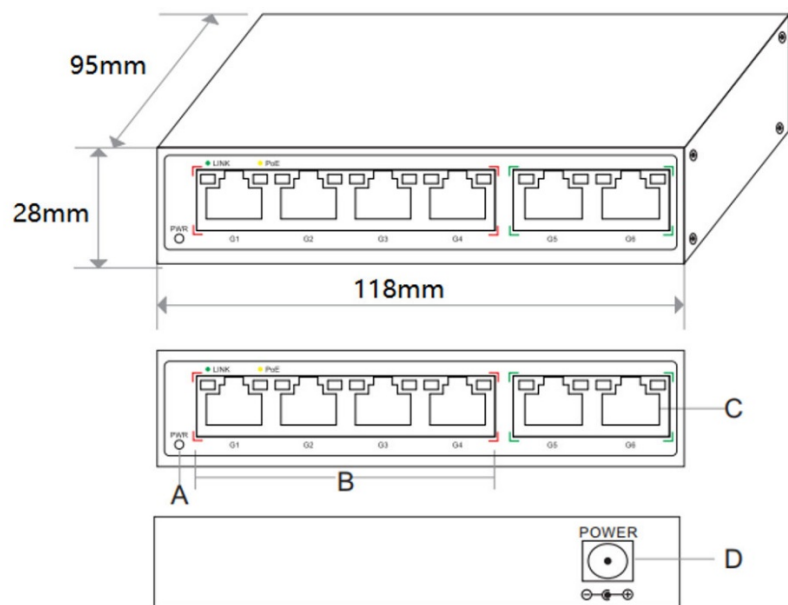

- A. 工作指示燈 B. 4組PoE RJ45埠口
C. 上傳RJ45埠口 D. DC電源輸入