

直流 1000V/ 1500V 電源突波吸收保護器

型號: 15-SP07M-DC10

15-SP07M-DC15


產品特色:


- 插拔式的電湧保護器
- 可視視窗顏色表示保護器工作狀態，綠色（正常），紅色（故障）
- 熔斷過流雙重保護；
- 具 NO/NC 警報介面，可實現遠端監控
- 動作回應時間小於 25nS
- 最高可承受 40kA 雷電流衝擊
- T2 防雷保護等級
- 符合 IEC/ EN 61643-31認證規定

產品規格:


型號	15-SP07M-DC10	15-SP07M-DC15
測試標準	IEC/ EN 61643-31	
防雷器類型	T2 Class I + Class II	
最大持續工作電壓 [U_c pv]	1000V DC	1500V DC
標準放電電流 I_n (8/20 μ s)	20kA	
最大放電電流 I_{max} (8/20 μ s)	40kA	
衝擊電流 (10/350 μ s)	6.25kA	
級數	3P	
電壓保護水準 U_p pv	3.6kV	5.6kV
回應時間 T_a	25ns	
接線規格	6 mm ² (L/N); 10 mm ² (PE)	
安裝方式	35mm 導軌式	
配合斷路器安培數 (A)	≥32A	

接點端子	NC:常閉, NO:常開, C:共用點 (可選)
接點端子電壓/電流	3A 125VAC(最大)
接點端子接線規格	1.5 mm ² (最大)
工作溫度	-40°C to +80°C
外殼材質	UL94-V0 阻燃材料
尺寸	90x54x68mm

產品尺寸圖:

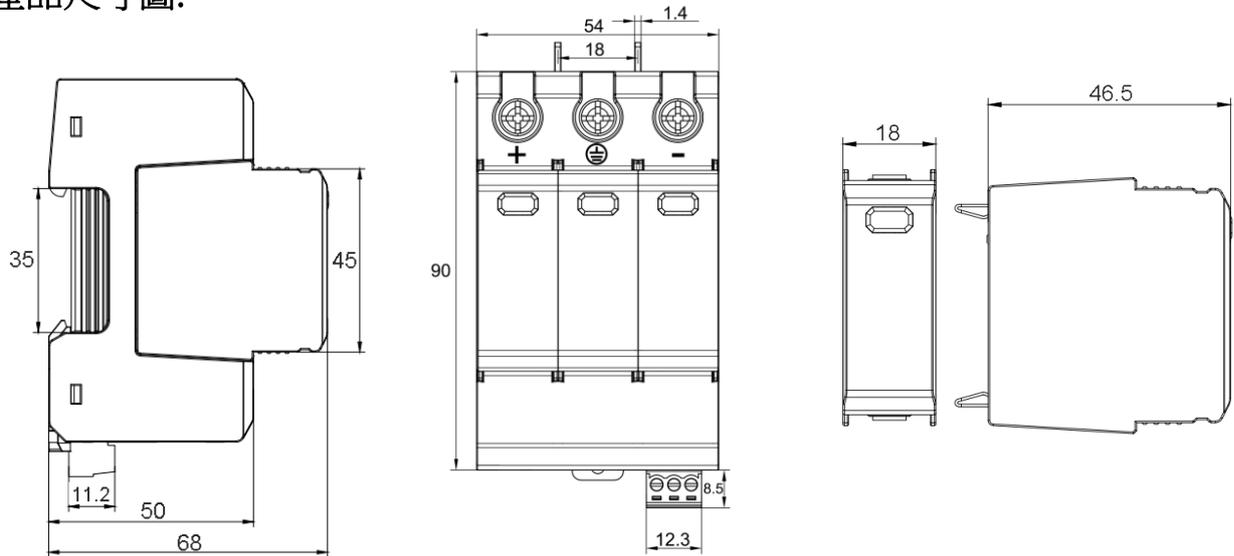

產品連接圖:

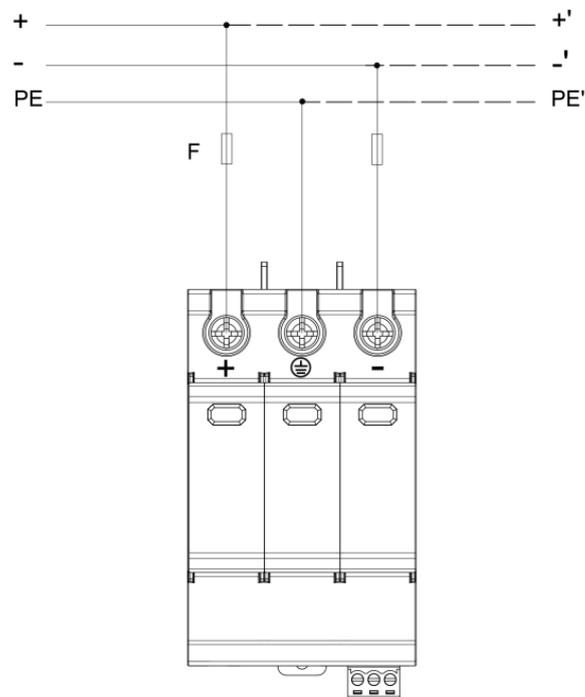

橙立科技有限公司

電話 : 02-28855225

傳真 : 02-28859400

地址 : 台北市士林區承德路四段 1 巷 7 號 1 樓

官方網站 : www.ovision.com.tw