

10G Base-T 乙太網路供電(PoE)突波吸收保護器

產品型號: 15-SP06PAG

產品特色:


- 10G Base-T PoE 網路防雷器, 整機採用 UL 認證元件
- 支持 Mid-Span 和 End-Span 模式
- 20KV (10/700us), 防雷保護等級(IEC 61000-4-5)
- IEC61643-21、BSMI、CE、FCC 認證
- 最高 120W, 相容 IEEE802.3af/at/bt 和其它高功率 4-pair PoE
- 網路 4 對線上電源與訊號同時保護
- RJ45 母座輸入和輸出




產品規格:

產品型號	15-SP06PAG
最大網路速率	10M/100M/1G/2.5G/5G/10G bps
最大 PoE 承受功率	最大 DC 60V 最高 120W 最大電流 1.1A(2 線對總和) / 2.2A(4 線對總和)
最大雷擊放電壓	20KV (10/700us, 線對地) 12KV (8/20us, 線對地) 4KV(10/700us, 線對線)
最大脈衝放電電流	10KA 線對地 20KA 線對線
最大鉗位電壓	100V (線對地) 12V (線對線)
訊號插入損失	< 0.8 dB
反射損失	-20 dB
響應時間	1ns
外殼材質	ABS / UL 認證塑膠料
安裝固定方式	壁掛或自帶固定孔 (M5x 2)
接頭規格	屏蔽式 RJ45 母座 x 2 (In - Out)
工作溫度	-40°C ~ 85°C
工作濕度	5% to 95% RH. (non-condensing)
尺寸(寬×長×高)	46.8(寬) x110.5(長) x 22.5 (高) (mm)
重量	< 51 克

產品尺寸:

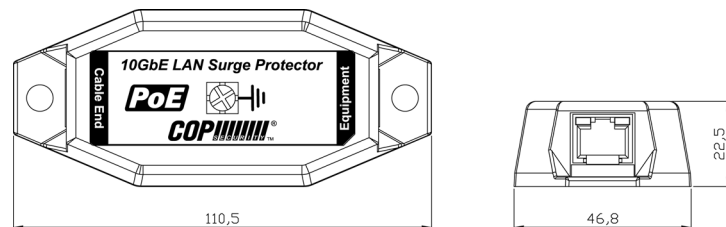

產品接線圖:

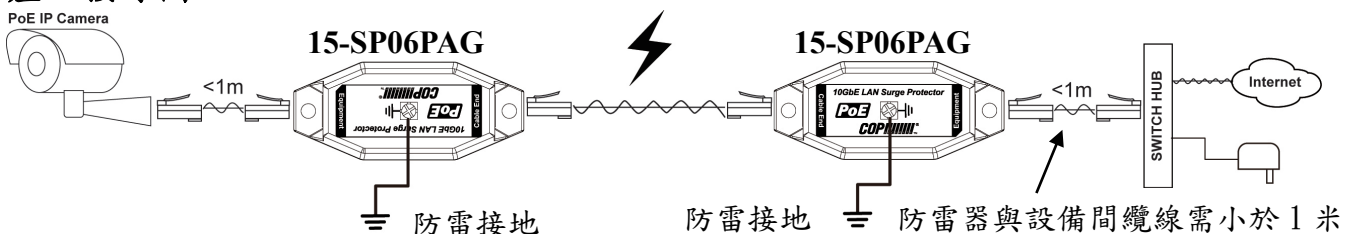



適用設備

- 任何不具 PoE 或具 PoE 功能之 NVR、IP CAMERA、SWITCH 網路交換機、無線 AP 路由設備
- 任何不具 PoE 或具 PoE 功能 VoIP 主機、SIP 喇叭及其它網路設備等