

鴻豐機械工業有限公司



HORNGFENG
MACHINERY INDUSTRY
Co., LTD.



Belt Conveyor cleaner

輸送皮帶清潔器

產/品/型/錄



營業項目：
輸送皮帶清潔器
輸送落料緩衝床組
輸送溢料橡膠裙板
輸送煤炭篩網滾輪
輸送系統材料

公司簡介



鴻豐機械成立於1997年(民國86年)，
主要生產、製造「輸送皮帶清潔器」。

相關設備：各式皮帶清潔器、緩衝床、篩網滾輪.....等
產品，廣受台電各火力發電廠、台塑集團、汽電共生廠、
中鋼、水泥爐石場、預拌混凝土廠等產業使用，
並行銷大陸、越南及各東南亞各國。

本公司在設備上及製造產品所需機具一應俱全，
而製造加工技術也不斷改良創新，能以最先進的技術、
優良的品質提供給客戶最高標準的產品服務。



We Are Professionals

隨時間增長和經驗的累積下，本公司有完善的製造設備
及純熟的技術，以最先進的技術和最高標準的服務品質
提供給每位客戶。



We Are Trusted

本公司擁有「輸送皮帶清潔器」的各項專利。
我們一貫秉持「專業、用心、誠信」的經營理念
來服務每一位顧客。



We Are Experts

各項產品廣受業界許多大廠的支持與愛戴，ex：台塑集團、
台電各發電廠，中鋼、中龍水泥廠、預拌廠，也外銷至大
陸 越南 東南亞。

目錄

一、關於鴻豐

• 第一道輸送皮帶清潔器規格一覽.....	4
• 第二、三道輸送皮帶清潔器規格一覽.....	5
• 鴻豐皮帶清潔器應用特點.....	6
• 刮刀、調整座機構介紹.....	7
• 產品特色.....	8
• 台灣專利證書.....	9
• 大陸、越南專利證書.....	10

二、輸送系統材料

» 輸送皮帶清潔器

• PCASU第一道自動式清潔器(專利品).....	12
• PCFSU第一道調整式皮帶清潔器(專利品).....	13
• PCASW第一道自動式清潔器(專利品).....	14
• SCASU第二、三道自動式清潔器(專利品).....	15
• SCASW第二、三道自動式清潔器(專利品).....	16
• SCBSW第二、三道調整式清潔器(專利品).....	17
• SCGSU第二、三道調整式皮帶清潔器(專利品).....	18
• SCDSU第二、三道調整式清潔器(專利品).....	19
• SCDSV第二、三道自動清潔器(專利品).....	20
• SCCSU第二、三道調整式輕便型皮帶清潔器(專利品).....	21
• PCDSU第一道調整式輕便型皮帶清潔器(專利品).....	22
• 第一道正壓式SSA型皮帶清潔器(專利品).....	23
• 第二道一字式QC型皮帶清潔器(專利品).....	24
• 第二道U型皮帶清潔器.....	25
• 第一道H型皮帶清潔器.....	26
• 回程V型皮帶清潔器(專利品).....	27

» 輸送落料緩衝床組


• 緩衝床(專利品).....	30
• 緩衝床組(專利品).....	32

三、客製化清潔器

• 各式清潔器.....	36
• 產品總匯.....	37

四、產品花絮

• 各式產品.....	42
-------------	----

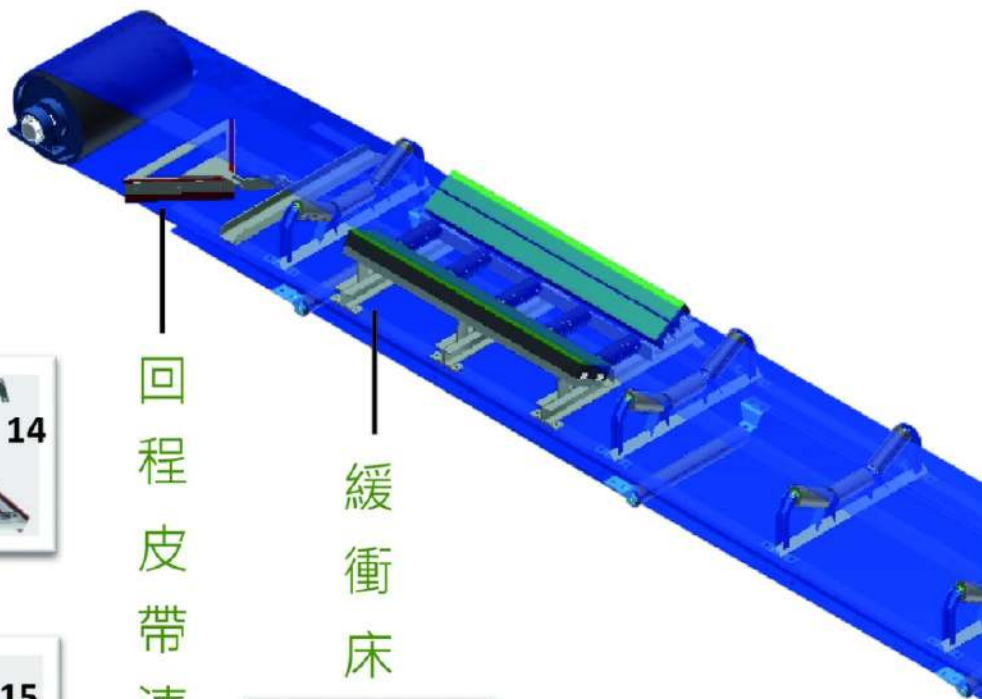



回程
皮帶
清潔
器



緩
衝
床



1	PCASU	9	SCASW/SCBSW
2	PCFSU	10	SCDSU
3	PCASW	11	SCESV
4	PCDSU	12	SCCSU
5	SSA	13	QC
6	C1H	14	CV
7	SCASU	15	C2U
8	SCGSU	16	緩衝床

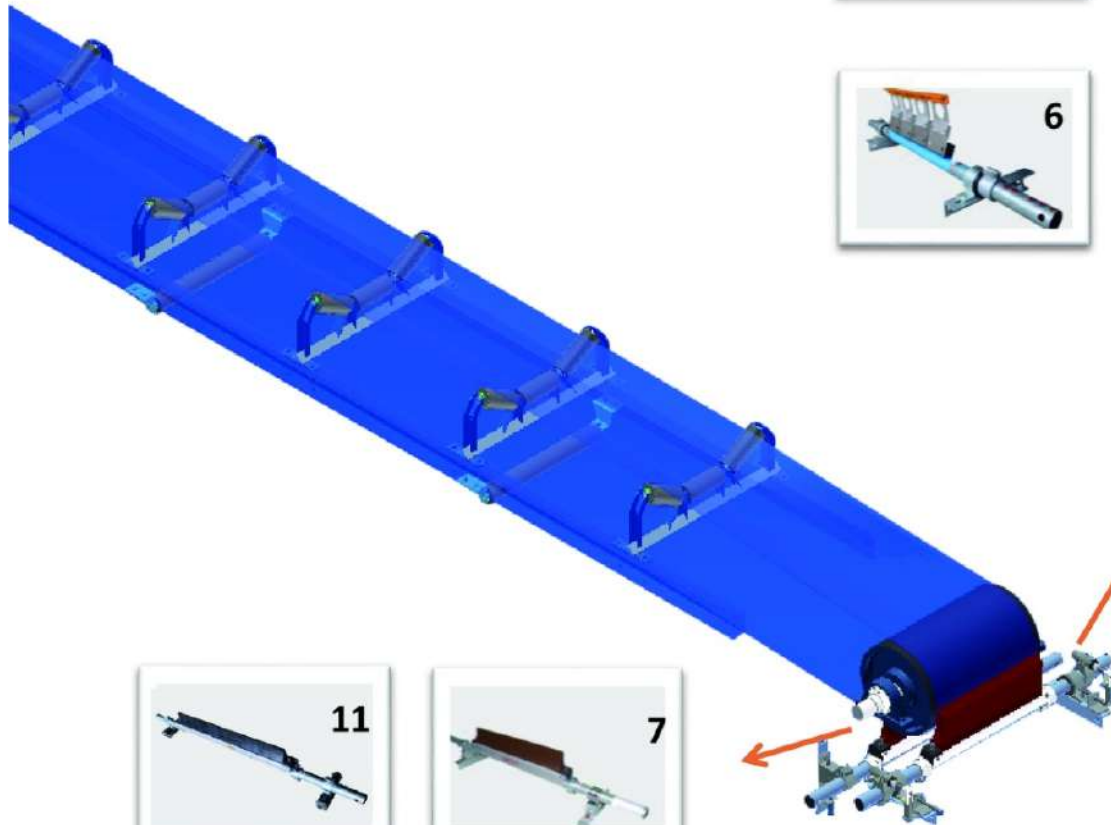

第一道皮帶清潔器





第二道皮帶清潔器





第一道輸送皮帶清潔器規格一覽

清潔器	清潔器型式	刮刀型式	調整座	特色
PCASU				底部“鳩尾槽”設計，配合調整緩衝座形成預壓效果。
PCFSU				底部“鳩尾槽”設計，配合垂直式調整緩衝座形成預壓效果。
PCASW				底部“鳩尾槽”設計，配合調整緩衝座形成預壓效果。
PCDSU				彈力緩衝刮刀座，配合調整座，具簡易頂壓。
SSA (人字)				刮刀底部人字型設計，穩定、緩衝功能佳。
C1H (H型)				簡易調整座，具頂壓功能。



←【另有彈簧刮刀】


本產品「第一道」「第二道」清潔器相同之處：

優點①：刮刀底部皆做“鳩尾槽”設計，使刮刀強度更穩定。

優點②：刮刀座上面“鳩尾槽”設計與下面“半弧形”設計，使刮刀組與支撐桿強度優化。


第二、三道輸送皮帶清潔器規格一覽



清潔器	清潔器型式	刮刀型式	調整座	特色
SCASU				底部“鳩尾槽”設計， 搭配壓縮彈簧調整座， 具「自動補償系統」。
SCGSU				底部“鳩尾槽”設計， PU刮刀具“雙向”刮除 功能。
SCASW SCBSW				底部“鳩尾槽”設計， 鎢鋼刮刀具“單向/雙 向”刮除功能。
SCDSU				底部“鳩尾槽”設計， “PU刮刀”單向刮除， 調整螺桿具“自動補 償系統”。
SCESV				底部“鳩尾槽”設計調 整固定螺桿，鎢鋼刮 刀“單向刮除”。
SCCSU				彈簧式簡易型刮刀， 具調整固定功能。
CV				刮刀形狀呈V型， 安裝於皮帶下方回 程部位，排除異物 進入。
QC				人字型鎢鋼刮刀底 座，具調整固定功 能。
C2U				刮刀弧形刮刀板內 嵌入鎢鋼刀片，適 安裝於較狹窄的空 間。



鴻豐皮帶清潔器應用特點

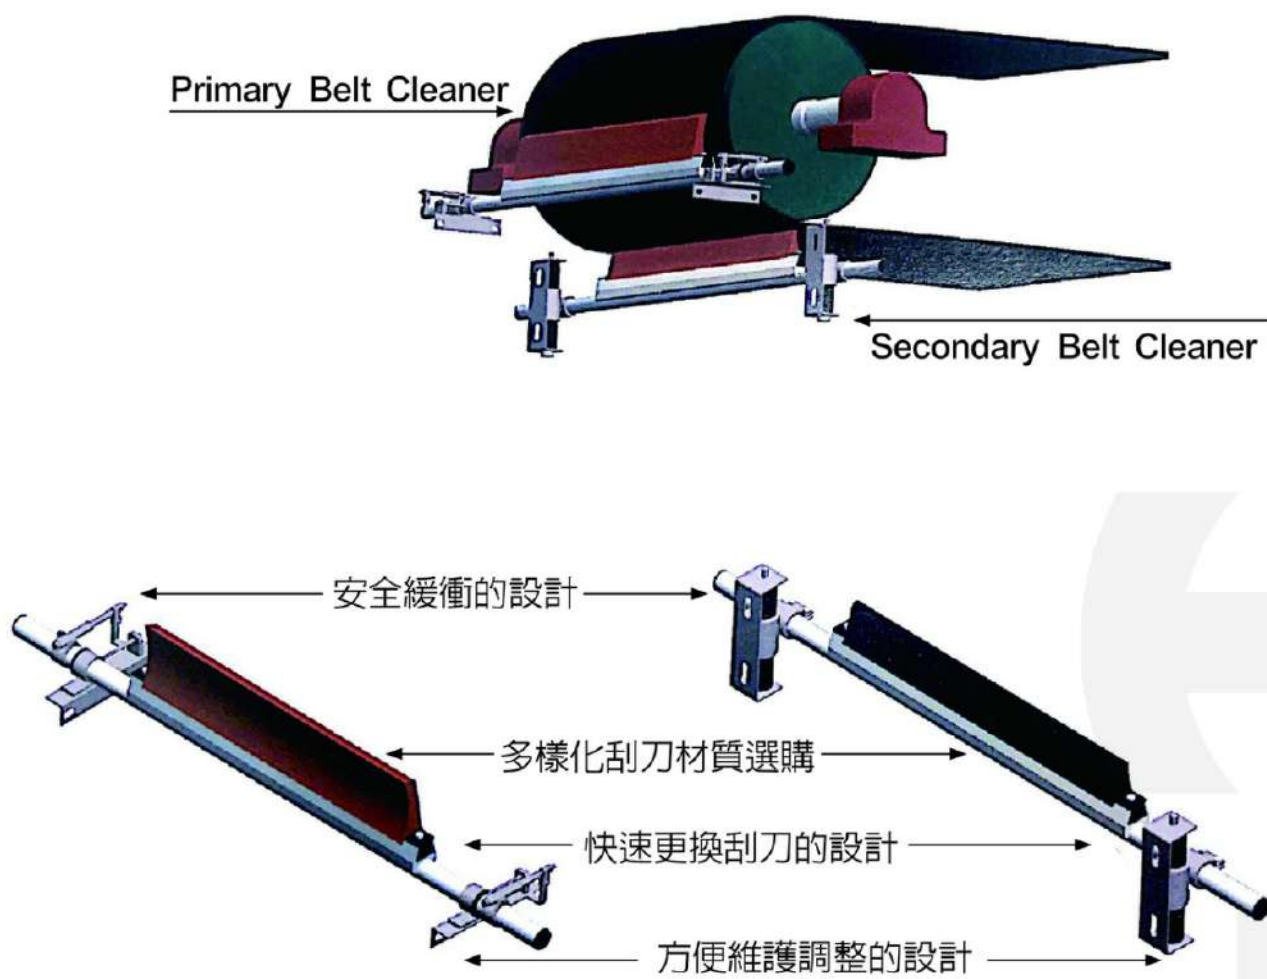

刮刀選項



PU 刮刀

- ◆ 可選擇寬度150/400/600mm
- ◆ 具高強度、高耐磨、低摩擦
- ◆ 一體成型，具穩定的材料效果




橡膠刮刀

- ◆ 可選擇寬度76/100/150mm
- ◆ 鎢鋼刀片鑲入高彈性橡膠
- ◆ 一體成型、緊密貼合、耐磨耗




※ 管夾零組件採用高爾夫球頭技術完成

第一道皮帶清潔器調整座機構

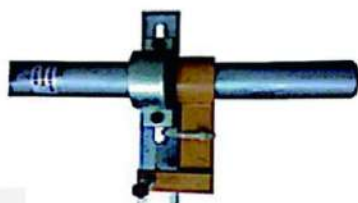

標準型 PCB

- ◆ 基本安裝
- ◆ 具經濟性



立式自調型 PCF

- ◆ 預壓自調
- ◆ 緩衝安全



自調型 PCA

- ◆ 預壓自調
- ◆ 緩衝安全



視窗自調型 PCFN


- ◆ 預壓自調
- ◆ 緩衝安全

第二道皮帶清潔器調整座機構



標準型 SCB

- ◆ 基本安裝
- ◆ 具經濟性



標準緩衝型 SCA

- ◆ 基本安裝
- ◆ 緩衝安全



螺桿型 SCE

- ◆ 工維護便捷
- ◆ 防塵密封



螺桿緩衝型 SCD

- ◆ 維護便捷
- ◆ 緩衝安全



產品特色



技術特色

刮刀片與刮刀座採可拆卸更換設計，本項系列產品採專利鳩尾槽設計，刮刀片依專利技術以鳩尾槽結構與鋁合金刮刀座嵌入結合，當插梢座作為管件與刮刀座之連結。




產品優勢

刮刀組作為刮刀模組化設計，刮刀磨損可快速更換。



應用範圍

水泥廠、燃煤電廠、鋼鐵廠。

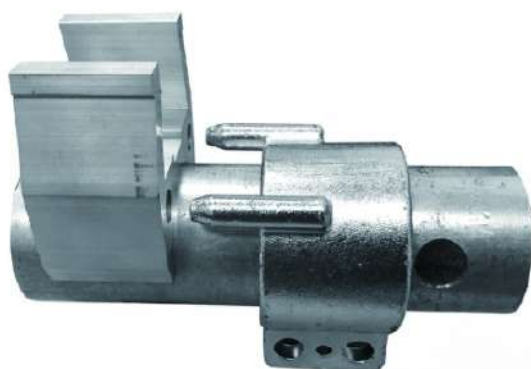


■ 本產品清潔器的特色

- ◆ 刮刀組與支撐桿容易快速拆裝。
- ◆ 刮刀組與支撐桿的連結
- ◆ 刮刀鋁座下方作半弧形設計與支撐桿組合增加支撐桿強度。
- ◆ 刮刀鋁座前後兩端設有二孔，使得支撐桿快速拆裝分開功能。
- ◆ 固定刀座插梢定位環的功能設計，刮刀鋁座與支撐桿固定接合。



大陸、越南專利證書

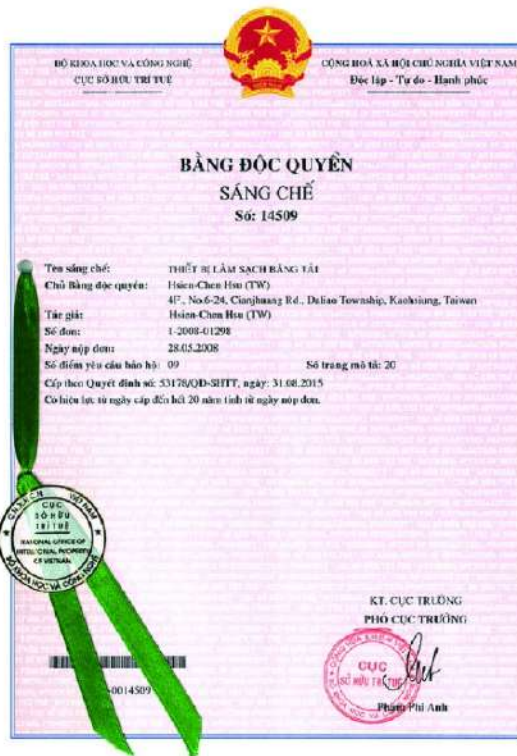




輸送系統材料

輸送皮帶清潔器






- ◆ 刮刀片採用特級優力膠一體成型，特具有高強度、高耐磨性及低摩擦系數之優點，能有效減緩刮刀片之損耗，延長使用壽命。
- ◆ 刮刀座兩端各具有一組彈力施壓裝置，除了可調整刮刀片與輸送皮帶表面間的接觸壓力外，另可有效的防止支撐桿承受不當的扭轉力，可維持各刮刀片與輸送皮帶表面間緊密的貼附性，提昇刮除效果。

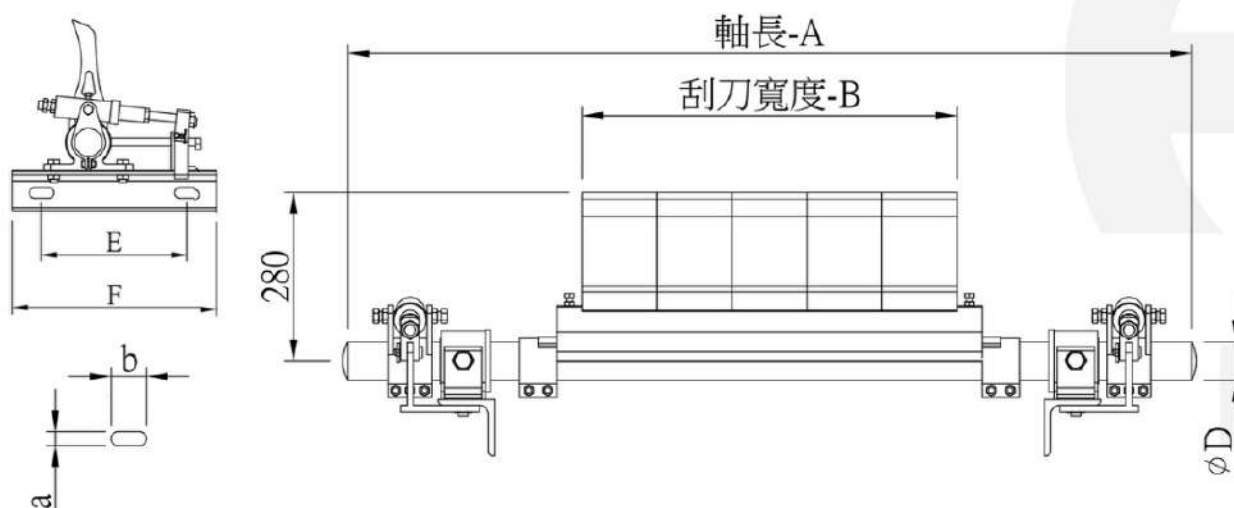


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B		øD	E	F	a×b	刮刀數		
									600L	400L	150L
PCASU-060	600	1500	600	450	60.5	290	350	19×35	1	0	3
PCASU-075	750	1700	800	600	60.5	290	350	19×35	0	2	4
PCASU-090	900	1800	800	750	60.5	290	350	19×35	0	2	5
PCASU-105	1050	1950	1000	900	60.5	290	350	19×35	1	1	6
PCASU-120	1200	2100	1200	1050	60.5	290	350	19×35	2	0	7
PCASU-140	1400	2400	1400	1200	60.5	290	350	19×35	1	2	8
PCASU-160	1600	2600	1600	1350	60.5	290	350	19×35	2	1	9
PCASU-180	1800	2800	1800	1650	60.5	290	350	19×35	3	0	11
PCASU-200	2000	3000	2000	1800	60.5	290	350	19×35	2	2	12

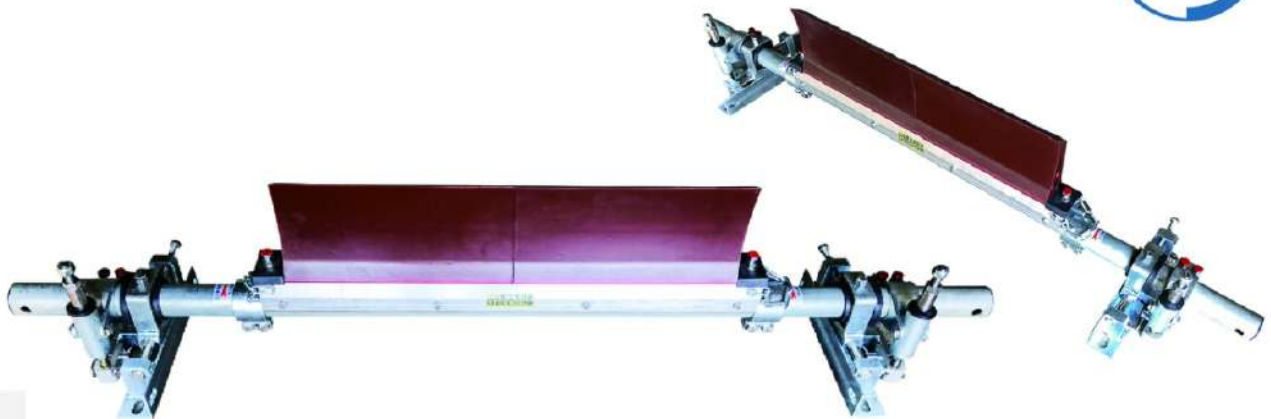

- ◆ 刮刀片採用特級優力膠一體成型，特具有高強度、高耐磨性及低摩擦系數之優點，能有效減緩刮刀片之損耗，延長使用壽命。
- ◆ 刮刀座兩端各具有一組彈力施壓裝置，除了可調整刮刀片與輸送皮帶表面間的接觸壓力外，另可有效的防止支撐桿承受不當的扭轉力，可維持各刮刀片與輸送皮帶表面間緊密的貼附性，提昇刮除效果。

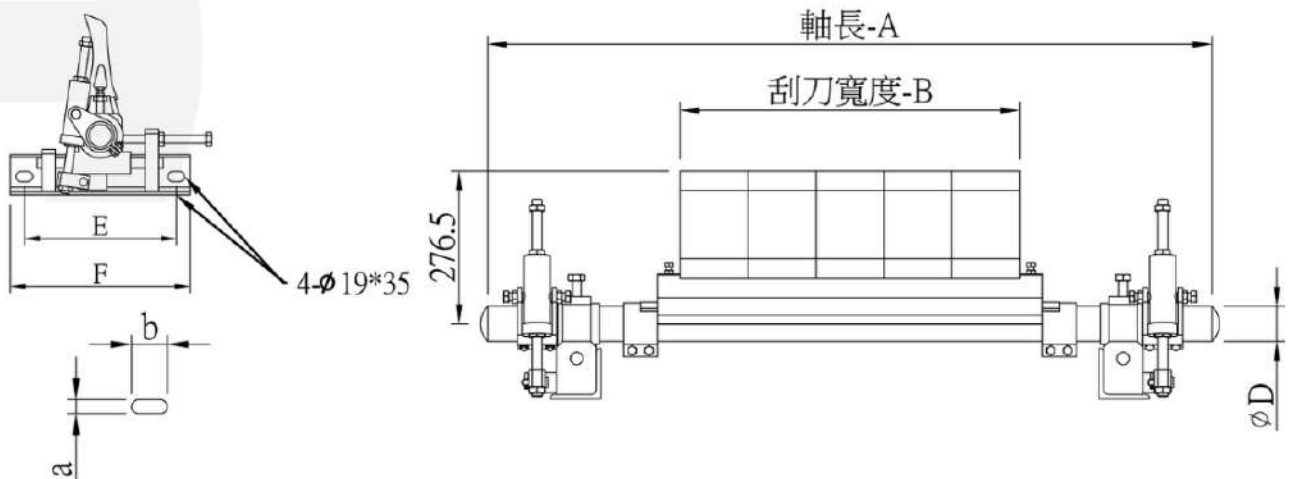

* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130


型號	皮帶寬	A	B		øD	E	F	a×b	刮刀數		
									600L	400L	150L
PCFSU-060	600	1500	600	450	60.5	300	350	19×35	1	0	3
PCFSU-075	750	1700	800	600	60.5	300	350	19×35	0	2	4
PCFSU-090	900	1800	800	750	60.5	300	350	19×35	0	2	5
PCFSU-105	1050	1950	1000	900	60.5	300	350	19×35	1	1	6
PCFSU-120	1200	2100	1200	1050	60.5	300	350	19×35	2	0	7
PCFSU-140	1400	2400	1400	1200	60.5	300	350	19×35	1	2	8
PCFSU-160	1600	2600	1600	1350	60.5	300	350	19×35	2	1	9
PCFSU-180	1800	2800	1800	1650	60.5	300	350	19×35	3	0	11
PCFSU-200	2000	3000	2000	1800	60.5	300	350	19×35	2	2	12



PCASW 第一道自動式清潔器 (專利品)



- ◆ 刮刀片本體採用高彈性橡膠，刀端採用高耐磨碳化鎢鋼片一體加硫成型，特具有耐衝擊之高強度刮除效果。
- ◆ 刮刀座兩端各具有一組彈力施壓裝置，除了可調整刮刀片與輸送皮帶表面間的接觸壓力外，另可有效的防止支撐桿承受不當的扭轉力，可維持各刮刀片與輸送皮帶表面間的良好貼附，提昇刮除效果。
- ◆ 刮刀片組裝採專利鳩尾結合設計，易於更換、組裝。〔本產品之刮刀座另有可拆卸式專利鳩尾槽設計可供選擇〕

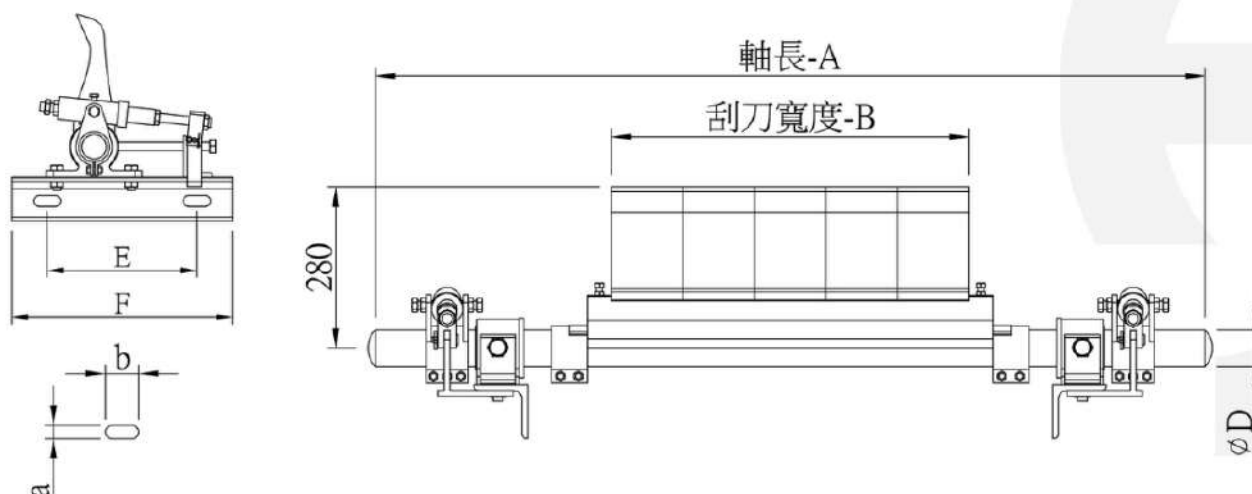


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B	øD	E	F	a×b	刮刀數
								150L
PCASW-060	600	1500	450	60.5	290	350	19×35	3
PCASW-075	750	1700	600	60.5	290	350	19×35	4
PCASW-090	900	1800	750	60.5	290	350	19×35	5
PCASW-105	1050	1950	900	60.5	290	350	19×35	6
PCASW-120	1200	2100	1050	60.5	290	350	19×35	7
PCASW-140	1400	2400	1200	60.5	290	350	19×35	8
PCASW-160	1600	2600	1350	60.5	290	350	19×35	9
PCASW-180	1800	2800	1650	60.5	290	350	19×35	11
PCASW-200	2000	3000	1800	60.5	290	350	19×35	12



- ◆ 刮刀片採用特級優力膠一體成型，特具有高強度、高耐磨性及低摩擦系數之優點。
- ◆ 刮刀座兩端設有可調整高、低位置的彈性支架螺栓，可提供刮刀與皮帶間的接觸壓力，可緩衝刮刀實施刮除作業時所產生之跳動，另設有壓力調整螺絲裝置。
- ◆ 刮刀片組裝採專利鳩尾結合設計，易於更換、組裝。〔本產品之刮刀座另有可拆卸式專利鳩尾槽設計可供選擇〕

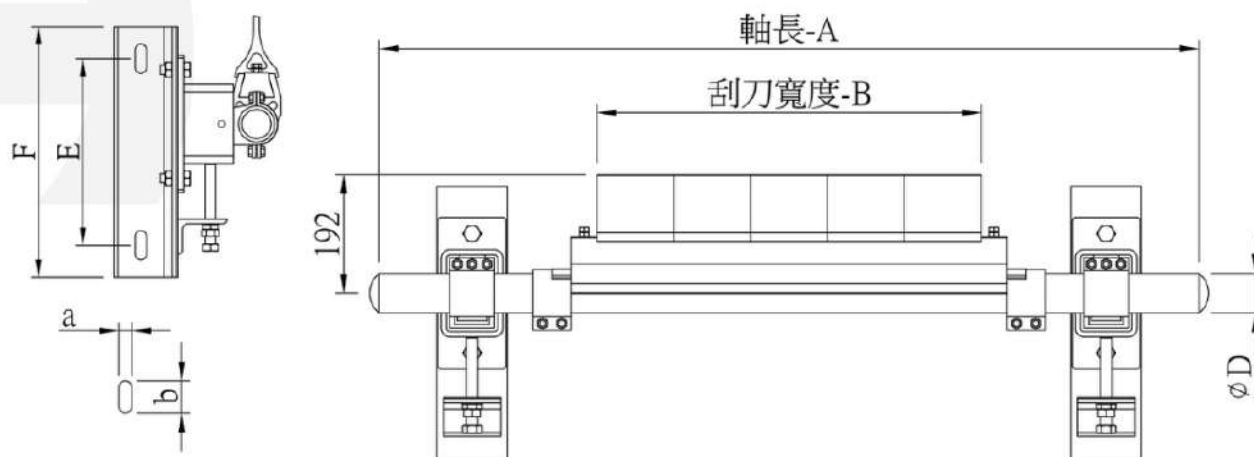

* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130


型號	皮帶寬	A	B		øD	E	F	a×b	刮刀數		
									600L	400L	150L
SCASU-060	600	1500	600	450	60.5	290	350	19×35	1	0	3
SCASU-075	750	1700	800	600	60.5	290	350	19×35	0	2	4
SCASU-090	900	1800	800	750	60.5	290	350	19×35	0	2	5
SCASU-105	1050	1950	1000	900	60.5	290	350	19×35	1	1	6
SCASU-120	1200	2100	1200	1050	60.5	290	350	19×35	2	0	7
SCASU-140	1400	2400	1400	1200	60.5	290	350	19×35	1	2	8
SCASU-160	1600	2600	1600	1350	60.5	290	350	19×35	2	1	9
SCASU-180	1800	2800	1800	1650	60.5	290	350	19×35	3	0	11
SCASU-200	2000	3000	2000	1800	60.5	290	350	19×35	2	2	12



SCASW 第二、三道自動式清潔器 (專利品)





- ◆ 刮刀片本體採用高彈性橡膠，刀端採用高耐磨碳化鎢鋼片一體加硫成型，耐衝擊並特具有高強度刮除效果。
- ◆ 刮刀座兩端設有可調整高、低位置的彈性支架螺栓，可提供刮刀與皮帶間的接觸壓力，可緩衝刮刀實施刮除作業時所產生之跳動，另設有壓力調整螺絲裝置。
- ◆ 刮刀片組裝採專利鳩尾結合設計，易於更換、組裝。(本產品之刮刀座另有可拆式專利鳩尾槽設計可提供選擇)
- ◆ 可適用雙向運行之皮帶。

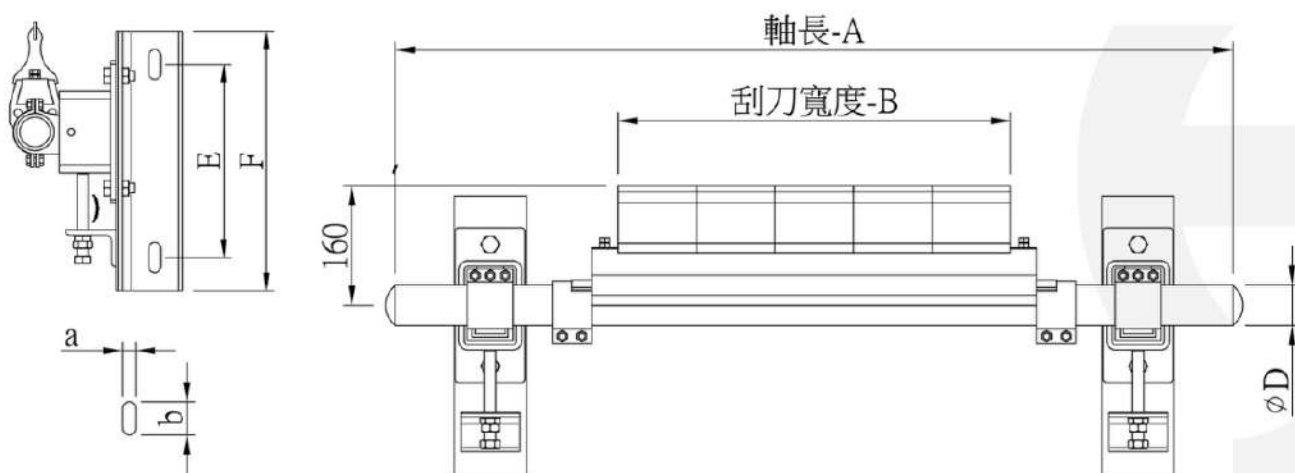

* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130


型號	皮帶寬	A	B	ØD	E	F	a×b	刮刀數
								76L
SCASW-060	600	1500	532	60.5	290	350	19×35	7
SCASW-075	750	1700	684	60.5	290	350	19×35	9
SCASW-090	900	1800	836	60.5	290	350	19×35	11
SCASW-105	1050	1950	988	60.5	290	350	19×35	13
SCASW-120	1200	2100	1140	60.5	290	350	19×35	15
SCASW-140	1400	2400	1368	60.5	290	350	19×35	18
SCASW-160	1600	2600	1520	60.5	290	350	19×35	20
SCASW-180	1800	2800	1748	60.5	290	350	19×35	23
SCASW-200	2000	3000	1900	60.5	290	350	19×35	25

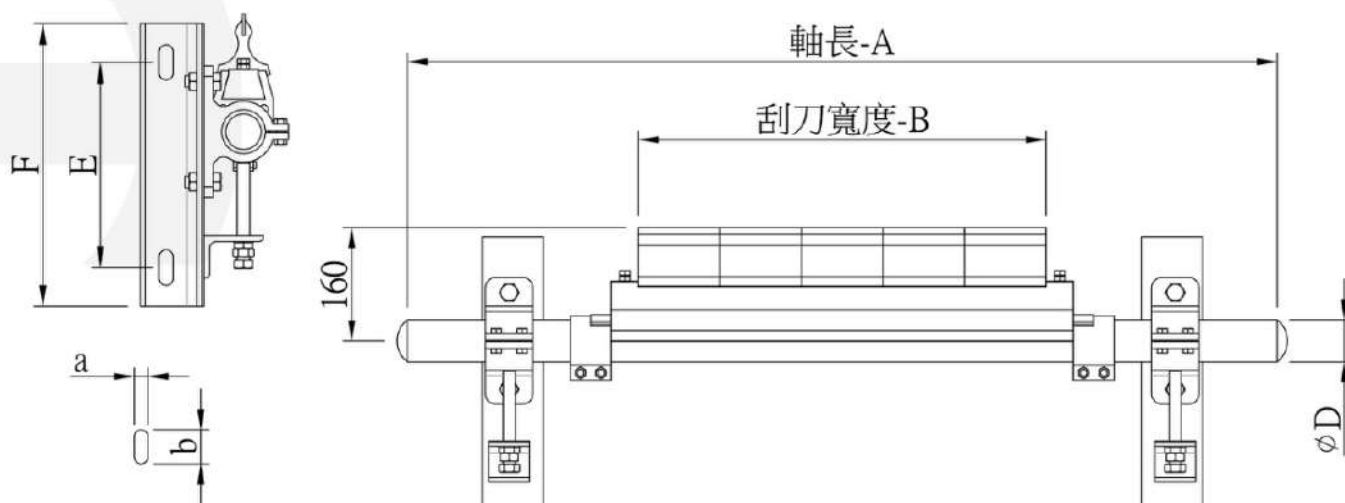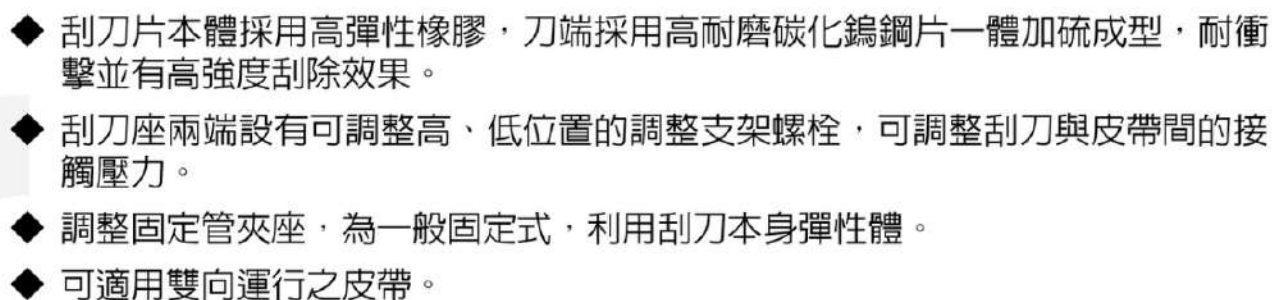


型號	皮帶寬	A	B	øD	E	F	a×b	刮刀數
								76L
SCBSW-060	600	1500	532	60.5	290	350	19×35	7
SCBSW-075	750	1700	684	60.5	290	350	19×35	9
SCBSW-090	900	1800	836	60.5	290	350	19×35	11
SCBSW-105	1050	1950	988	60.5	290	350	19×35	13
SCBSW-120	1200	2100	1140	60.5	290	350	19×35	15
SCBSW-140	1400	2400	1368	60.5	290	350	19×35	18
SCBSW-160	1600	2600	1520	60.5	290	350	19×35	21
SCBSW-180	1800	2800	1748	60.5	290	350	19×35	23
SCBSW-200	2000	3000	1900	60.5	290	350	19×35	25



SCGSU 第二、三道調整式皮帶清潔器 (專利品)

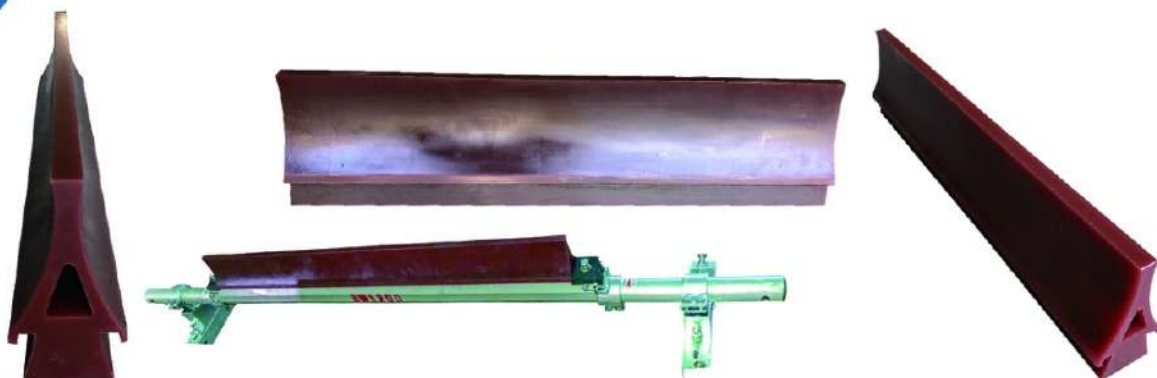

- ◆ 刮刀片採用特級優力膠一體成型，特具有高強度、高耐磨性及低摩擦系數之優點。
- ◆ 刮刀座兩端設有螺桿可調整高、低位置的彈性支架，可提供刮刀與皮帶間的接觸壓力，可緩衝刮刀實施刮除作業時所產生之跳動。
- ◆ 刮刀片組裝採專利鳩尾結合設計，易於更換、組裝。(本產品之刮刀座另有可拆卸式專利鳩尾槽設計可供選擇)
- ◆ 本刮刀片具有雙向設計刮除之效果。

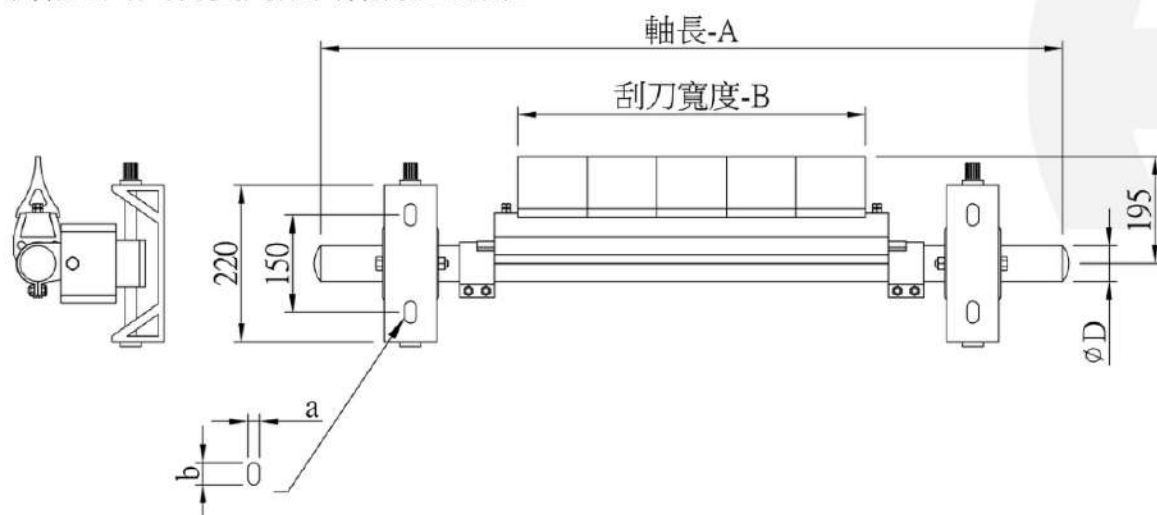


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B		øD	a×b	刮刀數		
							600L	400L	150L
SCGSU-060	600	1500	600	450	60.5	19×35	1	0	3
SCGSU-075	750	1700	800	600	60.5	19×35	0	2	4
SCGSU-090	900	1800	800	750	60.5	19×35	0	2	5
SCGSU-105	1050	1950	1000	900	60.5	19×35	1	1	6
SCGSU-120	1200	2100	1200	1050	60.5	19×35	2	0	7
SCGSU-140	1400	2400	1400	1200	60.5	19×35	1	2	8
SCGSU-160	1600	2600	1600	1350	60.5	19×35	2	1	9
SCGSU-180	1800	2800	1800	1650	60.5	19×35	3	0	11
SCGSU-200	2000	3000	2000	1800	60.5	19×35	2	2	12




- ◆ 刮刀片採用特級優力膠一體成型，特具有高強度、高耐磨性及低摩擦系數之優點。
- ◆ 刮刀座兩端設有螺桿可調整高、低位置的彈性支架，可提供刮刀與皮帶間的接觸壓力，可緩衝刮刀實施刮除作業時所產生之跳動。
- ◆ 刮刀片組裝採專利鳩尾結合設計，易於更換、組裝。〔本產品之刮刀座另有可拆卸式專利鳩尾槽設計可供選擇〕。

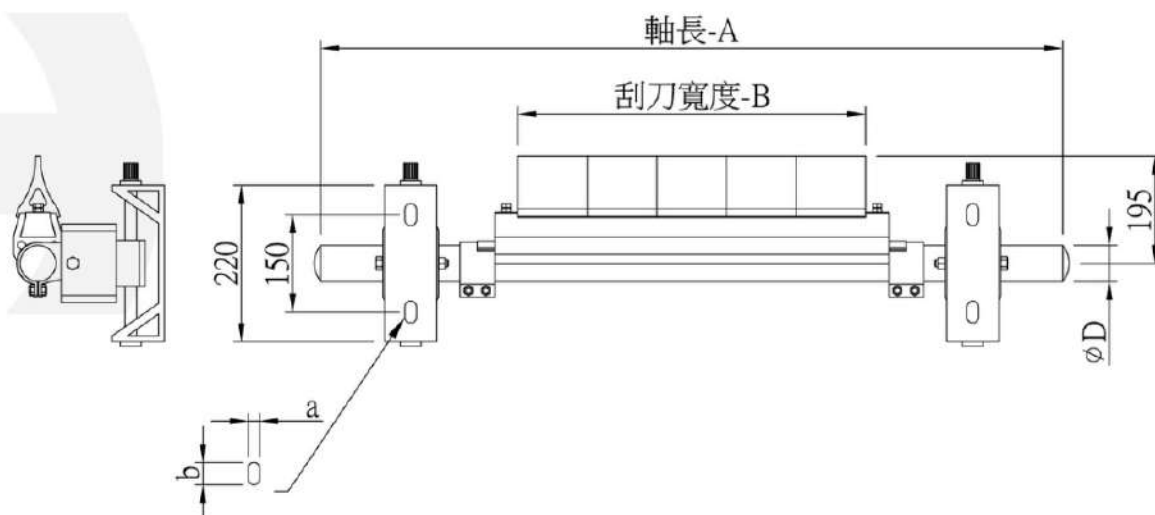


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B		ØD	a×b	刮刀數		
							600L	400L	150L
SCDSU-060	600	1500	600	450	60.5	19×35	1	0	3
SCDSU-075	750	1700	800	600	60.5	19×35	0	2	4
SCDSU-090	900	1800	800	750	60.5	19×35	0	2	5
SCDSU-105	1050	1950	1000	900	60.5	19×35	1	1	6
SCDSU-120	1200	2100	1200	1050	60.5	19×35	2	0	7
SCDSU-140	1400	2400	1400	1200	60.5	19×35	1	2	8
SCDSU-160	1600	2600	1600	1350	60.5	19×35	2	1	9
SCDSU-180	1800	2800	1800	1650	60.5	19×35	3	0	11
SCDSU-200	2000	3000	2000	1800	60.5	19×35	2	2	12

SCDSV 第二、三道自動清潔器 (專利品)

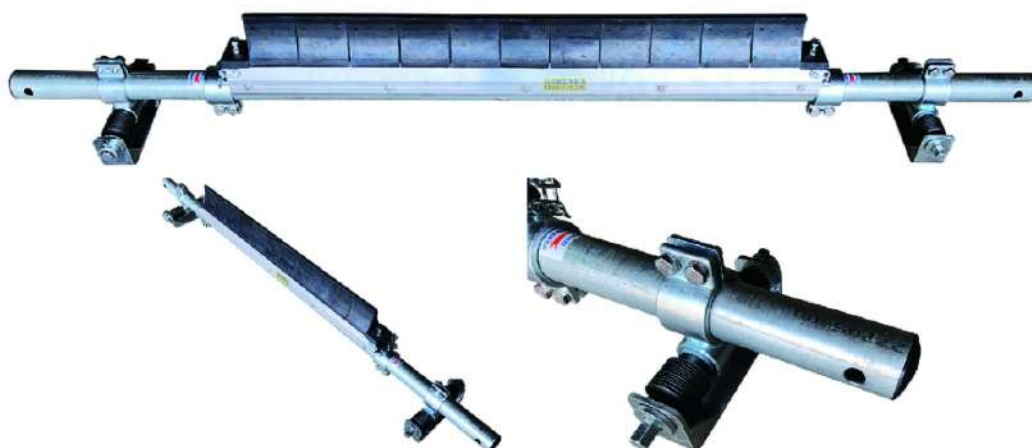

- ◆ 刮刀片本體採用高彈性橡膠，刀端採用高耐磨碳化鎢鋼刀片一體加硫成型，耐衝擊並有高強度刮除效果。
- ◆ 刮刀座兩端設有螺桿可調整高低位置的固定支架，可提供刮刀與皮帶間的接觸壓力大小。
- ◆ 刮刀片組裝採專利鳩尾結合設計，易於更換、組裝。〔本產品之刮刀座另有可拆式專利鳩尾槽設計可提供選擇〕

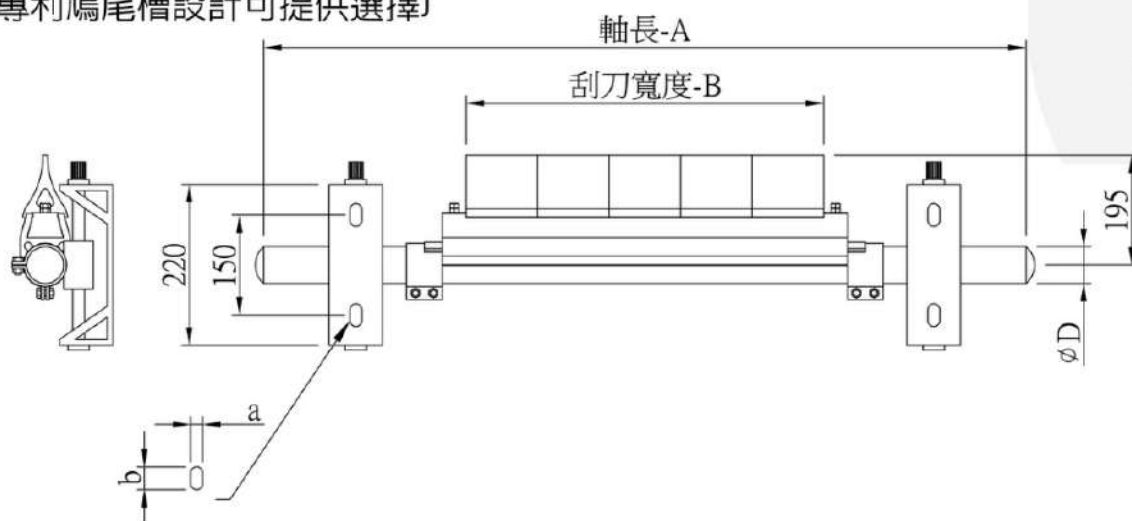


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B	øD	a×b	刮刀數
						100L
SCDSV-060	600	1500	500	60.5	19×35	5
SCDSV-075	750	1700	700	60.5	19×35	7
SCDSV-090	900	1800	800	60.5	19×35	8
SCDSV-105	1050	1950	1000	60.5	19×35	10
SCDSV-120	1200	2100	1100	60.5	19×35	11
SCDSV-140	1400	2400	1300	60.5	19×35	13
SCDSV-160	1600	2600	1500	60.5	19×35	15
SCDSV-180	1800	2800	1700	60.5	19×35	17



- ◆ 刮刀片刀端採用特級優力膠一體成型，特具有高強度、高耐磨性及低摩擦系數之優點。
- ◆ 刮刀座兩端各有一組可調整高、低位置的定位支架螺栓，可調整刮刀與皮帶間的受力大小。
- ◆ 刮刀片底座採鋁合金座體與高彈性橡膠一體加硫成型，可強化承受外力之衝擊。
- ◆ 體積小、重量輕、易於安裝，適用於皮帶寬度 1200mm 以下或 1400mm 以上之輸送機。

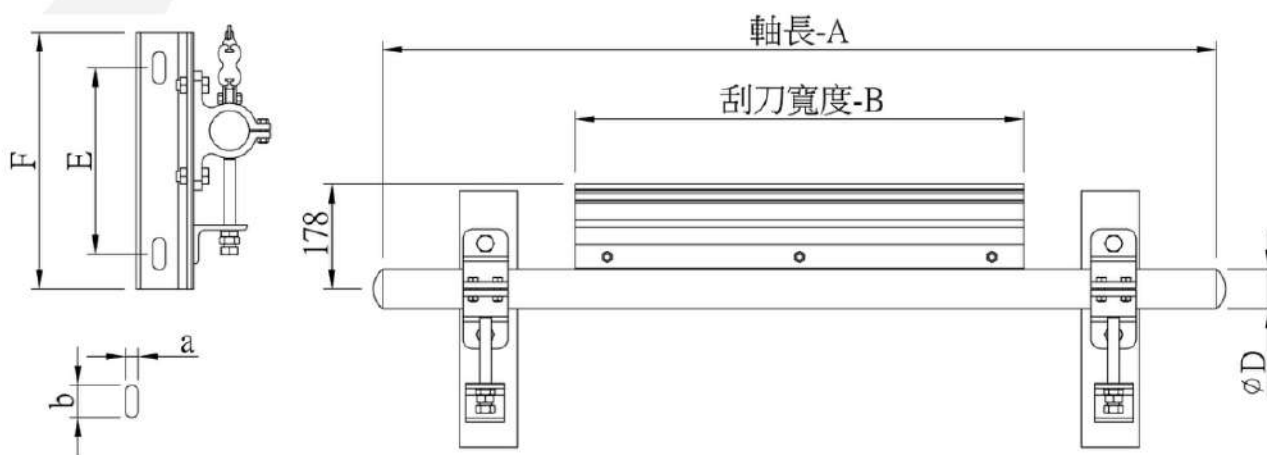


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B	øD	E	F	a×b	刮刀數	
								300L	150L
SCCSU-060	600	1500	450	60.5	290	350	19×35	1	1
SCCSU-075	750	1700	600	60.5	290	350	19×35	2	0
SCCSU-090	900	1800	750	60.5	290	350	19×35	2	1
SCCSU-105	1050	1950	900	60.5	290	350	19×35	3	0
SCCSU-120	1200	2100	1050	60.5	290	350	19×35	3	1



- ◆ 刮刀片刀端採用特級優力膠一體成型，特具有高強度、高耐磨性及低摩擦系數之優點。
- ◆ 刮刀座兩端各有一組定位支桿且配合設置有調整螺栓，可調整刮刀座之傾斜施壓角度，提供刮刀與皮帶間的受力大小。
- ◆ 刮刀片底座採鋁合金座體與高彈性橡膠一體加硫成型，可強化承受外力之衝擊。
- ◆ 體積小、重量輕且易於安裝。

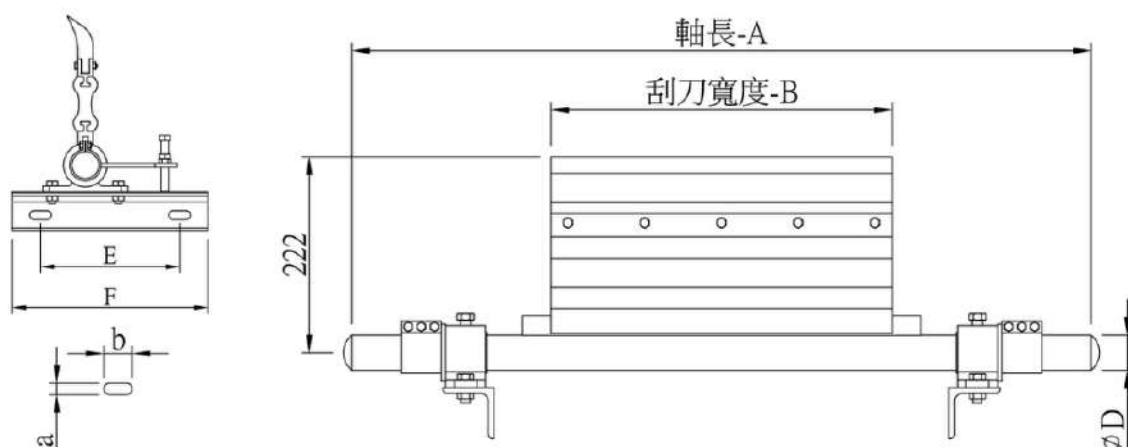


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B	øD	E	F	a×b	刮刀數	
								300L	150L
PCDSU-060	600	1500	450	60.5	290	350	19×35	1	1
PCDSU-075	750	1700	600	60.5	290	350	19×35	2	0
PCDSU-090	900	1800	750	60.5	290	350	19×35	2	1
PCDSU-105	1050	1950	900	60.5	290	350	19×35	3	0
PCDSU-120	1200	2100	1050	60.5	290	350	19×35	3	1




- ◆ 刮刀片採用高耐磨碳化鎢鋼片彈性橡膠一體成形，人字形刮刀片設計可有效承受刮刀片長時間刮除作業所產生的跳動並維持刮刀片與皮帶間的抵觸壓力，特殊的人字形設計使刮刀片具有不易斷裂且不易產生廢渣淤積的優點。
- ◆ 刮刀座兩端各有一組專利扭力調整機構，可調整刮刀座旋轉施壓力量，提供刮刀與皮帶間的受力大小，亦可搭配 PCA 調整座。

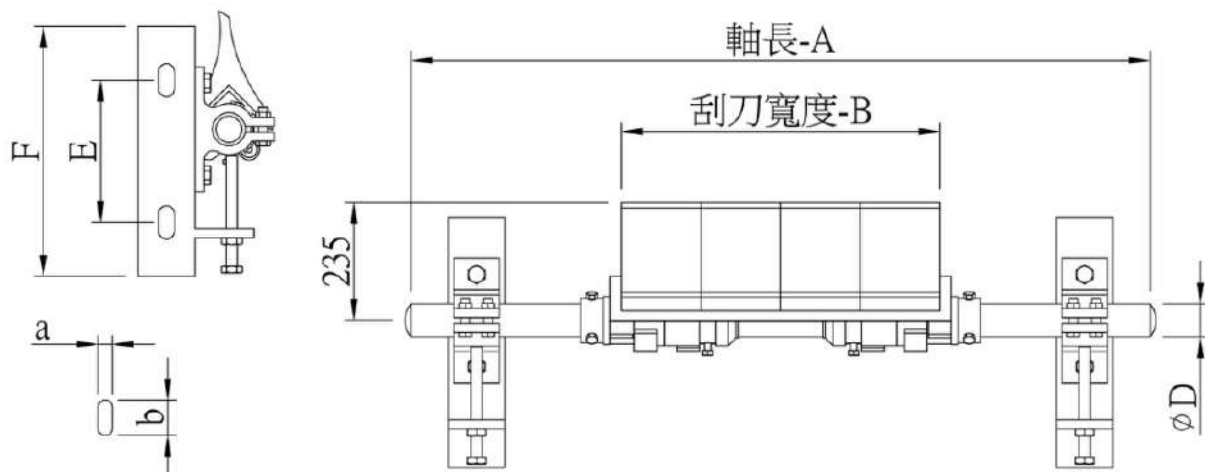


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B	øD	E	F	L(角鐵)	a×b	刮刀數
									150L
SSA-060	600	1400	450	60.5	290	65×6×350	75×75×6	19×35	3
SSA-075	750	1550	600	60.5	290	65×6×350	75×75×6	19×35	4
SSA-090	900	1700	750	60.5	290	65×6×350	75×75×6	19×35	5
SSA-105	1050	1850	900	60.5	290	65×6×350	75×75×6	19×35	6
SSA-120	1200	2000	1050	60.5	290	65×6×350	75×75×6	19×35	7

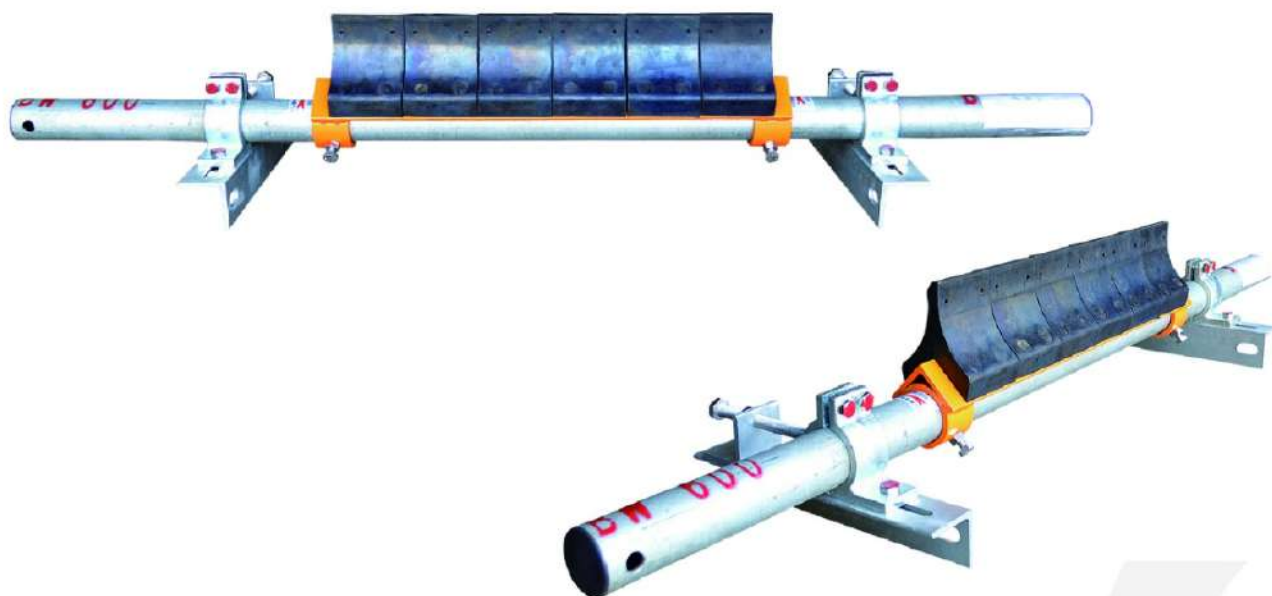

- ◆ 刮刀片本體採用高彈性橡膠，刀端採用高耐磨碳化鎢鋼片，特具耐衝擊性，且對於濕度較高之沾粘物特具有較佳的刮除效果。
- ◆ 人字形刮刀片設計可有效承受刮刀片於刮除作業所產生的跳動並維持刮刀片與皮帶間的抵觸壓力，且另具有不易斷裂、不易產生廢渣淤積的優點。

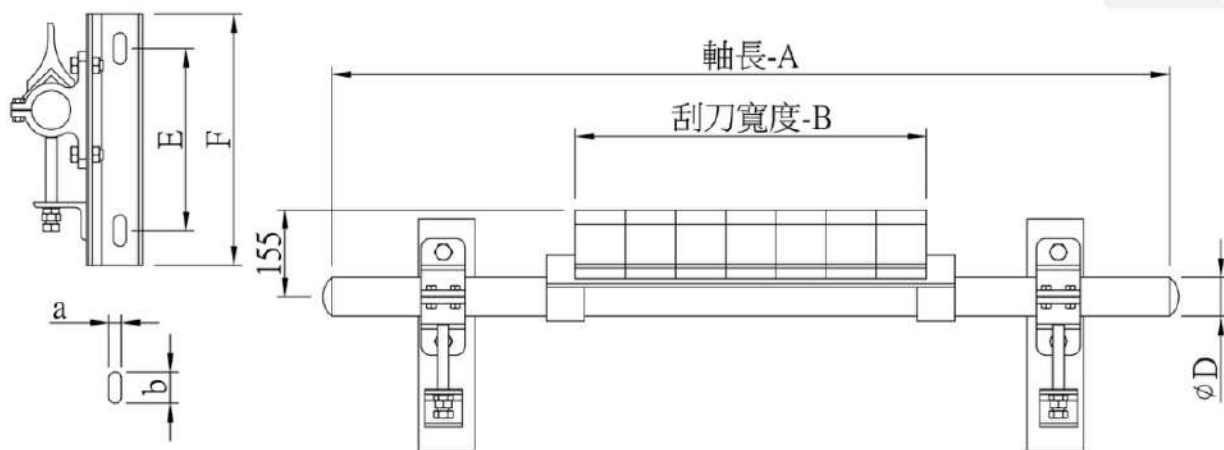


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B	øD	E	F	L(角鐵)	a×b	刮刀數
									100L
QC-060	600	1350	500	60.5	290	65×6×350	65×65×6	19×35	5
QC-075	750	1450	700	60.5	290	65×6×350	65×65×6	19×35	7
QC-090	900	1650	800	60.5	290	65×6×350	65×65×6	19×35	8
QC-105	1050	1800	1000	60.5	290	65×6×350	65×65×6	19×35	10
QC-120	1200	1950	1100	60.5	290	65×6×350	65×65×6	19×35	11



- ◆ 刮刀片本體採用高彈性橡膠，刀端採用高耐磨碳化鎢鋼片一體加硫成型，具耐衝擊性、高耐磨，刮刀片本體採弧形設計，使粘渣於一斜向刮除阻力而易於刮除。
- ◆ 刮刀座兩端採連桿式配重設計，使刮刀座本體產生一旋轉的施加壓力，提供刮刀與皮帶間的接觸施力，使用空間狹窄處。

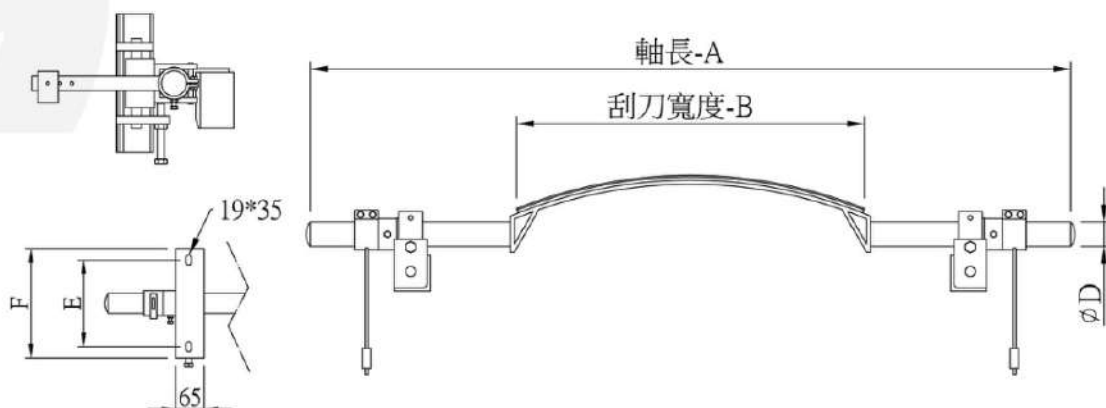


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B	ØD	E	F
U2C-075	750	1700	750	60.5	300	350
U2C-090	900	1800	900	60.5	300	350
U2C-105	1050	1950	1050	60.5	300	350
U2C-120	1200	2100	1200	60.5	300	350
U2C-140	1400	2400	1400	60.5	300	350
U2C-160	1600	2600	1600	60.5	300	350
U2C-180	1800	2800	1800	60.5	300	350
U2C-200	2000	3000	2000	60.5	300	350

14 第一道 H 型皮帶清潔器



- ◆ 刮刀採用復數高耐磨碳化鎢刀片拼接設置，除具有高耐磨且刮除效果極佳的優點外，復數獨立設置的碳化鎢刀片各自地施以刮除實施，對於皮帶表面不均勻分佈的粘渣可有效的清除，且可對於各別損壞之碳化鎢刀片予以更換。
- ◆ 每一碳化鎢刀片與刮刀座間採用高彈力之橡膠緩衝座連接，具有彈性緩緩及施壓效果。
- ◆ 刮刀座兩端各有一組定位支桿且配合設置有調整螺栓，可調整刮刀座之傾斜施壓角度，提供刮刀與皮帶間的受力大小。

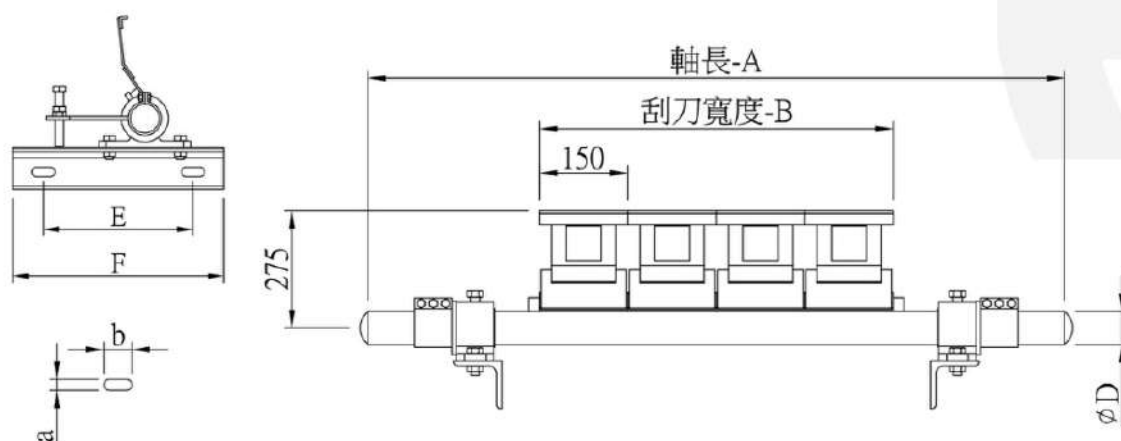

* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130


型號	皮帶寬	A	B	øD	E	F	a×b	刮刀數
								150L
HC1-060	600	1500	450	60.5	290	350	19×35	3
HC1-075	750	1700	600	60.5	290	350	19×35	4
HC1-090	900	1800	750	60.5	290	350	19×35	5
HC1-105	1050	1950	900	60.5	290	350	19×35	6
HC1-120	1200	2100	1050	60.5	290	350	19×35	7
HC1-140	1400	2400	1200	60.5	290	350	19×35	8
HC1-160	1600	2600	1350	60.5	290	350	19×35	9
HC1-180	1800	2800	1650	60.5	290	350	19×35	11
HC1-200	2000	3000	1800	60.5	290	350	19×35	12



本產品分為兩種形式：

- ◆ 自重吊鏈式
- ◆ 扭力自動式

- ◆ 刮料板採用 UHMW-PE 材質或 PU 材質，耐磨橡膠材質等三種。
- ◆ 支撐軸桿採專利扭轉彈簧設計，可提供刮料板與皮帶間一穩定的施加壓力。
- ◆ 本產品適用於輸送帶尾輪之回程皮帶位置處。

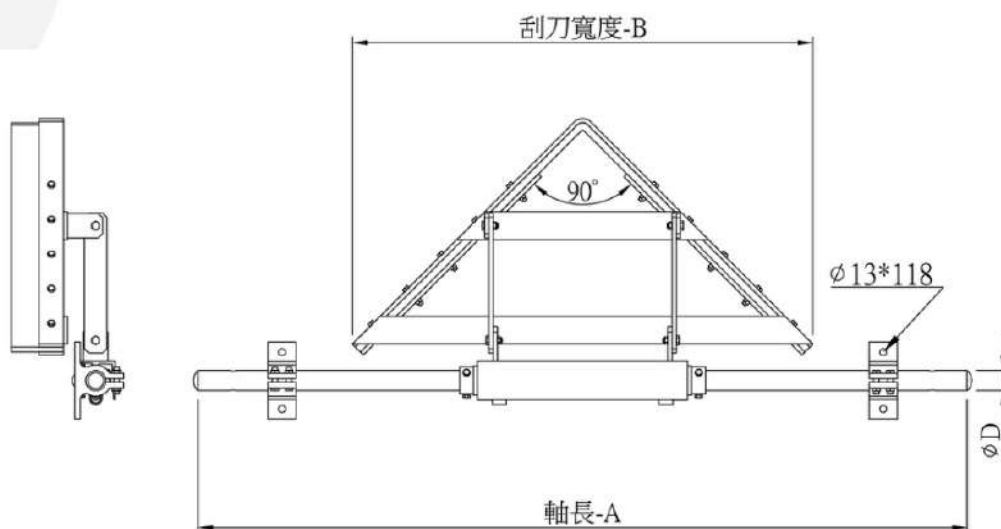

* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	A	B	ØD
CV-060	600	1500	720	60.5
CV-075	750	1700	870	60.5
CV-090	900	1800	1020	60.5
CV-105	1050	1950	1170	60.5
CV-120	1200	2100	1320	60.5

型號	皮帶寬	A	B	ØD
CV-140	1400	2400	1550	60.5
CV-160	1600	2600	1750	60.5
CV-180	1800	2800	1950	60.5
CV-200	2000	3000	2150	60.5

Memo

DATE : _____

MEMBER : _____

PLACE : _____

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. At the bottom of the page, there is a small yellow rectangular area, likely a footer or a design element.




輸送系統材料

輸送落料緩衝床組





緩衝床 (條狀) (專利品)

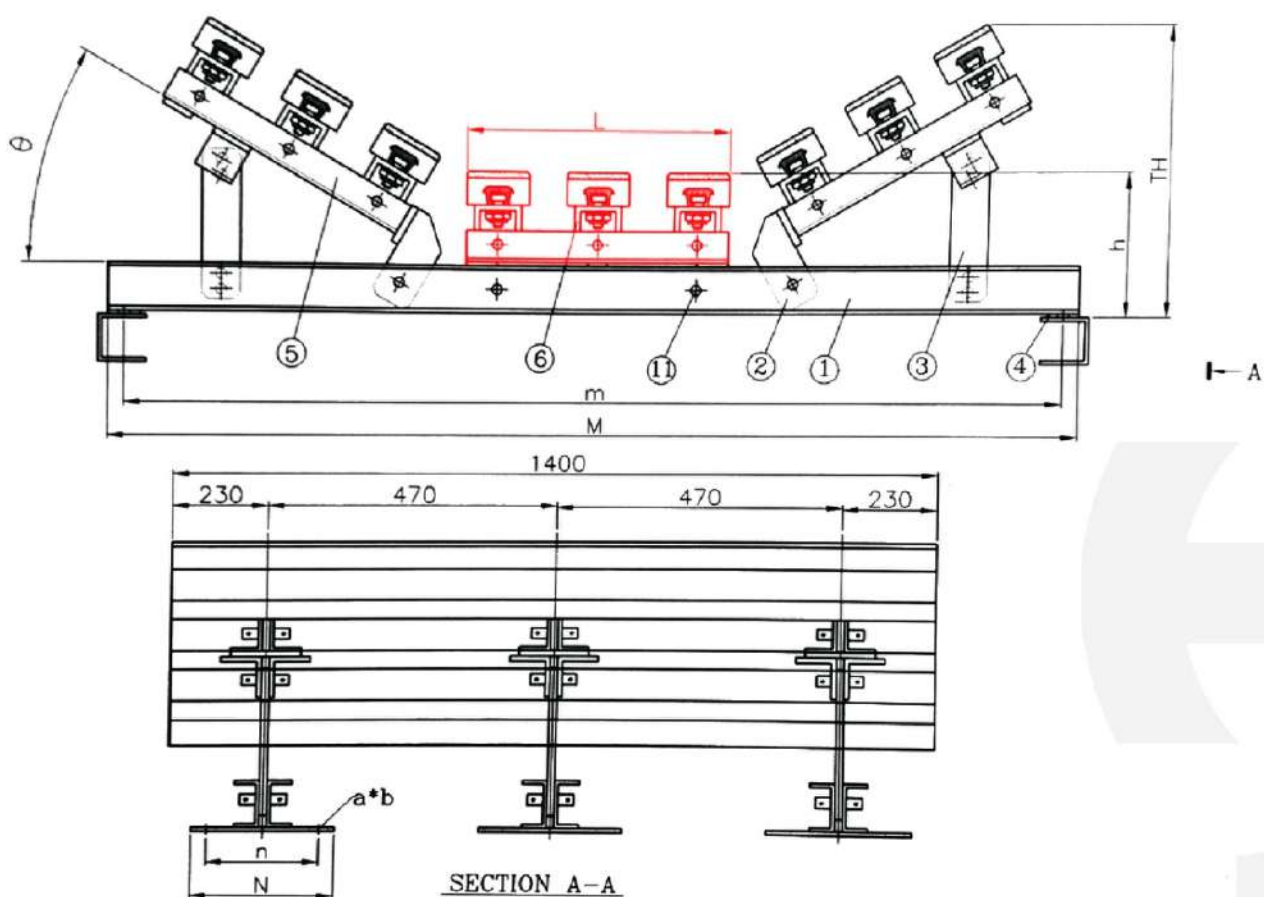


* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	θ			M	m	N	n	L	h	a x b	緩衝條 (PCS)		
		20° TH	30° TH	35° TH								左側	中心	右側
緩衝床-750	750	282	325	344	1090	1040	210	160	265	187	14x30	2	2	2
緩衝床-900	900	299	350	373	1240	1190	210	160	315	187	14x30	2	3	2
緩衝床-1050	1050	361	419	445	1390	1340	230	180	370	230	14x30	3	3	3
緩衝床-1200	1200	378	444	474	1540	1490	230	180	420	230	14x30	3	4	3
緩衝床-1400	1400	487	565	603	1790	1730	350	280	500	313	18x30	4	4	4
緩衝床-1600	1600	515	605	649	1990	1930	350	280	580	313	18x30	4	5	4
緩衝床-1800	1800	568	668	716	2280	2220	400	330	650	343	18x30	5	5	5
緩衝床-2000	2000	595	708	762	2480	2420	400	330	730	343	18x30	5	6	5



緩衝床 (滾輪) (專利品)

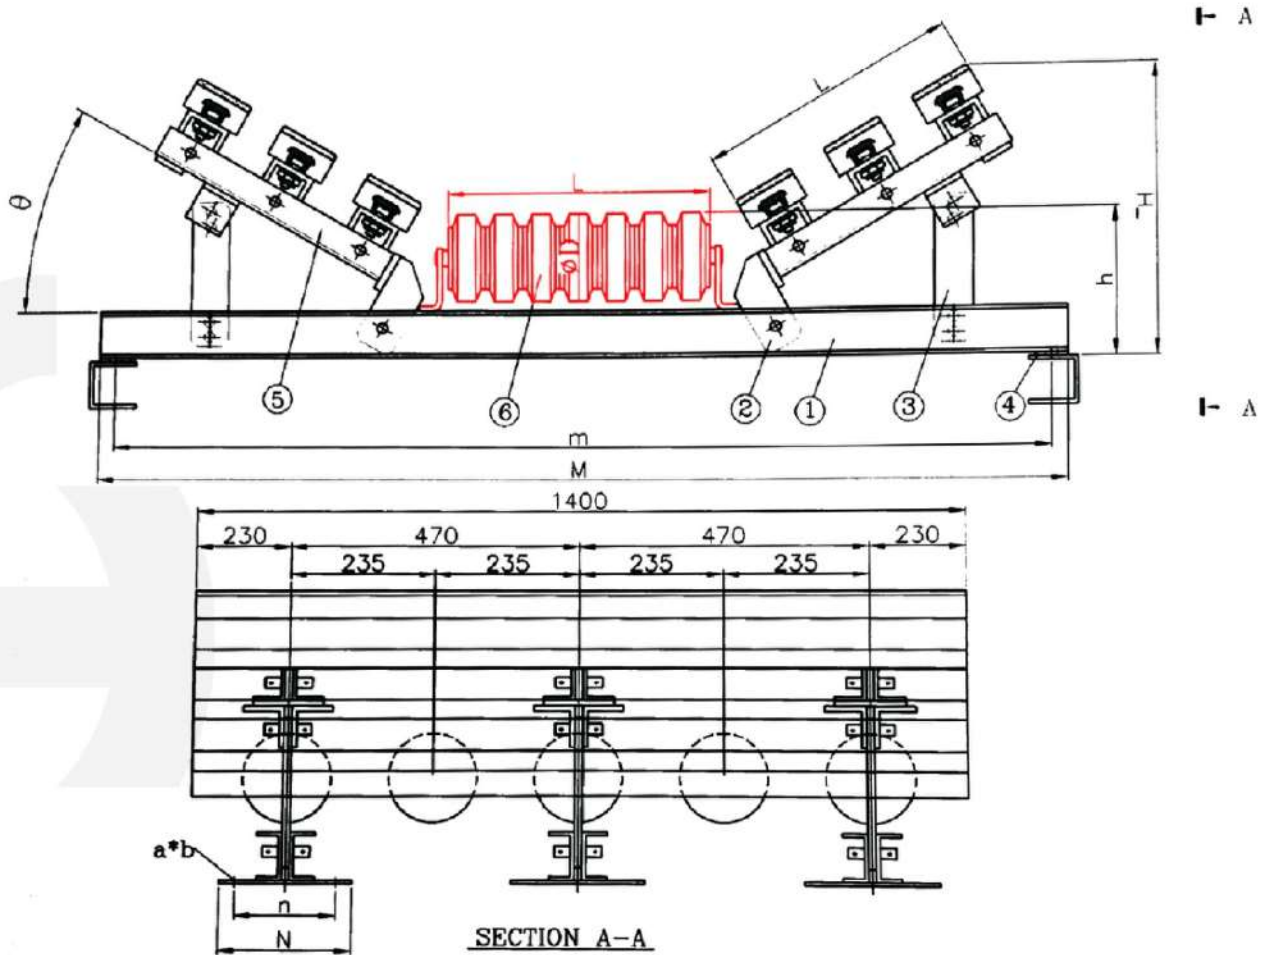

* 列表以外之規格，也可依客戶要求製作，請與本公司連繫訂製！電話：07-7816969 傳真：07-7811130

型號	皮帶寬	θ			M	m	N	n	L	h	D	a×b	緩衝條 (PCS)		
		20° TH	30° TH	35° TH									左側	中心	右側
緩衝床-750	750	302	345	364	1090	1040	210	160	265	207	115	14x30	2	滾輪	2
緩衝床-900	900	319	370	393	1240	1190	210	160	315	207	115	14x30	2	滾輪	2
緩衝床-1050	1050	381	439	465	1390	1340	230	180	370	250	140	14x30	3	滾輪	3
緩衝床-1200	1200	398	464	494	1540	1490	230	180	420	250	140	14x30	3	滾輪	3
緩衝床-1400	1400	487	565	603	1790	1730	350	280	500	313	166	18x30	4	滾輪	4
緩衝床-1600	1600	515	605	649	1990	1930	350	280	580	313	166	18x30	4	滾輪	4
緩衝床-1800	1800	568	668	716	2280	2220	400	330	650	343	200	18x30	5	滾輪	5
緩衝床-2000	2000	595	708	762	2480	2420	400	330	730	343	200	18x30	5	滾輪	5




緩衝床組 (專利品)

落料緩衝系統

- 緩衝滾輪組
- 緩衝床 (條)
- 緩衝群組設計


裙板密封裝置

- 防溢橡膠
- 落料槽耐磨內襯

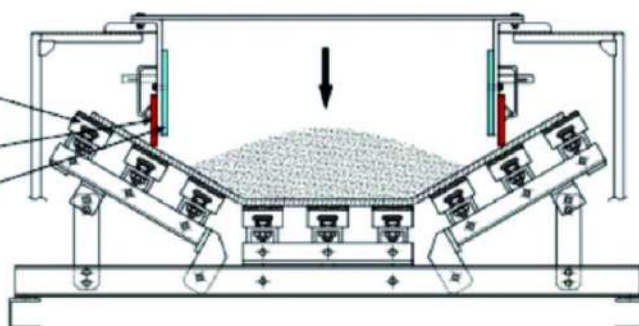


緩衝滾輪 (A)

緩衝床 (重料衝擊時)(B)



重料衝擊時，緩衝滾輪間
懸垂的皮帶易造成溢料。

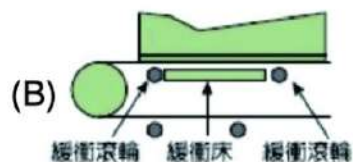

皮帶易獲得緩衝床的全面支撐
搭配優異的裙板密封，有效防止溢料及揚塵。





■ 緩衝床特色

- 穩定皮帶運行，防止溢料。
- 提供高落料，大料塊之緩衝功能並避免皮帶衝擊損傷。
- 左右側床均可平放，以利整座由輸送機單邊滑入安裝。
- 更換緩衝條時，不須拆裝螺栓，只須拔插固定銷即可。

■ 緩衝床主要應用

- 水泥廠〔原礦輸送〕
- 燃煤電廠〔高落差轉運〕
- 鋼鐵廠〔鐵礦、白雲石〕

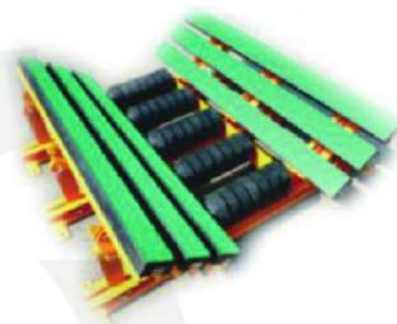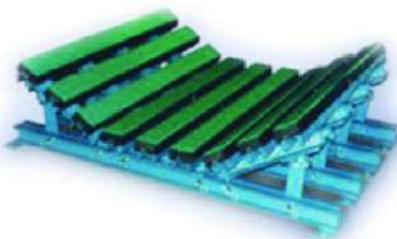

■ 緩衝條

- 採用鋁合金槽型固定座支撐緩衝條，具有優異的耐擊彎曲強度。
- 表層磨耗面採用低摩擦且耐磨耗之 UHMW 材質。
- 中層為吸震且回彈性佳之緩衝橡膠。
- 三明治設計且一體加硫成型其剝離強度特佳。





緩衝床組 (專利品)

輸送溢料橡膠裙板



輸送煤碳篩網滾輪 (專利品)





客製化清潔器






各式清潔器





活動小台車



傳動連軸器



傳動省力調整機座



煤磨輪法蘭





閥座



噴嘴





篩網



篩網滾輪





清潔器開孔遮蓋組





產品花絮







各式產品



刮刀片



清潔器調整座

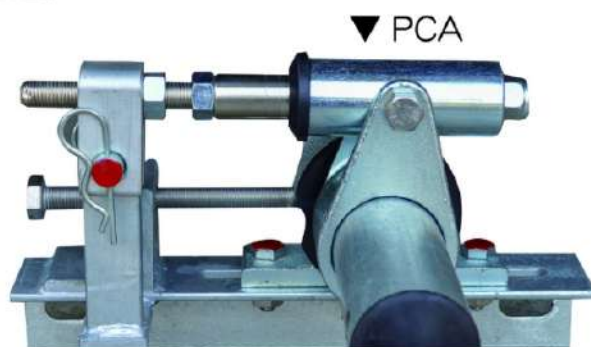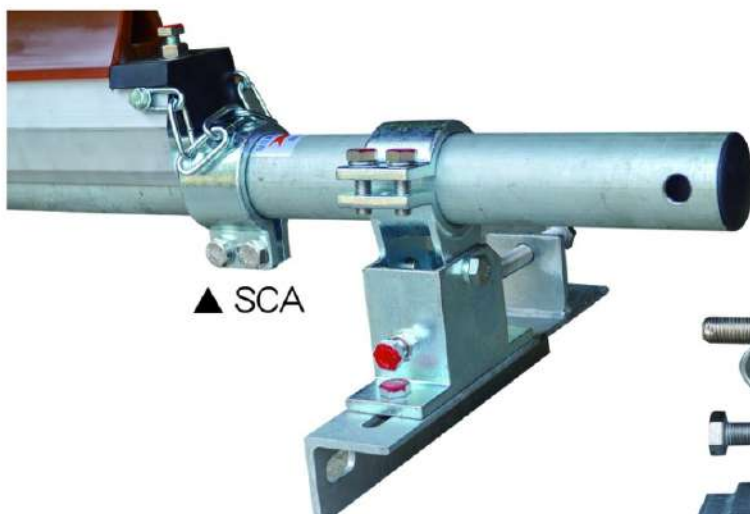



緩衝床



第一道彈力調整式清潔器



CH1 第一道 H 型皮帶清潔器



PCASU 第一道自動清潔器



PCASW 第一道自動清潔器





PCDSU 第一道調整式輕便型清潔器 (1)



PCDSU 第一道調整式輕便型清潔器 (2)

(刮刀一樣、調整座不一樣)



SSA 第一道正壓式皮帶清潔器



QC 第二道正壓式皮帶清潔器



SCASW 第二 . 三道自動清潔器





CV 回程 N 型皮帶清潔器




CV 回程 V 型皮帶清潔器



鴻豐 以 誠信 服務 帶給您最優質的產品

業界輸送皮帶清潔器的第一首選

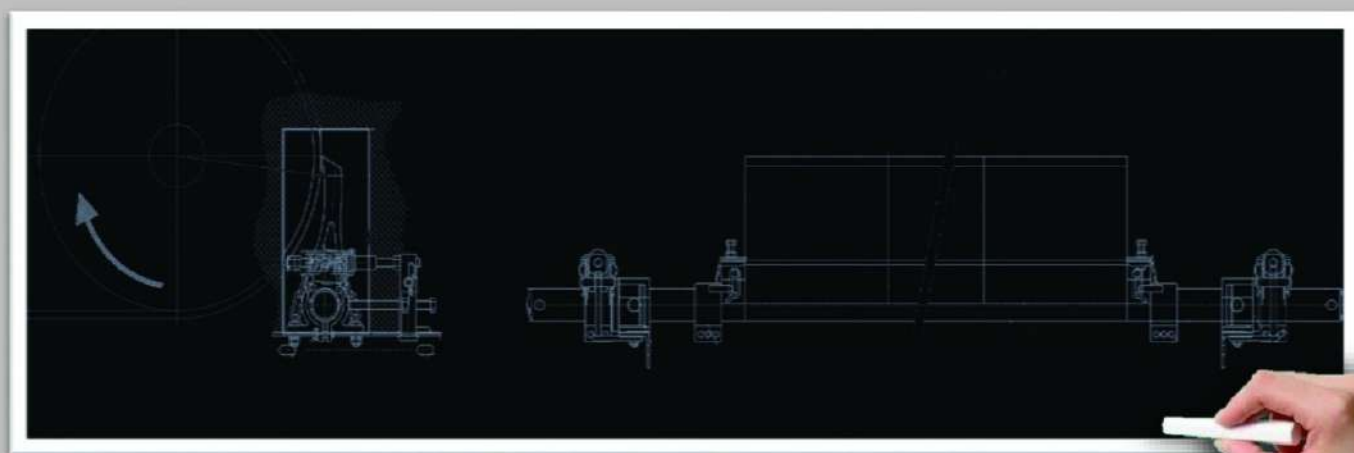

如有相關問題
可以多加使用line@做詢問



(07)-7816969



鴻豐機械工業有限公司



horngfeng88@gmail.com



(07)-7811130



www.belt-conveyor.com.tw
www.horngfeng.com