

面 徑：81mm(W)X28mm(H)<橫向>

28mm(W)X81mm(H)<縱向>

外 殼：P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：白底黑刻度及字

感測膜片：鉍銅


最大靜壓：小於50Kpa

最高溫度：小於60°C

接續方式：Ø6mm塑膠軟管接頭或其他


安裝方式：埋入盤面式；橫向(H)或縱向(V)

適用場合：應用於小型設備，例如：小型氣體產生設備、小型氣體過濾機、小型集塵設備、負壓隔離病房、小型正壓珍品保管箱...等。

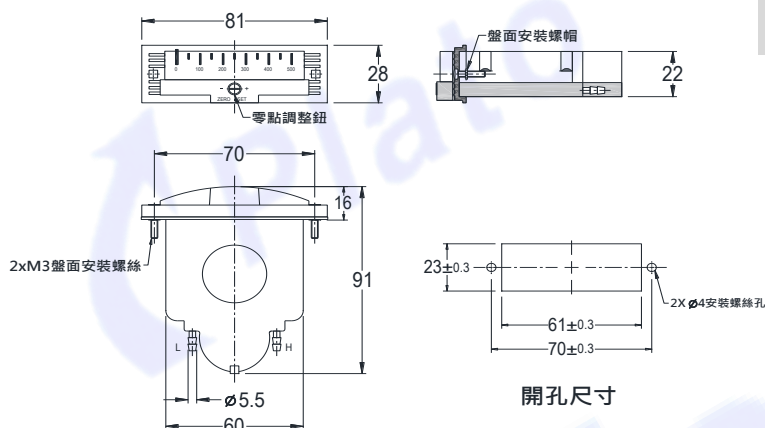

埋入盤面式 H(橫向水平)

FR51系列 - 微差壓計

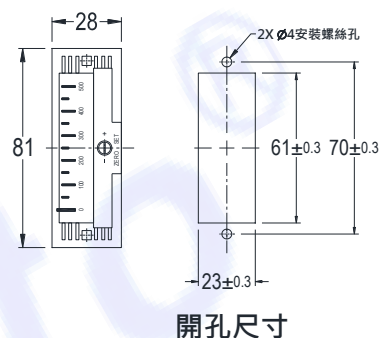

開孔尺寸

V(縱向垂直)

編碼	Pa	安裝方向	精確度	編碼	Pa	安裝方向	精確度	編碼	Pa	安裝方向	精確度
50DH	0~50Pa	水平	±2.5% FS	300D	0~300Pa	水平/ 垂直 皆可	±2.5% FS	±100D	-100~ +100Pa	水平/ 垂直 皆可	±2.5% FS
50DV		垂直		500D	0~500Pa			編碼	Kpa		
100DH	0~100Pa	水平		1000D	0~1000Pa	水平		2E	0~2Kpa		
100DV		垂直		±50DH	-50~ +50Pa			3E	0~3Kpa		
200D	0~200Pa	皆可		±50DV		垂直		5E	0~5Kpa		

如何選購：選型範例 → FR51HV50DV

型號說明 →

FR51 - H - V - 50 - D - V

主型號	安裝方式		接續方式		最大壓力值	壓力範圍單位		安裝方向	
	H	橫向	V	Ø6mm塑膠軟管接頭		D	Pa	V	垂直
FR51	V	縱向			50	E	Kpa	H	水平
								皆可	皆可

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。