SPPG系列 - 安全型壓力錶

面徑： 4"(100mm)、6"(160mm)
安全設計： 前有阻隔，後有安全爆破片
外殼： 不鏽鋼304 或 不鏽鋼316，旋蓋可拆
鏡面： 膠合安全玻璃 或 強化安全玻璃
刻度盤： 白底黑刻度及字
壓力保護： 全刻度1.3倍
巴登管： 不鏽鋼316L
齒輪組： 不鏽鋼304
主體接頭： 不鏽鋼316L
精確度： 1%F.S.(ASMEB40.100)
或1%F.S.(EN837-1)
接續牙口： 1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
安裝方式： A(直立式)
耐候等級： IP65/NEMA4 或 IP66/NEMA4X
錶內充油： 不充油、甘油、矽油
適用場合： 石油化學工廠、發電廠、高壓氣體廠...等
外在環境不佳之場所,此型式具安全設計
可保護現場人員安全。

10
15
5
20
0
25
kg/cm²
Plato

SPPG系列 - 安全型壓力錶

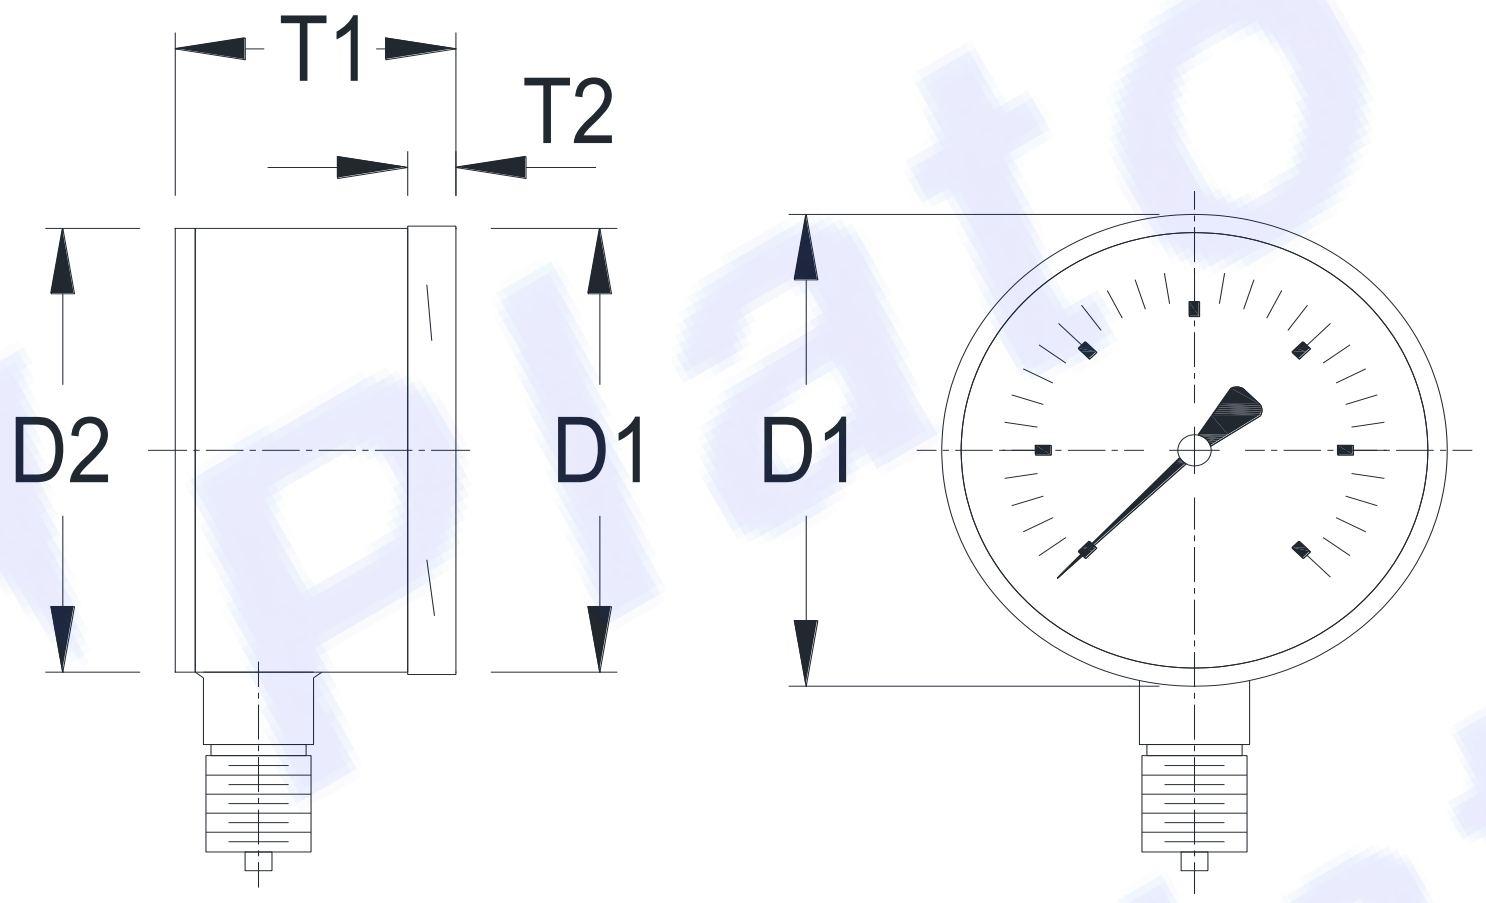

A (直立式)

mm Dial	D1	D2	T1	T2
4"(100mm)	101	100	58	17.5
6"(160mm)	161	160	58	17.5

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號		說明
系列	SPPG	安全型壓力錶
面徑	40	4"(100mm)
	60	6"(160mm)
外殼材質	S	不繡鋼304
	6	不繡鋼316
巴登管	L	不繡鋼316L
主體接頭	L	不繡鋼316L
鏡面材質	L	膠合安全玻璃
	T	強化安全玻璃
安裝型式	A	直立式
接續口徑	4	1/2"
	O	其他
牙規	N	NPT
	R	PT(R)
	G	PF(G)
	O	其他
充油	D	不充油
	G	甘油
	S	矽油
壓力範圍		請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA	精確度 ±0.5%FS(ASMEB40.100)
	/EC	附接點開關
	/HP	高點遺留針
	/LP	低點遺留針
	/RP	紅色或綠色指撥警示針
	/RL	刻度板畫紅色警示線
	/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘版
	/OP	其他

選型範例：

型號：	系列	–	面徑	–	外殼材質	–	巴登管	–	主體接頭	–	鏡面材質	–	安裝型式	–	接續口徑	–	牙規	–	充油	–	壓力範圍	–	選購
Model：	SPPG	–	40	–	S	–	L	–	L	–	L	–	A	–	4	–	R	–	D	–	D11	–	/CT