

面 徑：3"、4"、6"

外 殼：不鏽鋼304、不鏽鋼316(選購)

鏡 面：玻璃、強化安全玻璃(選購)

刻 度 盤：白底黑刻度及字

精 確 度：±1%F.S.( ASME B40.3)

螺 牙 材 質：不鏽鋼304、不鏽鋼316(選購)

探 棒 材 質：不鏽鋼304、不鏽鋼316(選購)


接 續 牙 口：1/2"、1/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

探 棒 直 徑：φ1/4"(6.35mm)標準或其他

探 棒 長 度：2.5"(63mm)~100"(2500mm)

校 正 調 釘：無、有(選購)


適 用 場 合：各種需要測量流體溫度之場合(管道、設備、桶槽、環境...)搭配保護套管使用可避免溫度計探棒損壞換修時可免停機。

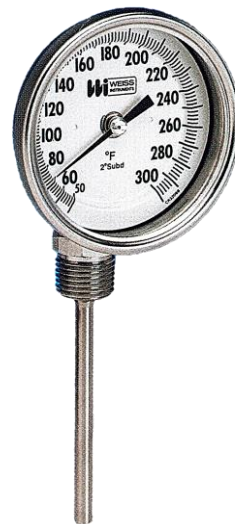

BTB系列 - 底接式雙金屬溫度計

正面示意圖

側面示意圖

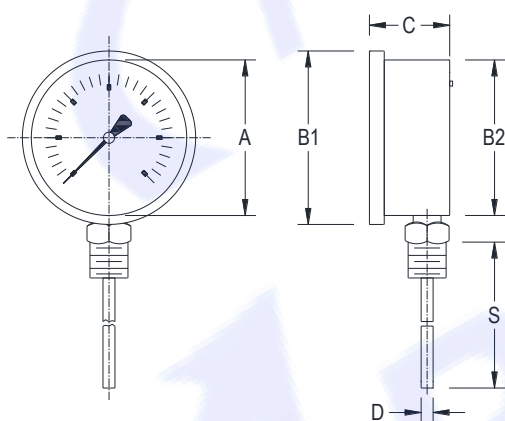

尺寸圖：

| 尺寸        | A     | B1    | B2    | C    | D    | S  |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|----|
| 3"(75mm)  | 70mm  | 85mm  | 76mm  | 48mm | 1/4" | 3" |
| 4"(100mm) | 100mm | 119mm | 108mm | 50mm | 3/8" | 4" |
| 6"(150mm) | 139mm | 159mm | 146mm | 47mm | 其他   | 其他 |

溫度範圍表：

| 編碼  | °C       | 編碼  | °C      |
|-----|----------|-----|---------|
| T05 | -5/50°C  | T23 | 0/55°C  |
| T10 | -20/40°C | T24 | 0/100°C |
| T15 | -30/50°C | T25 | 0/150°C |
| T20 | -50/50°C | OP  | 選購      |

備註：測量範圍小於 0~100 °C 時探棒最短為含牙4"長

型式

面徑

接續牙口

探棒長度

溫度範圍

選購

|     |   |    |    |   |    |          |   |    |      |   |      |   |   |     |
|-----|---|----|----|---|----|----------|---|----|------|---|------|---|---|-----|
| BTB | - | 30 | 3" | - | 2T | 1/4" PT  | - | 長度 | mm   | - | 參照溫度 | - | L | 充油式 |
|     |   | 40 | 4" |   | 2N | 1/4" NPT |   | 長度 | inch |   | 範圍碼表 |   |   |     |
|     |   | 60 | 6" |   | 4T | 1/2" PT  |   |    |      |   |      |   |   |     |
|     |   |    |    |   | 4N | 1/2" NPT |   |    |      |   |      |   |   |     |
|     |   |    |    |   | OP | 其他       |   |    |      |   |      |   |   |     |

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。