


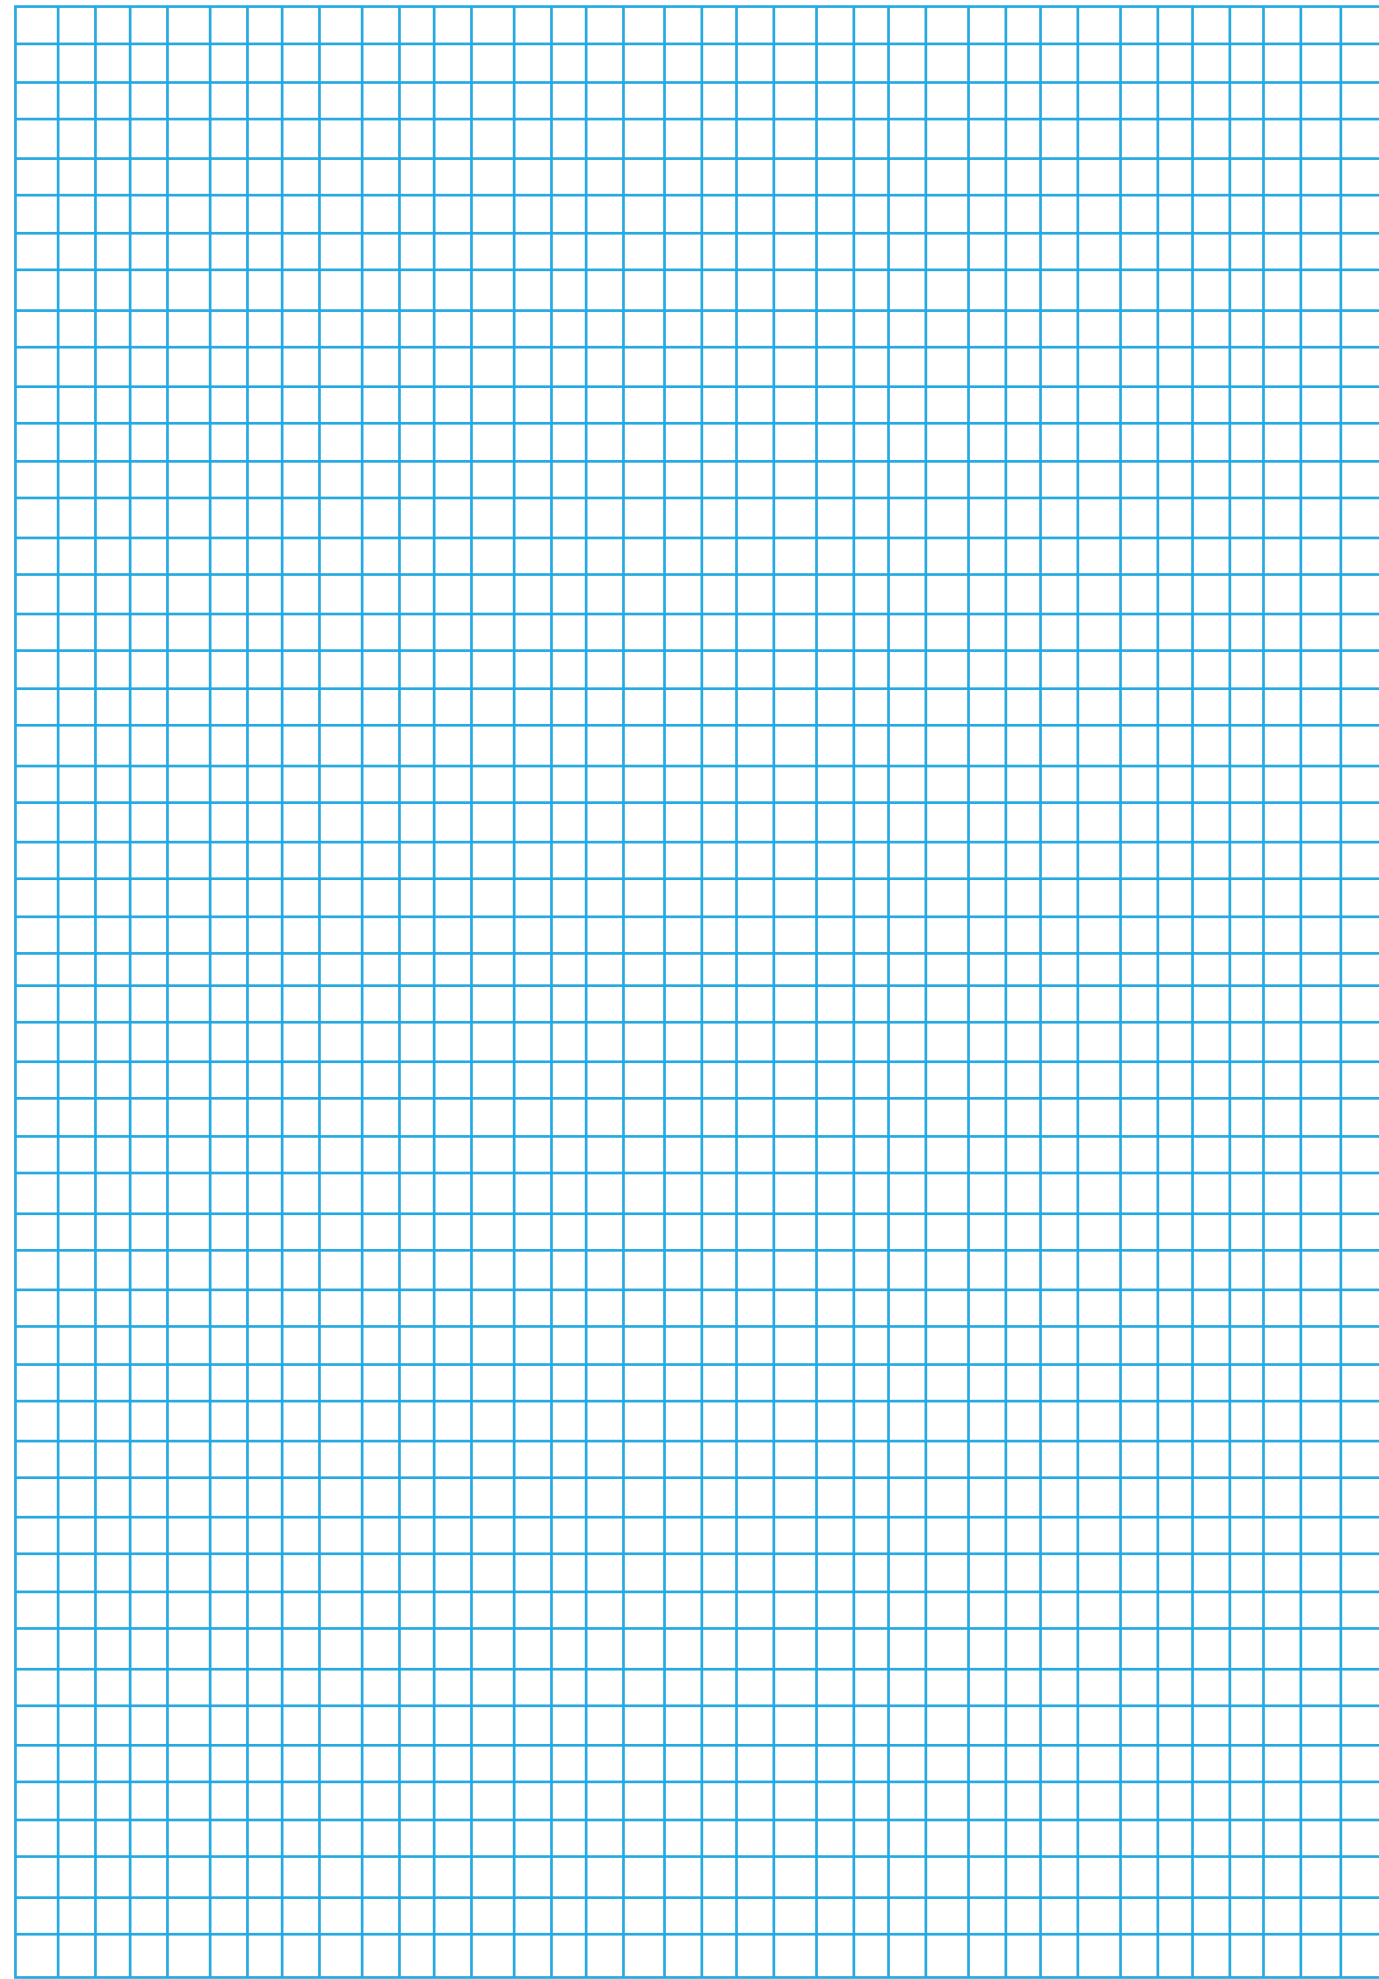

- 品質卓越
- 技術專業
- 成本優惠
- 規格完備
- 交期準確
- 服務到位

台北總公司

221 新北市汐止區新台五路一段77號17樓之5
+886-2-2698 3688
+886-2-2698 3799

台中分公司

437 台中市大甲區幼獅工業區東一街7號
+886-4-2682 2558
+886-4-2682 2858



https://www.toptransco.com/



捷翰有限公司
捷諺有限公司

TOPTRANS COMPANY LTD.

代理品牌：日本NITTA & 義大利CHIORINO

應用行業：紙業／紡織業／電子業／衛生用品／食品業／機場物流

核心傳動力・聯結全世界

為 傳 動 系 統 提 供 最 佳 解 決 方 案

規格表(Product Datasheet)



Nitta Japan 型號	表面材質	表面顏色	抗拉層材質	滾輪面材質	滾輪面顏色	永久抗靜電	總厚度(mm)	重量(kg/M2)	延伸2%拉力(N/mm)	最大容許拉力(N/mm)	最小輪徑限制(mm)	工作溫度(℃)
SG-250	NBR	Green	PA	NBR	Black	●	0.8	0.8	3.0	60	25	-20~+80
SG-350	NBR	Green	PA	NBR	Black	●	0.95	0.9	5.2	105	35	-20~+80
SG-500	NBR	Green	PA	NBR	Black	●	1.1	1.1	7.5	150	50	-20~+80
SG-750	NBR	Green	PA	NBR	Black	●	1.35	1.4	11.2	225	75	-20~+80
SG-1000	NBR	Green	PA	NBR	Black	●	1.6	1.7	15.0	300	100	-20~+80
L-250	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	1.25	1.40	3.0	60	25	-20~+80
L-350	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	1.4	1.6	5.2	105	35	-20~+80
L-500	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	1.55	1.80	7.5	150	50	-20~+80
L-750	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	2.2	2.5	11.2	225	75	-20~+80
L-1000	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	2.45	2.80	15.0	300	100	-20~+80
L-1500	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	2.95	3.40	22.5	450	150	-20~+80
L-2000	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	3.45	4.00	30.0	600	200	-20~+80
M-250	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	2.2	2.4	3.0	60	25	-20~+80
M-350	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	2.35	2.60	5.2	105	35	-20~+80
M-500	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	2.5	2.7	7.5	150	50	-20~+80
M-750	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	2.75	3.00	11.2	225	75	-20~+80
M-1000	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	3.0	3.3	15.0	300	100	-20~+80
M-1500	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	3.5	4.0	22.5	450	150	-20~+80
M-2000	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	4.0	4.6	30.0	600	200	-20~+80
H-500	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	3.5	3.8	7.5	150	50	-20~+80
H-750	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	3.75	4.10	11.2	225	75	-20~+80
H-1000	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	4.0	4.4	15.0	300	100	-20~+80
H-1500	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	4.5	5.0	22.5	450	150	-20~+80
H-2000	NBR	Blue	PA	NBR	Black	●	5.0	5.6	30.0	600	200	-20~+80
XH-500-3	NBR	Blue	PA	NBR	Blue	●	3.0	3.4	3.8	150	50	-20~+80
XH-500-3.5	NBR	Blue	PA	NBR	Blue	●	3.5		3.8	150	55	-20~+80
XH-500-4	NBR	Blue	PA	NBR	Blue	●	4.0	4.3	3.8	150	60	-20~+80
XH-500-5	NBR	Blue	PA	NBR	Blue	●	5.0	6.8	3.8	150	70	-20~+80
XH-500-6	NBR	Blue	PA	NBR	Blue	●	6.0	7.4	3.8	150	80	-20~+80
RT-300	NBR	Blue	PE	PET	Black	●	7.0	6.5	3.0	290	100	-20~+80
RT-500	NBR	Blue	PE	PET	Black	●	7.0		3.8	150	90	-20~+80
KSG-250	NBR	Green	PA	Fabric	Black	●	0.85	0.8	3.0	60	20	0~+80
KSG-350	NBR	Green	PA	Fabric	Black	●	1.0	0.9	5.2	105	35	0~+80
TFL-6S	NBR	Blue	PA	NBR	Grey	●	2.25	2.4	11.5	230	60	-20~+80
TFL-7S	NBR	Blue	PA	NBR	Grey	●	2.4	2.6	15	300	75	-20~+80
TFL-10S	NBR	Blue	PA	NBR	Grey	●	2.6	2.8	19.5	390	100	-20~+80
TFL-15S	NBR	Blue	PA	NBR	Grey	●	3.1	3.4	30	600	150	-20~+80
TFL-18S	NBR	Blue	PA	NBR	Grey	●	3.35	3.7	34	680	175	-20~+80
TFL-15E20	NBR	Blue	PES	NBR	Black	●	2	2.3	30	150	40	0~+60
TFL-15E25	NBR	Blue	PES	NBR	Black	●	2.5	3	30	150	50	0~+60
TFL-22E26-2	NBR	Blue	PES	NBR	Black	●	2.6	3.1	44	180	50	0~+60
TLA-30E30-2	NBR	Blue	PES	NBR	Black	●	3	3.5	60	250	70	0~+60
FZ-5E12	NBR	Green	TPU	NBR	White	●	1.25	1.2	10	90	35	-20~+60
LA-4E14	NBR	Blue	TPU	NBR	Blue	●	1.4	1.5	8	45	25	-20~+60
SLA-8E14	NBR	Blue	TPU	NBR	Blue	●	1.4	1.7	16	90	25	-20~+60
DB-4E14	TPU	Blue	PES	TPU	Blue	●	1.4	1.4	16	45	25	-20~+60
GTD	NBR	Blue	TPU	TPU	Black	●	1.45	1.7	0.22	35	25	0~+60
TA-09	TPU	Blue	TPU	TPU	Black	●	0.9	0.9	0.1	20	20	-20~+60
TA-12	TPU	Blue	TPU	TPU	Black	●	1.2	1.1	0.14	25	25	-20~+60

如欲瞭解更多更詳細的規格，歡迎您與本公司聯絡



規格表(Product Datasheet)


TOPTRANS®

Nitta Holland 型號	輸送面 顏色	輸送面 材質	食品認證	HACCP認證	摩擦力	永久抗 靜電	總厚度 (mm)	延伸1% 拉力 (N/mm)	最大容許 拉力 (N/mm)	最小輪徑 限制 (mm)	工作溫度 (°C)
1 LRAFP 02/G2 M 0,7	D. G.	TPU	v	-	MF	●	0.7	4.0	6.0	8	-20~+80
2 LRAFP 02/G2 IM M 1.4	D. G.	TPU	v	-	MF	●	1.4	9.0	12.0	10	-20~+80
2 XRAFP 03/PG IM M	Petrol	TPU	v	-	LF	●	2.2	9.0	16.0	40	-10~+80
1 LRFP 02/W2 IM M	White	TPU	v	-	MF	-	0.7	4.0	6.0	8	-20~+80
1 LRAFP 02/W2 M	White	TPU	v	-	LF	●	0.8	4.0	6.0	10	-10~+80
2 LRAFP IM 0.9	White	IMPREG.	v	-	LF	●	0.9	8.0	12.0	10	-10~+80
2 ULRAFP 02/W2 IM M 1.4	White	TPU	v	-	LF	●	1.4	8.0	12.0	8	-20~+80
2 LRF	White	Fabric	v	-	LF	-	1.6	8.0	17.0	20	-10~+90
2 LRAF 901/901	Black	IMPREG.	-	-	LF	●	1.6	8.0	17.0	30	-10~+90
2 LRWAF 905 M FR3	Black	PVC	-	-	LF	●	2.1	10.0	18.0	40	-10~+80
2 NF 906 FR3-IM	Black	PVC	-	-	HF	●	2.4	12.0	22.0	50	-10~+80
2 LRWAF 909 RB FR3	Black	PVC	-	-	HF	●	2.95	10.0	18.0	40	-10~+80
2 LRAWF 1310GP	Petrol	PVC	-	-	HF	-	2.8	10.0	18.0	40	-10~+80
2 LRF 272 RT 55	Green	PVC	-	-	HF	-	6.0	8.0	17.0	50	-10~+80
2 LRAF-HY 02	Transp.	Hytrel	v(Dry)	-	HF	●	1.7	9.0	12.0	15	-10~+110
2 LRAFP SIL W/02 IM	White	Silicone	v	-	HF	●	1.2	9.0	12.0	10	-10~+80
2 LRAFP SIL B IM	Blue	Silicone	v	-	HF	●	1.2	9.0	12.0	10	-10~+80

圓帶(Round Belt)

型號	直徑 (mm)	延伸8% 拉力(N)	食品認證	HACCP認證	最小輪徑 限制(mm)	顏色	材質
RU-3 HP Blue	3.0	20.0	v	v	20	Blue	TPU
RU-4 HP Blue	4.0	26.0	v	v	35	Blue	TPU
RU-5 HP Blue	5.0	37.0	v	v	45	Blue	TPU
RU-6 HP Blue	6.0	60.0	v	v	50	Blue	TPU
RU-8 HP Blue	8.0	86.0	v	v	70	Blue	TPU
RU-10 HP Blue	10.0	130.0	v	v	80	Blue	TPU
RU-2	2.0	8.0	-	-	15	Green	TPU
RU-3	3.0	18.0	-	-	20	Green	TPU
RU-4	4.0	30.0	-	-	35	Green	TPU
RU-5	5.0	50.0	-	-	45	Green	TPU
RU-6	6.0	70.0	-	-	50	Green	TPU
RU-7	7.0	100.0	-	-	60	Green	TPU
RU-8	8.0	130.0	-	-	70	Green	TPU
RU-9	9.0	160.0	-	-	75	Green	TPU
RU-10	10.0	200.0	-	-	80	Green	TPU
RU-12	12.0	280.0	-	-	100	Green	TPU
RU-15	15.0	440.0	-	-	130	Green	TPU

如欲瞭解更多更詳細的規格，歡迎您與本公司聯絡



規格表(Product Datasheet)

TOPTRANS®

型號	輸送面 顏色	輸送面 材質	食品認證	HACCP認證	摩擦力	永久抗靜電	總厚度 (mm)	延伸1% 拉力 (N/mm)	最大容許 拉力 (N/mm)	最小輪徑 限制(mm)	工作溫度 (°C)
1M5 U0-U2 HP W A	White	TPU	v	v	MF	●	0.7	5.0	5.0	knife	-30~+110
1M5 U0-U2 HP Blue S A	Blue	TPU	v	v	HF	●	0.7	5.0	5.0	knife	-30~+110
1M5 U0-U2 HP D LF W A	White	TPU	v	v	LF	●	0.9	5.0	5.0	knife	-20~+100
2M5 U0-U2 HP W A	White	TPU	v	v	MF	●	1.3	6.0	12.0	knife	-30~+110
2M5 U0-U2 HP D W A	White	TPU	v	v	MF	●	1.3	6.0	12.0	knife	-30~+110
2M5 U0-U2 HP D LF W A	White	TPU	v	v	LF	●	1.3	6.0	12.0	knife	-20~+110
2M5 U0-U2 HP Blue A	Blue	TPU	v	v	MF	●	1.3	6.0	12.0	knife	-30~+110
1M5 U0-U2 W A	White	TPU	v	-	LF	●	0.7	5.0	5.0	knife	-20~+100
2M5 U0-U1 Blue S A	Blue	TPU	v	-	HF	●	1.3	6.0	12.0	knife	-20~+100
2M5 U0-U1 W S A	White	TPU	v	-	HF	●	1.3	6.0	12.0	knife	-20~+100
2M5 U0-U2 D LF W A	White	TPU	v	-	LF	●	1.3	6.0	12.0	knife	-20~+100
1M6 U0-V3 A N	Black	PVC	-	-	LF	●	0.8	6.0	6.0	20	-10~+60
1M6 U0-U2 N HC SP	Black	TPU	-	-	LF	●	1.0	6.0	6.0	knife	-20~+100
2M10 U0-U2 N HC SP	Black	TPU	-	-	LF	●	1.2	10.0	10.0	knife	-20~+100
2M8 U0-U0 GR	Grey	IMPREG.	-	-	LF	●	1.3	8.0	16.0	knife	-20~+100
2M8 U0-U0 LGHC	Green	TPU	v	-	LF	●	1.4	8.0	16.0	20	-20~+100
ST06	Green	TPU	v	-	MF	●	0.6	4.0	4.0	10	-30~+100
NT1 HS	Green	NBR	-	-	MF	●	1.2	3.0	6.0	15	-20~+100
NT2 HS	Green	NBR	-	-	MF	●	2.0	3.5	7.0	20	-20~+100
NT3 HS	Green	NBR	-	-	MF	●	3.0	6.0	12.0	40	-20~+100
NT4 HS	Green	NBR	-	-	MF	●	4.0	6.0	12.0	60	-20~+100
EL2-U10 FL	Green	TPU	v	-	MF	●	1.0	2.0	2.0	10	-20~+60
EL2-U10 W	White	TPU	v	-	LF	-	1.0	2.0	2.0	10	-20~+60
EL2-U10 HP W	White	TPU	v	v	MF	-	1.0	2.0	2.0	10	-30~+60
EL2-U10 HP Blue	Blue	TPU	v	v	MF	-	1.0	2.0	2.0	10	-30~+60
EL3-U15 FL	Green	TPU	v	-	MF	●	1.5	3.0	3.0	10	-20~+60
EL3-U15 FL HP PN Blue	Blue	TPU	v	v	MF	-	1.5	3.0	3.0	10	-30~+60
EL4-U20 W	White	TPU	v	-	LF	-	2.0	4.0	4.0	10	-20~+60
EL4-U20 FH	Green	TPU	v	-	MF	-	2.1	4.0	4.0	10	-20~+60


如欲瞭解更多更詳細的規格，歡迎您與本公司聯絡




TOPTRANS®

輸送帶滾輪設計	
滾輪寬度	b = 1.1 x b0 + 10 (mm)
冠高	e = (de + 100) / 500 (mm)
滾輪平面段寬度	bc = b / 2 (mm)

說明
b = 滾輪寬度
bc= 滾輪平面段寬度
b0= 皮帶寬度
de= 滾輪外直徑
e = 冠高

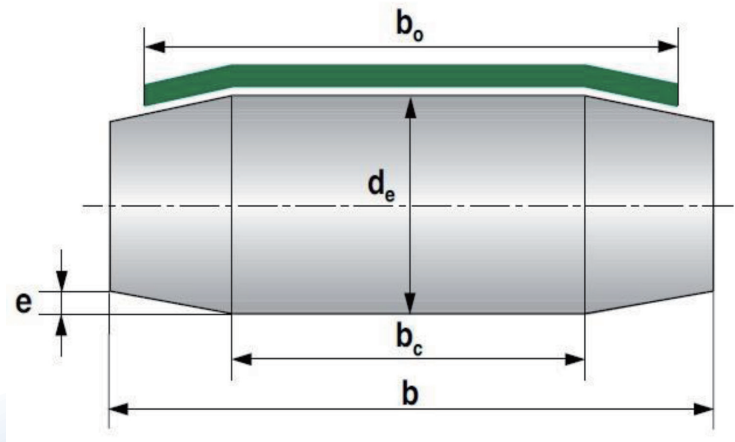

傳動帶滾輪設計	
滾輪外直徑D (mm)	冠高 h max (mm)
from 40 to 112	0.3
125 and 140	0.4
160 and 180	0.5
200 and 224	0.6
250 and 280	0.8
315 and 355	1

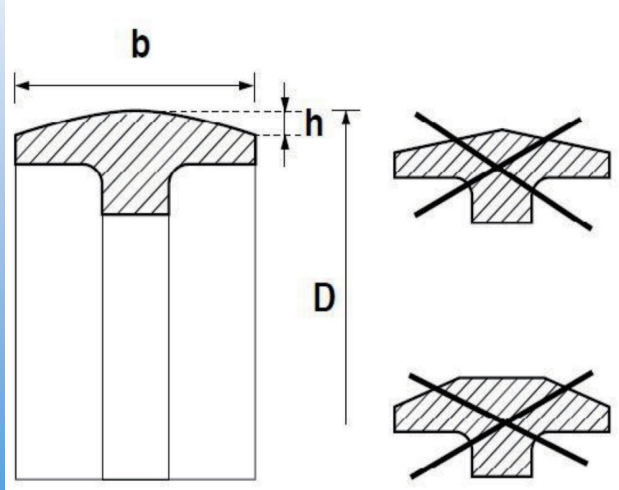

寬度 b (mm)	<125	125 ~ 170	171 ~ 210	211 ~ 260	261 ~ 330	331 ~ 400	>400
滾輪外直徑 D (mm)	冠高 h max (mm)						
400	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
459	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
500	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
560	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
630	1.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
710	1.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
800	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
900	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
1000	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0
1120	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.0	3.5
1250	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
1400	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.0
1600	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
1800	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	5.0
2000	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0

如欲瞭解更多更詳細的規格，歡迎您與本公司聯絡



TOPTRANS®

化學抗性表								
藥品名	表面材質							
	PU	PVC	PET	合成橡膠				
強酸	×	×	×	△	藥品名	PU	PVC	PET
弱酸	○	○	○	○	輕油	△	×	○
強鹼	×	×	×	○	灯油	△	×	○
弱鹼	○	○	○	○	汽油	○	×	○
硫酸鹽	○	○	○	○	蜡油	○	△	○
硝酸鹽	○	○	○	○	脂肪	○	△	○
磷酸鹽	○	○	○	○	凡士林	○	○	○
醋酸鹽	○	○	○	○	砂糖(水)	○	○	○
碳酸鹽	○	○	○	○	果糖(水)	○	○	○
酒精	○	△	○	○	糖蜜	○	○	○
乙醚	×	×	○	○	果汁	○	○	○
酯類	×	×	○	○	牛奶	○	○	○
酮類	×	×	△	×	明膠	○	○	○
苯	×	×	△	×	食用醋	△	○	○
甲苯	△	△	△	×	水	○	○	○
三氯乙烯	×	×	×	×	食鹽(水)	△	○	○
甲酚	△	×	×	×	澱粉(液)	△	○	○
三氯甲烷	×	×	×	×	酵素	△	○	○
福馬林	△	×	×	×	酒類	△	△	○
稀釋劑	△	△	△	×	肥皂	○	○	○
石油醚	○	○	△	△	油墨	○	○	○
奶油	△	△	○	○	染料	×	○	○
人造奶油	△	△	○	○	雙氧水	△	△	○
植物油	○	△	○	○	漂白劑	△	△	○
動物油	○	△	○	○	香水	○	○	○
精油	○	△	○	○	漆	×	×	×
焦油	○	△	○	○	臭氣	○	△	○
機械油	○	△	○	○	牙膏	○	○	○
重油	○	△	○	○	松脂	○	×	○

如欲瞭解更多更詳細的規格，歡迎您與本公司聯絡