

面 徑：3"、4"、6"

外 殼：不鏽鋼304、不鏽鋼316

鏡 面：玻璃、強化安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字

精 確 度：±1%F.S.(ASME B40.3)

螺 牙 材 質：不鏽鋼304、不鏽鋼316

探 棒 材 質：不鏽鋼304、不鏽鋼316

接 續 牙 口：1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他


探 棒 直 徑：φ1/4"(6.35mm)標準或其他

探 棒 長 度：2.5"(63mm)~100"(2500mm)

校 正 調 釘：無、有


錶 內 充 油：無、有

適 用 場 合：各種需要測量流體溫度之場合(管道、設備、桶槽、環境...)搭配保護套管使用可避免溫度計探棒損壞換修時可免停機。

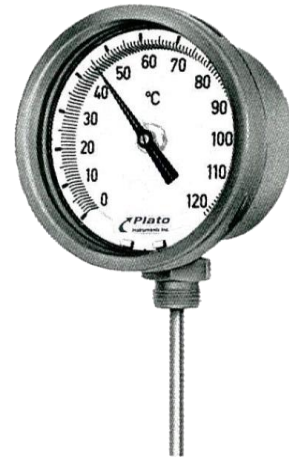


BTI系列 - 底接式雙金屬溫度計

正面示意圖




側面示意圖



尺寸圖:

尺寸	A	B1	B2	C	D	S
3"(75mm)	70mm	85mm	76mm	48mm	1/4"	3"
4"(100mm)	100mm	119mm	108mm	50mm	3/8"	4"
6"(150mm)	139mm	159mm	146mm	47mm	其他	其他

螺牙安裝型式：

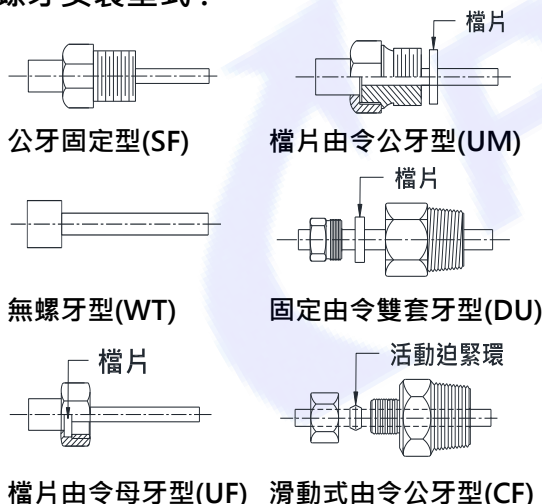

溫度範圍表:

代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C
H14	-5/50	H24	-50/100	H34	0/120
H15	-10/50	H25	-50/500	H35	0/150
H16	-10/115	H26	-100/100	H36	0/160
H17	-20/100	H27	-200/100	H37	0/200
H18	-20/120	H28	-200/250	H38	0/250
H19	-30/70	H29	0/50	H39	0/300
H20	-30/80	H30	0/55	H40	0/400
H21	-40/80	H31	0/60	H41	0/500
H22	-50/40	H32	0/80	H42	0/600
H23	-50/50	H33	0/100	OP	選購

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號										說明		
系列	BTI									底接式雙金屬溫度計		
面徑		30								3"(75mm)		
		40								4"(100mm)		
		60								6"(150mm)		
外殼材質		S								不鏽鋼304		
		6								不鏽鋼316		
鏡面材質		G								玻璃		
		T								強化安全玻璃		
螺牙材質			S							不鏽鋼304		
			6							不鏽鋼316		
探棒材質			S							不鏽鋼304		
			6							不鏽鋼316		
探棒直徑			2							Ø 1/4"(6.35mm)標準		
			O							其他		
接續螺牙			2							1/4"		
			3							3/8"		
			4							1/2"		
			O							其他，例如:法蘭口		
螺牙規格			N							NPT		
			R							PT(R)		
			G							PF(G)		
			O							其他，例如:法蘭口		
牙口安裝模式			SF							公牙固定型		
			WT							無螺牙型		
			UF							擋片由令母牙型		
			UM							擋片由令公牙型		
			DU							固定由令雙套牙型		
			CF							滑動由令公牙型		
			OP							其他，例如:法蘭口		
探棒長度				mm							多少毫米長度	
				inch							多少英吋長度	
校正調訂					N						無	
					Y						有	
高點遺留針					N						無	
					Y						有	
充油					N						無	
					Y						有	
溫度範圍					代碼		參考溫度範圍表					

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 鏡面 - 牙材 - 棒材 - 棒徑 - 接續 - 牙規 - 牙口 - 棒長 - 調訂 - 高點 - 充油 - 範圍

Model: BTI - 30 - S - G - S - S - 2 - 4 - N - SF - mm - N - N - N - H28