



- 面 徑：1.5"(40mm)、2"(50mm)
- 外 殼：不鏽鋼304或不鏽鋼316
- 鏡 面：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅
- 巴 登 管：不鏽鋼316L
- 齒 輪 組：不鏽鋼304
- 主 體 接 頭：不鏽鋼316L
- 焊 接 方 式：氬焊(不鏽鋼)或離子焊(Plasma)
- 精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)
或1.6%F.S.(EN837-1)
- 接 續 牙 口：1/8"、1/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：A(直立式)、D(埋入式)
- 耐 候 等 級：IP65 / NEMA4
- 錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油
- 適 用 場 合：具高溫，微腐蝕性且不易結晶凝固之
流體，安裝於振動、脈衝壓大之場合
建議選用充油式。



MSPG系列 - 全不鏽鋼壓力錶

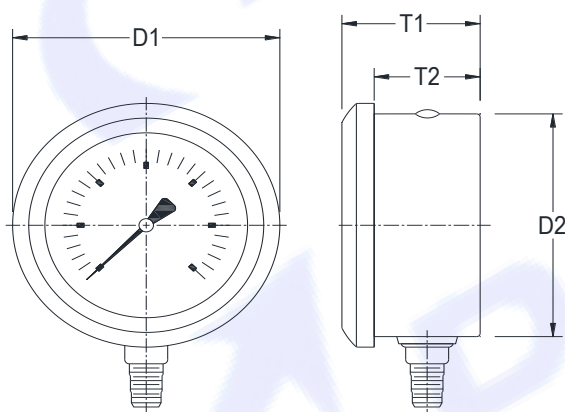

A (直立式)

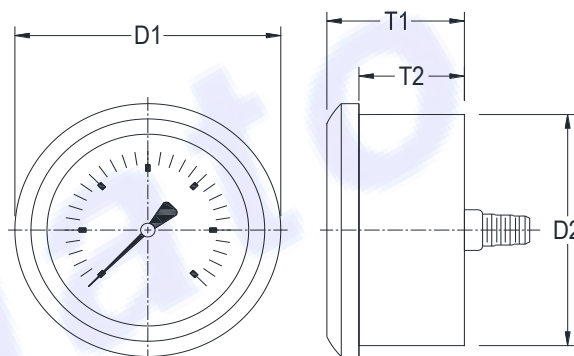

D (埋入式)

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2
1.5"(40mm)	49	44	31	24
2"(50mm)	58	53	30	23

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	MSPG					壓力計型號	
面徑	15					1.5"(40mm)	
	20					2"(50mm)	
外殼材質	S					不鏽鋼304	
	6					不鏽鋼316	
巴登管	L					不鏽鋼316L	
主體接頭	L					不鏽鋼316L	
鏡面材質	T					強化安全玻璃	
	P					P.C.聚碳酸酯	
安裝型式	A					直立式	
	D					埋入式	
接續口徑	1					1/8"	
	2					1/4"	
	O					其他	
牙規	N					NPT	
	R					PT(R)	
	G					PF(G)	
	O					其他	
壓力範圍						請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼	
選購	/MA					精確度 1%FS(ASME B40.100) 、1%FS(EN837-1)	
	/CT					禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)	
	/CL					印製客戶商標或特殊刻度銘板	
	/RL					刻度板畫紅色警示線	
	/OP					其他	

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購
 Model: MSPG - 20 - S - L - L - T - A - 2 - N - D02 - /CT