

YNS型：

- 動作壓差小，且固定不可調

WNS型：

- 動作壓力差可調設定
- 最適合用於冷卻水迴路斷水檢測

使用溫度：

- 流體溫度：-20~120°C
- 環境溫度：-20~70°C

標準配件：

- 安裝固定板 (SNS-AE01)
- 固定板安裝螺絲 M4 \* 8mm(L) \* 4個




YNS / WNS系列 - 差壓開關

型號規格表 ↓

型號說明					調整範圍 (Mpa)		動作壓差 (Mpa)		限制壓差 (Mpa) HP≥LP	最高使用壓力 (Mpa)	氣密檢測壓力 (Mpa)	尺寸 (mm)		初始設定值	
形式	接點型式代號	壓力	特殊用途	牙口型式	最低	最高	最小	最大				A	B	設定值	離開值
YNS	C1	02	W	(B) U G	0.02	0.2	約0.015 (固定)		0.5	0.5	0.55	147	38.9	0.05	(0.035)
		06	N.W		0.025	0.35	約0.025 (固定)		1.5	1.5	1.65	141	36	0.15	(0.125)
WNS	C1	02	W	M K L	0.03	0.2	0.03	0.15	0.5	0.5	0.55	147	38.9	0.05	0.02
		06	N.W		0.05 [0.06]	0.35	0.05 [0.06]	0.25	1.5	1.5	1.65	141	36	0.1	0.05 [0.04]

尺寸示意圖 ↓

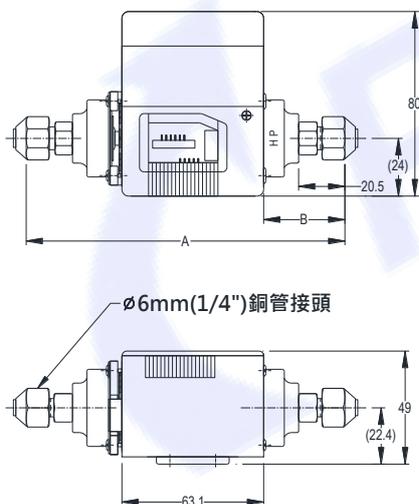

英文代號說明 ↓

- N：防爆型
- W：耐候型
- B：ø6mm(1/4")銅管接頭,或稱兩分喇叭牙
- U：倒角30°銅管接頭
- G：RC 1/4"、3/8"內管牙接頭
- M：RC 1/4"、3/8"外管牙接頭
- K：ø10mm鋼管用,M16攻自牙接頭
- L：兩分喇叭牙附毛細管接頭

訂購型號說明 ↓

YNS - C1 02 W U  
I II III IV V

I	型式
II	接點型式(SPDT)
III	設定範圍
IV	特殊用途
V	牙口型式

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。