

面 徑：2.5"(63mm)

外殼旋蓋：PP (聚丙烯)、PTFE (聚四氟乙烯,鐵氟龍)

鏡 面：安全玻璃

刻 度 盤：單刻為白底黑刻度及字，雙刻為黑藍

本體材質：PP (聚丙烯)、PTFE (聚四氟乙烯,鐵氟龍)

測量元件：薄膜

薄膜材質：Viton (氟橡膠)、PTFE (聚四氟乙烯,鐵氟龍)

精 確 度：±2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)

或±1.6%F.S.(EN837-1)

接續牙口：1/2"NPT、PT(R) 母牙或其他

安裝方式：A(直立式)、D(埋入式)


耐候等級：IP65 / NEMA4X

錶內充油：不充油、甘油、矽油


適用場合：印刷電路板設備及製程，加藥機及加藥系統、
耐酸鹼泵浦、精密過濾機、電鍍設備及製程、
水處理設備及製程...等具腐蝕性流體之場合。



PDSG系列 - 耐酸鹼一體型隔膜壓力錶

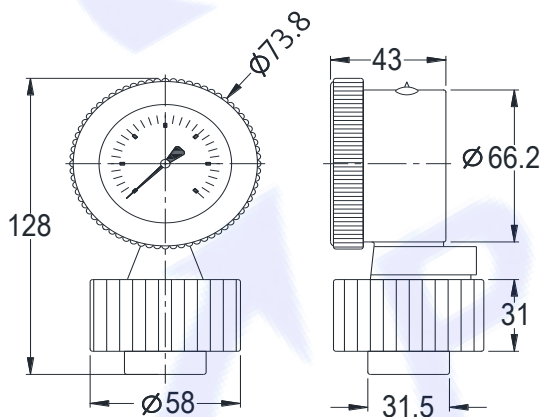

A(直立式)

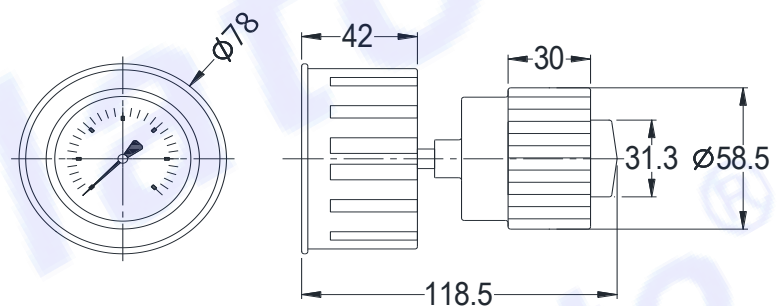

D(埋入式)

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號					說明
系列	PDSG				耐酸鹼一體型隔膜壓力錶
面徑	25				2.5"(63mm)
外殼材質	P				PP (聚丙烯)
	T				PTFE (聚四氟乙烯,鐵氟龍)
薄膜材質	V				Viton (氟橡膠)
	T				PTFE (聚四氟乙烯,鐵氟龍)
本體材質	P				PP (聚丙烯)
	T				PTFE (聚四氟乙烯,鐵氟龍)
安裝型式	A				直立式
	D				埋入式
接續口徑	4				1/2"
	O				其他
接續牙規	N				NPT
	R				PT(R)
	O				其他
充油	D				不充油
	G				甘油 (標準)
	S				矽油
壓力範圍					請填選壓力範圍對照表之編碼
選購				/RP	紅色或綠色指撥警示針
				/RL	刻度版畫紅色警示現
				/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘版
				/OP	其他

壓力範圍對照表：

編碼	壓力範圍及單位 (kg/cm ² 及psi)	編碼	壓力範圍及單位 (Bar及Mpa)
D02	0~1kg/cm ² &0~15psi	B02	0~1Bar&0~0.1Mpa
D04	0~2kg/cm ² &0~30psi	B03	0~1.6Bar&0~0.16Mpa
D08	0~4kg/cm ² &0~60psi	B05	0~2.5Bar&0~0.25Mpa
D09	0~5kg/cm ² &0~70psi	B08	0~4Bar&0~0.4Mpa
D11	0~7kg/cm ² &0~100psi	B10	0~6Bar&0~0.6Mpa
D12	0~10kg/cm ² &0~150psi	B12	0~10Bar&0~1Mpa
D14	0~15kg/cm ² &0~200psi	B15	0~16Bar&0~1.6Mpa
D16	0~20kg/cm ² &0~300psi	B17	0~25Bar&0~2.5Mpa
DOP	其他	BOP	其他

選型範例：

型號：	系列	-	面徑	-	外殼材質	-	薄膜材質	-	本體材質	-	安裝型式	-	接續口徑	-	接續牙規	-	充油	-	壓力範圍	-	選購
Model：	PDSG	-	25	-	P	-	V	-	P	-	A	-	4	-	R	-	G	-	D12	-	/RP