

面 徑： 4.5"(115mm)、6"(150mm)

外 殼： 鋁合金黑色塗裝，上蓋可拆

安全設計： 前有阻隔，後有安全爆破片

鏡 面： 強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤： 白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅

巴 登 管： 不鏽鋼316、磷青銅
Monel 錳鎳合金 <用於海水或強鹼流體>

齒 輪 組： 不鏽鋼304

主體接頭： 不鏽鋼316、銅
Monel 錳鎳合金 <用於海水或強鹼流體>

焊接方式： 離子焊(Plasma)

精 確 度： $\pm 0.5\%$ F.S.(ASME B40.100)

歸零功能： 零調調釘(4.5")、外部零調螺釘(6")

接續牙口： 1/2"、1/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安裝方式： A(直立式)、D(埋入式)


耐候等級： IP54/NEMA3

錶內充油： 不可充油


適用場合： 具高溫、腐蝕性之流體(振動、脈衝壓大選用充油式)，且
外在環境不佳之場所(海邊...)，特別是用於石油化學工廠、
發電廠、船艦...等。固具安全設計，可保護現場人員安全。



PAPG系列 - 美規安全壓力錶



A (直立式)

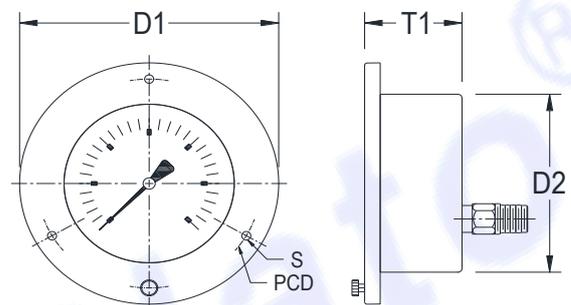

D (埋入式)

Dial \ mm	D1	D2	T1	PCD	S	A
4.5"(115mm)	157	121	59.7	136	Ø 6x3x120°	¼" -20UNC
6"(150mm)	192	121	68.5	178	Ø 6x3x120°	¼" -20UNC

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號				說明
系列	PAPG			美規安全壓力錶
面徑	45			4.5"(115mm)
	60			6"(150mm)
外殼材質	A			鋁合金黑色塗裝
巴登管	6			不鏽鋼316
	3			磷青銅
	2			Monel 錳鎳合金
主體接頭	6			不鏽鋼316
	4			銅
	2			Monel 錳鎳合金
鏡面材質	T			強化安全玻璃
	P			P.C. 聚碳酸酯
安裝型式	A			直立式
	D			埋入式
接續口徑	2			1/4"
	4			1/2"
	O			其他
牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
壓力範圍				請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/EC			附接點開關
	/HP			高點遺留針
	/LP			低點遺留針
	/RP			紅色或綠色指撥警示針
	/CT			禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/CL			印製客戶商標或特殊刻度銘版
	/RL			刻度板畫紅色警示線
	/OP			其他

選型範例：

型號： - - - - - - - - - -

Model: PAPG - 60 - A - 6 - 6 - T - A - 2 - R - D10 - /HP