

面 徑：113.57(H)X80(W)X28.79(D) mm

外 殼：ABS

顯示範圍：0~ 600 µg/m³

供應電源：12V~36 DC

消耗電流：500mA (max)

信號輸出：RS-485 (Modbus RTU)

儲存溫度：-10~50°C

測量原理：雷射散光式

測量範圍：0~ 600 µg/m³

反應時間：≤10 s

計數效率：98@≥0.5µm

精 確 度：0~ 100µg/m³(±10µg/m³) , 100~ 600µg/m³ (±10%)


安裝方式：壁掛式

操作環境：-10~50°C(14~140°F) / 0~95%RH, 無結露

適用場合：應用於室內空氣品質監測，可提供改善空氣品質重要數值。精確地測量室內環境PM2.5(細懸浮微粒)及PM10(懸浮微粒)的濃度，透過RS-485通信介面，傳送空氣品質狀況至監控中心，以採取相應措施，如啟動風扇，加強通風或是啟動空氣清淨器，淨化空氣，提升室內空氣品質。



BSPT系列 - 細懸浮微粒濃度傳訊器

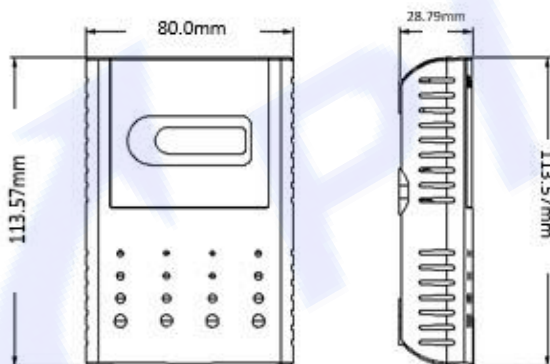

如何選購：選型範例 → BSPT-2-WRN

型號說明 →	BSPT	-	2	-	W	-	R	-	N
	主型號		偵測功能		安裝方式		信號輸出		顯示
	BSPT		2 PM2.5(細懸浮微粒)		W 壁掛式		R RS485		N 無
			0 PM10(懸浮微粒)						Y 有

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。