

**面 徑：**4"(100mm)、6"(150mm)

**外 殼：**不銹鋼304、不銹鋼316

**鏡 面：**強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯

**刻 度 盤：**白底黑刻度及字

**膜 片：**不銹鋼316L

**齒 輪 組：**不銹鋼304

**主體接頭：**不銹鋼316L

**焊接方式：**離子焊(Plasma)

**精 確 度：**2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)  
或1.6%(EN837-1)

**歸零功能：**零調調釘


**接續牙口：**1/4"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

**安裝方式：**A(壁掛固定式)、U(2"管U環固定式)

**耐候等級：**IP65/NEMA4、IP66/NEMA4X(SS316外殼)


**最大靜壓：**40kg/cm<sup>2</sup>、100kg/cm<sup>2</sup>

**適用場合：**空氣、水、油、瓦斯等流體之過濾前後壓差  
監測，或搭配流孔板、文氏管、皮托管、流嘴  
測量流量式用於測量密閉桶槽之液位高...等。

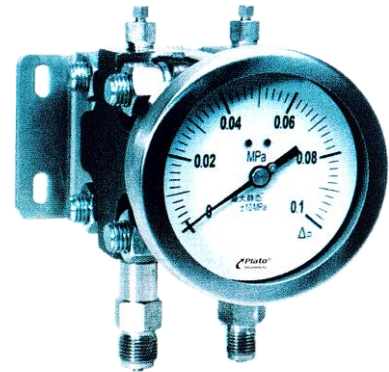


DCPG系列 - 全不銹鋼差壓錶


**尺寸示意圖：**

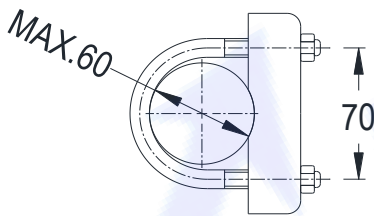

U ( 2"管U環固定式 ↑ )

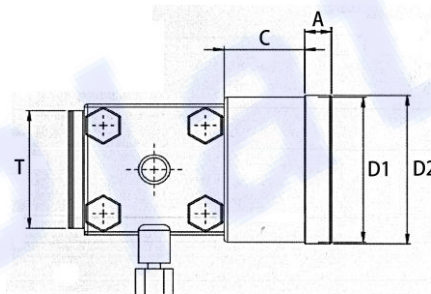

A ( 壁掛固定式 ↑ )

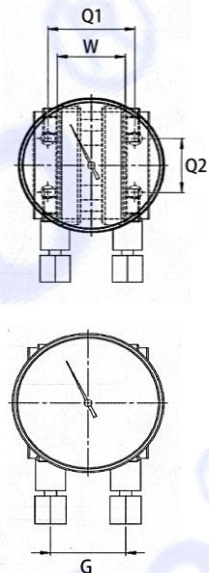

Dial \ mm	A	C	T	D1	D2	G	W	Q1	Q2
4"(100mm)	16.5	32.7	89.5	100.5	98.7	54	20.3	46	65
6"(150mm)	16.5	35	89.5	160.5	158.8	54	20.3	46	65

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

## 如何選購：

完整序號				說明
系列	DCPG			全不銹鋼差壓錶
面徑	40			4"(100mm)
	60			6"(150mm)
外殼材質	S			不銹鋼304
	6			不銹鋼316
膜片材質	L			不銹鋼316L
主體接頭	L			不銹鋼316L
鏡面材質	P			P.C.聚碳酸酯
	T			強化安全玻璃
安裝型式	A			壁掛固定式
	U			2"管U環固定式
接續口徑	2			1/4"
	4			1/2"
	O			其他
牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
充油	D			不充油
	G			甘油
	S			矽油
壓力範圍				請填選 P1~P4 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1)		
	/MS	最大耐靜壓 100kg/cm <sup>2</sup>		
	/EC	附接點開關		
	/HP	高點遺留針		
	/RP	紅色或綠色指撥警示針		
	/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)		
	/OP	其他		

## 選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 膜片材質 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續方式 - 牙規 - 充油 - 壓力範圍 - 選購

Model: DCPG - 40 - S - L - L - T - A - 2 - R - D - MS06 - /MS