

**面 徑：** 3"(75mm)、4"(100mm)

**外 殼：** 不鏽鋼304、不鏽鋼316

**鏡 面：** 玻璃或P.C.聚碳酸酯或強化安全玻璃

**刻 度 盤：** 白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅

**巴 登 管：** 銅、磷青銅、不鏽鋼316L

**齒 輪 組：** 銅、不銹鋼304

**主體接頭：** 銅、銅電鍍、不銹鋼316L

**焊接方式：** 錫焊用於65°C內或銀焊用於130°C內

**精 確 度：** 2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)

或1.6%F.S.(EN837-1)

**接續牙口：** 1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

**安裝方式：** A(直立式)、D(埋入式)、B(直立式附背緣)、F(埋入式附前緣)

S(埋入式附前緣-偏牙)、J(埋入式附固定架-偏牙)

**耐 候 等 級：** IP65 / NEMA4(SS304)、IP67 / NEMA4X(SS316)


**錶 內 充 油：** 不充油、甘油、矽油

**適 用 場 合：** 不具腐蝕性及易結晶凝固之流體，

但振動及脈衝壓大之場合。



SCLG系列 - 充油式壓力錶

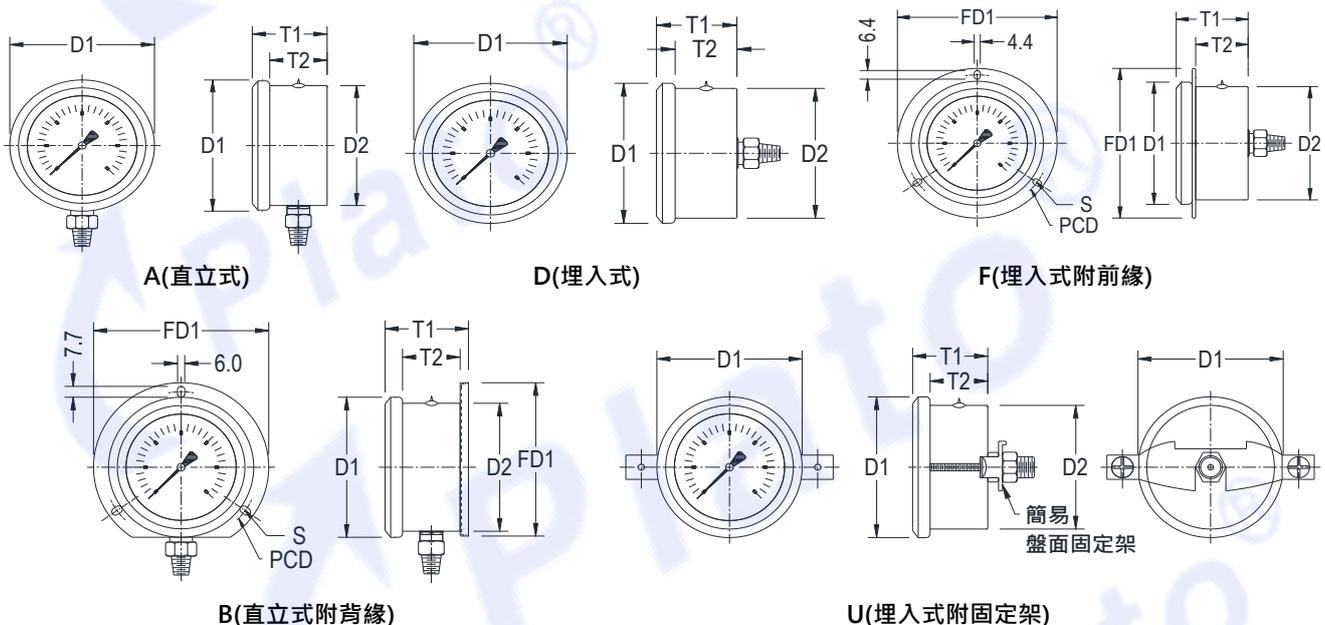

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCD	S
3"(75mm)	85.2	77.6	33	26.5	106	92	Ø6x3x120°
4"(100mm)	108	98.5	43	29.8	132.5	117	Ø6x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

## 如何選購：

完整序號				說明	
系列	SCLG			充油式壓力錶	
面徑	30			3"(75mm)	
	40			4"(100mm)	
外殼材質	S			不繡鋼304	
	6			不繡鋼316	
巴登管	4			銅	
	3			磷青銅	
	6			不繡鋼316L	
主體接頭	4			銅	
	5			銅電鍍	
	6			不繡鋼316L	
鏡面材質	G			玻璃	
	P			P.C.聚碳酸酯	
	T			強化安全玻璃	
安裝型式	A			直立式	
	B			直立式附背緣	
	D			埋入式	
	F			埋入式附前緣	
	S			埋入式附前緣-偏心牙	
	U			埋入式附固定架	
	J			埋入式附固定架-偏心牙	
接續口徑	2			1/4"	
	3			3/8"	
	4			1/2"	
	O			其他	
牙規	N			NPT	
	R			PT(R)	
	G			PF(G)	
	O			其他	
充油	D			不充油	
	G			甘油	
	S			矽油	
壓力範圍				請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼	
選購	/MA				精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1)
	/SH				高溫銀焊-用於蒸氣、熱水或高壓...等流體
	/HP				高點遺留針(不充油可加裝)
	/RP				紅色或綠色指撥警示針
	/CT				禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/CL				印製客戶商標或特殊刻度銘版
	/OP				其他

## 選型範例：

型號：	系列	-	面徑	-	外殼材質	-	巴登管	-	主體接頭	-	鏡面材質	-	安裝型式	-	接續方式	-	牙規	-	充油	-	壓力範圍	-	選購
Model:	SCLG	-	40	-	S	-	4	-	4	-	P	-	A	-	4	-	N	-	G	-	D12	-	/CT