

面 徑：2.5"(63mm)、3"(75mm)、4"(100mm)

外 殼：不鏽鋼304、不鏽鋼316

鏡 面：玻璃或P.C.聚碳酸酯或強化安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅

巴 登 管：不鏽鋼316L

齒 輪 組：不鏽鋼304

主體接頭：不鏽鋼316L

焊接方式：氬焊(不鏽鋼)或離子焊(Plasma)

精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)

或1.6%F.S.(EN837-1)

接續牙口：1/8"、1/4"、3/8"、1/2"

NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安裝方式：A(直立式)、D(埋入式)、B(直立式附背緣)


F(埋入式附前緣)、U(埋入式附固定架)

耐 候 等 級：IP65 / NEMA4(SS304)、IP67 / NEMA4X(SS316)


錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油

適 用 場 合：具高溫，微腐蝕性且不易結晶凝固之流體，

安裝於振動、脈衝壓大之場合建議選用充油式。

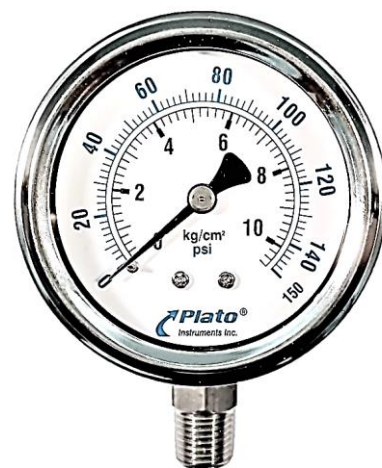

ASPG系列 - 全不鏽鋼壓力錶

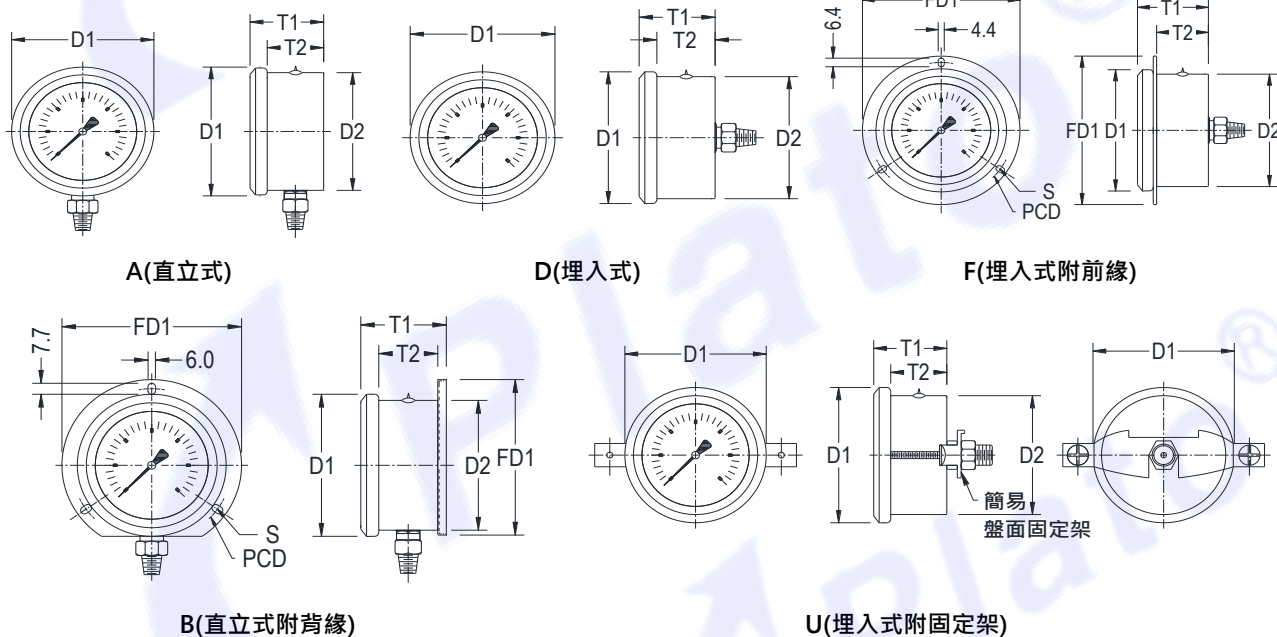

Dial	mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCD	S	ST
2.5"(63mm)		71	63	34	26	87.5	80.5	Ø4.5x3x120°	M4xL30
3"(75mm)		85.2	77.6	33	28.5	106	92	Ø6x3x120°	M4xL30
4"(100mm)		106	98.2	37.5	29.8	131	116.2	Ø6x3x120°	M4xL30

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號					說明
系列	ASPG				全不鏽鋼壓力錶
面徑	25				2.5"(63mm)
	30				3"(75mm)
	40				4"(100mm)
外殼材質	S				不鏽鋼304
	6				不鏽鋼316
巴登管	L				不鏽鋼316L
主體接頭	L				不鏽鋼316L
鏡面材質	G				玻璃
	P				P.C.聚碳酸酯
	T				強化安全玻璃
安裝型式	A				直立式
	D				埋入式
	B				直立式附背緣
	F				埋入式附前緣
	U				埋入式附固定支架
接續口徑	1				1/8"
	2				1/4"
	3				3/8"
	4				1/2"
	O				其他
牙規	N				NPT
	R				PT(R)
	G				PF(G)
	O				其他
充油	D				不充油
	G				甘油(選購)
	S				矽油(選購)
壓力範圍					請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA				精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1)
	/HP				高點遺留針
	/LP				低點遺留針
	/RP				紅色或綠色指撥警示針
	/CT				禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/CL				印製客戶商標或特殊刻度銘版
	/RL				刻度板畫紅色警示線
	/OP				其他

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 充油 - 壓力範圍 - 選購

Model: ASPG - 40 - S - L - L - G - A - 2 - R - G - D08 - /HP