

**面 徑：** 8"(200mm)、10"(250mm)、12"(300mm)

**外 殼：** 鋁合金黑色塗裝、不鏽鋼304

**鏡 面：** 強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯

**刻 度 盤：** 白底黑刻度及字、雙刻為黑藍或黑紅

**巴 登 管：** 不鏽鋼316、磷青銅、  
Monel錳鎳合金<用於海水或強鹼流體>

**齒 輪 組：** 不鏽鋼304、銅

**主 體 接 頭：** 不鏽鋼316、銅、  
Monel錳鎳合金<用於海水或強鹼流體>

**焊 接 方 式：** 氬焊(不鏽鋼)或銀焊

**精 確 度：** 1%F.S.(ASMEB40.100)  
或1%F.S.(EN837-1)

**接 續 牙 口：** 1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

**安 裝 方 式：** B(直立式附背緣)、F(埋入式附前緣)


**耐 候 等 級：** IP54/NEMA3

**錶 內 充 油：** 不可充油


**適 用 場 合：** 大型設備或需遠距觀測壓力之場合，例如：大  
型鍋爐、發電廠、石油及化工廠、煉鋼廠...等。



HSPA系列 - 大型壓力錶

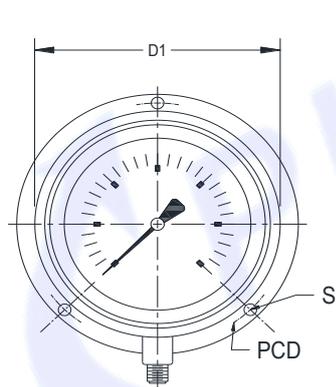

B (直立式附背緣)

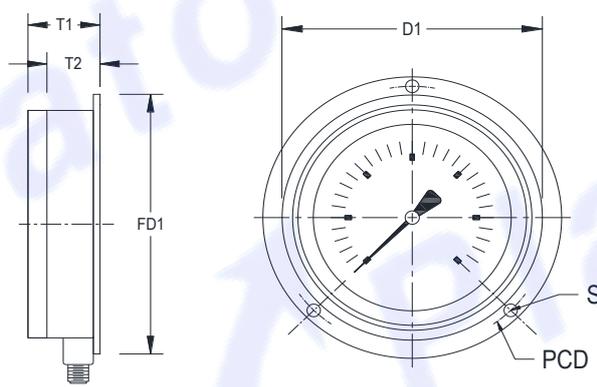

F (埋入式附前緣)

Dial \ mm	D1	T1	T2	FD1	PCD	S
8"(200mm)	200	35.5	19.5	232	220	Ø 5.5x3x120°
10"(250mm)	250	35.5	19.5	286	268	Ø 5.5x3x120°
12"(300mm)	300	35.5	19.5	340	328	Ø 5.5x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

## 如何選購：

完整序號				說明
系列	HSPA			大型壓力錶
面徑	8			8"(200mm)
	10			10"(250mm)
	12			12"(300mm)
外殼材質	A			鋁合金黑色塗裝
	S			不鏽鋼304
巴登管	6			不鏽鋼316
	3			磷青銅
	2			Monel錳鎳合金
主體接頭	6			不鏽鋼316
	4			銅
	2			Monel錳鎳合金
鏡面材質	T			強化安全玻璃
	P			P.C.聚碳酸酯
安裝型式	B			直立式附背緣
	F			埋入式附前緣
接續口徑	4			1/2"
	O			其他
牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
壓力範圍				請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA			精確度 0.5%FS(ASME B40.100)
	/CT			禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/RL			刻度板畫紅色警示線
	/OP			其他

## 選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購

Model: HSPA - 8 - S - 6 - 6 - T - B - 4 - R - D08 - /CT