

特性：

- RDT、RDW、RDF型流量計是利用主管路上裝置之流孔板所造成的高低壓差經旁路後，使用一小型面積式流量計來指示，以測量主管路上之流量大小。可用於一般大管徑上較大流速之測量，一般如：石化、化工、纖維、染整、食品業等之化工流程上，或一般幫浦、消防幫浦...等之水流速測定皆可使用。
- RDT、RDW、RDF型流量計構造結實、拆裝容易，垂直或水平皆可按裝，流量刻度簡單明瞭，有流管更換容易，清洗換裝方便...等優點。



RD系列 - 流孔板式流量計

規格說明：

流孔板座

C.S、SS304、SS316、PVC、PP 或其他

流孔板&指示針本體

SS304、SS316、PVC 或其他

流管

P.C(聚碳酸酯)、強化玻璃

浮球

SS304、SS316、TITANIUM 或其他

密封環

NEOPRENE、VITON 或其他

隔離閥

SS304、SS316、PP 或其他

連接管徑

1"~14"管牙型、圓餅夾層型、法蘭夾層型(標準為JIS 10K)

最大耐壓



C.S/SS304/SS316-10Kg/cm² ; PP/PVC-4Kg/cm²

最大耐溫

C.S/SS304/SS316-100°C ; PP-80°C ; PVC-50°C

安裝方式

垂直或水平均可,直管距前8D後5D

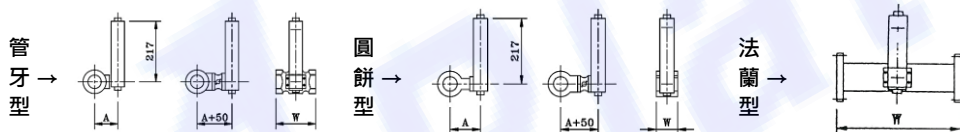

RDT: 管牙型

Model	25	32	40	50	65	80
A	65	65	65	75	80	85
W	100	100	100	120	120	120
size	1"	1 1/4"	1 1/2"	2	2 1/2"	3"
H ₂ O	5	10	15	20	30	60
AIR	50	100	150	200	300	600

RDW: 圓餅夾層型

Model	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
A	110	115	120	125	135	140	150	170	185	210	230	250	270
W	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
size	1"	1 1/4"	1 1/2"	2	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"
H ₂ O	5	10	15	20	30	60	100	150	200	300	500	700	900
AIR	50	100	150	200	300	600	1000	1500	2000	3000	5000	7000	9000

RDF: 法蘭型(標準為JIS 10K)

Model	65	80	100	125	150	200	250	300	350
A	135	140	150	170	185	210	230	250	270
W	480	480	480	480	480	500	500	500	500
size	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"
H ₂ O	30	60	100	150	200	300	500	700	900
AIR	300	600	1000	1500	2000	3000	5000	7000	9000

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

型號： 系列 - 尺寸 - 流孔板座 - 流孔板 - 指示針 - 流管 - 浮球 - 密封環 - 隔離閥 - 型式 - 安裝方式

RDT	填入尺寸表 Model	C	C.S	4	SS304	4	SS304	G	GLASS	4	SS304	N	NEOPRENE	4	SS304	T	管牙	V	垂直
RDW		4	SS304	6	SS316	6	SS316	P	P.C	6	SS316	V	VITON	6	SS316	W	圓餅夾層	L	水平
		6	SS316	V	P.V.C	V	P.V.C			T	TITANIUM	O	OTHER	P	P.P	F	法蘭夾層		
		V	P.V.C	P	P.P	O	OTHER			O	OTHER								
RDF		P	P.P																
		O	OTHER																

Model: RDT - 25 - 4 - 4 - 4 - G - 4 - V - 4 - W - V