



- 面 徑：** 4.5"(115mm)
- 外 殼：** Phenol 酚醛樹脂·旋蓋可拆
- 安全設計：** 前有阻隔·後有安全爆破片
- 鏡 面：** 強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：** 白底黑刻度及字
- 囊 膜 盒：** 不鏽鋼316、磷青銅、  
Monel 錳鎳合金<用於海水或強鹼流體>
- 齒 輪 組：** 不鏽鋼304
- 主體接頭：** 不鏽鋼316、銅、  
Monel 錳鎳合金<用於海水或強鹼流體>
- 焊接方式：** 離子焊(Plasma)或錫焊(銅)
- 精 確 度：** 1%F.S.(ASMEB40.100)或1%F.S.(EN837-1)
- 歸零功能：** 零調調釘
- 接續牙口：** 1/4"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安裝方式：** A(直立式)、D(埋入式)
- 耐候等級：** IP65/NEMA4X(不銹鋼接液部)  
IP54/NEMA3(銅接液部)
- 錶內充油：** 不可充油
- 適用場合：** 具高溫·腐蝕性之流體·且外在環境不佳之場合·例  
如:石油化學工廠、(核能、火力)發電廠·大型輪船·  
軍艦、焚化爐...等。具安全設計·保護現場人員安全。



ALPG系列 - 工程用安全微壓錶

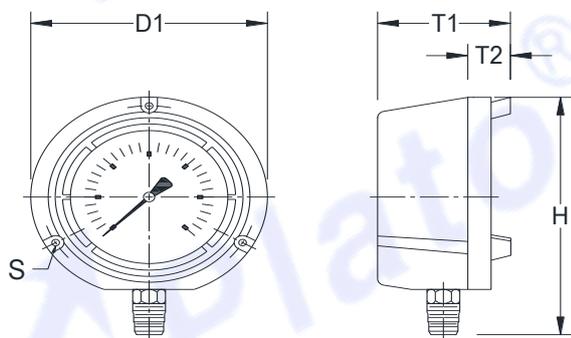

A (直立式)

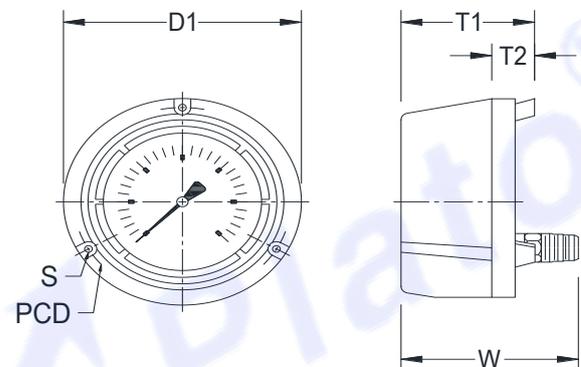

B (埋入式)

Dial	mm	D1	T1	T2	H	W	PCD	S
4.5"(115mm)		148	86	26	178	109	137	Ø 6x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

## 如何選購：

完整序號						說明	
系列	ALPG					工程用安全微壓錶	
面徑	45					4.5"(115mm)	
外殼材質	P					Phenol 酚醛樹脂	
囊膜盒	6					不繡鋼316	
	3					磷青銅	
	2					Monel 鎳鎳合金	
主體接頭	6					不繡鋼316	
	4					銅	
	2					Monel 鎳鎳合金	
鏡面材質	T					強化安全玻璃	
	P					P.C.聚碳酸酯	
安裝型式	A					直立式	
	D					埋入式	
接續口徑	2					1/4"	
	4					1/2"	
	O					其他	
牙規	N					NPT	
	R					PT(R)	
	G					PF(G)	
	O					其他	
壓力範圍					請填選 P4 頁壓力範圍表之代碼		
選購	/RP					紅色或綠色指撥警示針	
	/CT					禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)	
	/CL					印製客戶商標或特殊刻度銘版	
	/RL					刻度板畫紅色警示線	
	/OP					其他	

## 選型範例：

型號：	系列	面徑	外殼材質	囊膜盒	主體接頭	鏡面材質	安裝型式	接續口徑	牙規	壓力範圍	選購
-----	----	----	------	-----	------	------	------	------	----	------	----

Model: ALPG - 45 - P - 6 - 6 - T - A - 4 - N - HS26 - /CL