

面 徑：4.5"(115mm)

外 殼：Phenol酚醛樹脂，旋蓋可拆

安全設計：前有阻隔，後有安全爆破片

鏡 面：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：白底黑刻度及字，雙刻為黑藍或黑紅

壓力保護：全刻度1.3倍

巴 登 管：不鏽鋼316、磷青銅、

Monel錳鎳合金<用於海水或強鹼流體>

齒 輪 組：不鏽鋼304(附過壓及負壓檔針柱)

主 體 接 頭：不鏽鋼316、銅、

Monel錳鎳合金<用於海水或強鹼流體>

焊接方式：離子焊(Plasma)

歸 零 功 能：零點微調指針

精 確 度：±0.5%F.S.(ASMEB40.100)

接 續 牙 口：1/2"、1/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安 裝 方 式：A(直立式)、D(埋入式)

溫 度 限 制：環境 -40~80°C，流體 -40~125°C

耐 候 等 級：IP66/NEMA4X

錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油


適 用 場 合：具高溫，腐蝕性之流體(振動、脈衝壓大選用充油式)，且

外在環境不佳之場所(海邊...)，特別是用於石油化學工廠、


發電廠、船艦...等。固具安全設計，可保護現場人員安全。



PHPG系列 - 工程用安全壓力錶

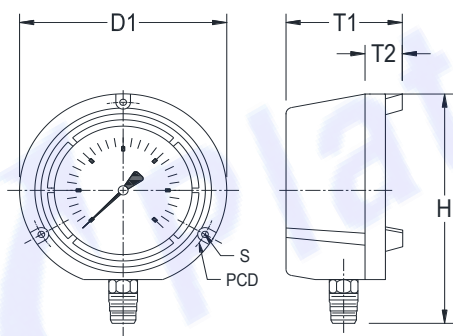

A (直立式)

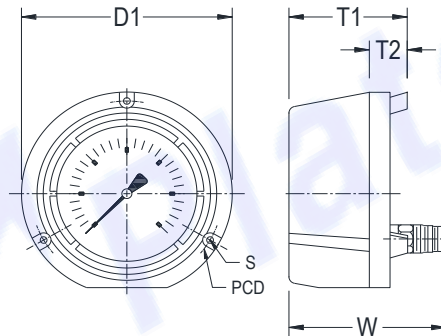

D (埋入式)

mm	D1	T1	T2	H	W	PCD	S
Dial							
4.5"(115mm)	148	86	26	176	109	137	Ø 6x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明
系列	PHPG					工程用安全壓力錶
面徑	45					4.5"(115mm)
外殼材質	P					Phenol酚醛樹脂
巴登管	6					不鏽鋼316
	3					磷青銅
	2					錳鎳合金Monel
主體接頭	6					不鏽鋼316
	4					銅
	2					錳鎳合金Monel
鏡面材質	T					強化安全玻璃
	P					P.C.聚碳酸酯
安裝型式	A					直立式
	D					埋入式
接續口徑	2					1/4"
	4					1/2"
	O					其他
牙規	N					NPT
	R					PT(R)
	G					PF(G)
	O					其他
充油	D					不充油
	G					甘油
	S					矽油
壓力範圍						請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/EC					附接點開關
	/HP					高點遺留針
	/6M					不鏽鋼316齒輪組
	/MP					鏡面可調高(紅)低(綠)指示針
	/CT					禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/OP					其他

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 巴登管 - 接頭 - 鏡面 - 型式 - 接續 - 牙規 - 充油 - 範圍 - 選購
 Model: PHPG - 45 - P - 6 - 6 - P - A - 2 - R - D - D11 - /HP