


- 面 徑：** 72mmX72mm、96mmX96mm、144mmX144mm、144mmX72mm
- 外 殼：** 鋼，鍍鋅 (72mmX72mm、96mmX96mm、144mmX144mm)、鋼，黑色 (144mmX72mm)
- 鏡 面：** P.C.聚碳酸酯 (72mmX72mm、96mmX96mm、144mmX144mm)、玻璃 (144mmX72mm)
- 刻 度 盤：** 白底黑刻度及字
- 囊 膜 盒：** 銅合金或不鏽鋼316
- 齒 輪 組：** 銅合金
- 主體接頭：** 銅合金或不鏽鋼316
- 精 確 度：**  $\pm 1.6\%FS(EN837-1)$
- 歸零功能：** 外部零調螺釘
- 接續牙口：** 1/4"、1/2"NPT、PF(G)或其他
- 安裝方式：** PC(埋入式盤面式)
- 密封墊片：** 614.11為NBR、634.11為Viton
- 錶內充油：** 不可充油



**適用場合：** 安裝於發電廠、煉油廠、煉鋼廠、大型船舶...等，測量鍋爐及燃燒爐煙道壓力，以確保鍋爐壓力大小及燃燒機正常運作

614.11 / 634.11系列 - 廣角型微壓錶

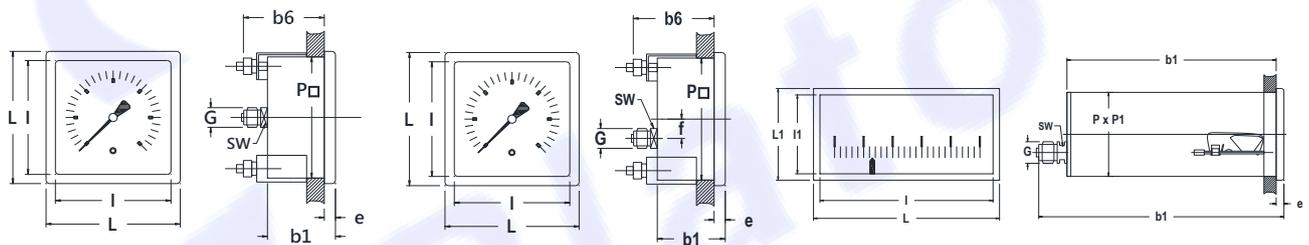

PC(埋入式盤面式-中心孔)

PC(埋入式盤面式-偏心孔)

PC(埋入式盤面式-偏心孔)

規格 NS	尺寸 mm												重量 kg
	b1	b6	e	f	G	L	L1	l	l1	PXP1	P	SW	
72X72	36.5	50	6	-	G 1/4 B	72	-	62	-	-	66	14	0.30
96X96	39	50	6	-	G 1/4 B	96	-	79	-	-	88.5	14	0.40
144X144	46.5	71.5	8	30	G 1/2 B	144	-	134	-	-	136	22	0.90
144X72	168	197	8	18	G 1/2 B	144	72	134	62	144X72	-	17	1.60

**量程範圍表**

規格 NS	量程範圍 kPa		規格 NS	量程範圍 kPa	
	614.11型	634.11型		614.11型	634.11型
72X72	0~0.25至0~60	0~0.25至0~60	144X144	0~0.6至0~60	-
96X96	0~1至0~60	0~1至0~60	144X72	0~0.4至0~60	0~0.25至0~60

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

## 如何選購：

完整序號				說明	
系列	614.11			廣角型微壓錶 (銅合金)	
	634.11			廣角型微壓錶 (不鏽鋼)	
面徑	1			72mmX72mm	
	2			96mmX96mm	
	3			144mmX144mm(僅銅合金)	
	4			144mmX72mm	
外殼材質	G			鋼·鍍鋅	
	K			鋼·黑色(僅144X72mm)	
囊膜盒	6			不鏽鋼316	
	1			銅合金	
主體接頭	6			不鏽鋼316	
	1			銅合金	
鏡面材質	G			玻璃	
	P			P.C.聚碳酸酯	
安裝型式		PC			埋入式盤面式
接續口徑	2			1/4"	
	4			1/2"	
	O			其他	
牙規	N			NPT	
	G			PF(G)	
	O			其他	
壓力範圍					請參考量程範圍表
選購	/EC				附接點開關(僅144X72mm且壓力範圍0~4kpa至0~60kpa可加裝·最多兩接點)
	/PA				壓力範圍≤2.5kPa : 低壓保護為全刻度3倍
	/PB				壓力範圍 > 2.5kPa : 過壓保護為全刻度10倍
	/TR				原廠測試報告
	/IC				原廠檢驗證書
	/OP				其他

## 選型範例：

型號：	系列	-	面徑	-	外殼材質	-	囊膜盒	-	主體接頭	-	鏡面材質	-	安裝型式	-	接續口徑	-	牙規	-	壓力範圍	-	選購
Model:	634.11	-	2	-	G	-	1	-	1	-	P	-	PC	-	4	-	G	-	HS26	-	/TR