


- 面 徑：**4"(100mm)、6"(150mm)
- 外 殼：**不鏽鋼304、不銹鋼316、旋蓋可拆
- 鏡 面：**強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：**白底黑刻度及字、雙刻為黑藍或黑紅
- 壓力保護：**全刻度1.3倍
- 巴 登 管：**不鏽鋼316L、Monel鎳鎳合金
- 齒 輪 組：**不鏽鋼304 (內附過壓及負壓檔針柱)
- 主 體 接 頭：**不鏽鋼316L、Monel鎳鎳合金
- 焊 接 方 式：**離子焊(Plasma)
- 精 確 度：**1%F.S.(ASME B40.100)或1%F.S.(EN837-1)
- 歸 零 功 能：**零調指針
- 接 續 牙 口：**1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：**A(直立式)、D(埋入式)、B(直立式附背緣)
F(埋入式附前緣)、U(埋入式附固定架)
- 耐 候 等 級：**IP65 / NEMA4、IP66 / NEMA4X(SS316外殼)
- 錶 內 充 油：**不充油、甘油、矽油
- 適 用 場 合：**具高溫、微腐蝕性且不易結晶凝固之流體，
安裝於振動、脈衝壓大之場合建議選用充油式。



SFPG系列 - 全不鏽鋼壓力錶

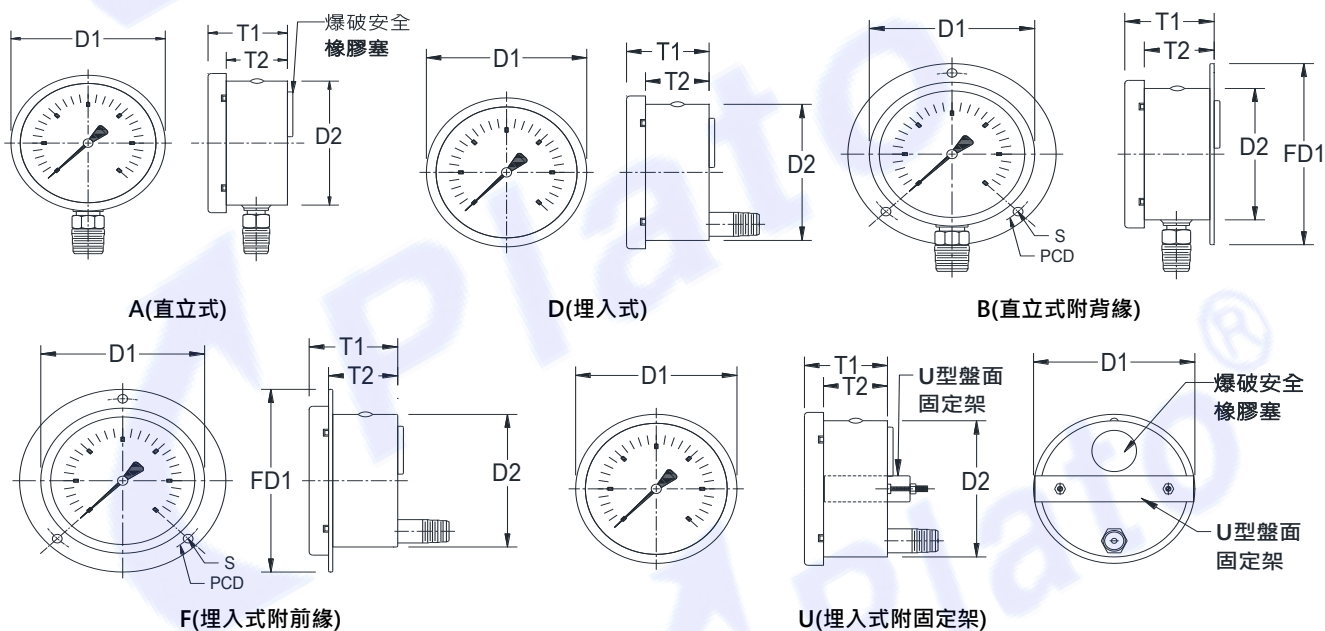

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCD	S
4"(100mm)	110	100	48	36	130	120	Ø5x3x120°
6"(150mm)	160	150	50	37	196	178	Ø6x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	SFPG					全不鏽鋼壓力錶	
面徑	40					4"(100mm)	
	60					6"(150mm)	
外殼材質	S					不鏽鋼304	
	6					不鏽鋼316	
巴登管	L					不鏽鋼316L	
	2					Monel 鎳鎳合金	
主體接頭	L					不鏽鋼316L	
	2					Monel 鎳鎳合金	
鏡面材質	T					強化安全玻璃	
	P					P.C. 聚碳酸酯	
安裝型式	A					直立式	
	D					埋入式	
	B					直立式附背緣	
	F					埋入式附前緣	
	U					埋入式附固定支架	
接續口徑	2					1/4"	
	3					3/8"	
	4					1/2"	
	O					其他	
牙規	N					NPT	
	R					PT(R)	
	G					PF(G)	
	O					其他	
充油	D					不充油	
	G					甘油	
	S					矽油	
壓力範圍						請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼	
選購	/MA	精確度 ±0.5%FS(ASMEB40.100)					
	/EC	附接點開關					
	/HP	高點遺留針					
	/LP	低點遺留針					
	/RP	紅色或綠色指撥警示針(外卡式)					
	/RL	刻度板畫紅色警示線					
	/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)					
	/EP	外殼防蝕塗裝(適用於海邊環境...等)					
	/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘版					
/OP	其他						

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 充油 - 壓力範圍 - 選購

Model: SFPG - 40 - S - L - L - T - A - 4 - N - G - D10 - /MA