

面 徑：3"(無溫度調整鈕)、4"、6"

外 殼：不鏽鋼304、不鏽鋼316

鏡 面：玻璃、強化安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字

精 確 度：±1%F.S.(ASME B40.3)

螺 牙 材 質：不鏽鋼304、不鏽鋼316

探 棒 材 質：不鏽鋼304、不鏽鋼316

接 續 牙 口：1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

探 棒 直 徑：φ8mm(標準)或其他

探 棒 長 度：2.5"(63mm)~100"(2500mm)

錶 內 充 油：無、有


適 用 場 合：各種需要測量流體溫度之場合(管道、設備、桶槽、環境...等)。



SJT系列 - 直結可調角膨脹式溫度計

正面示意圖


側面示意圖

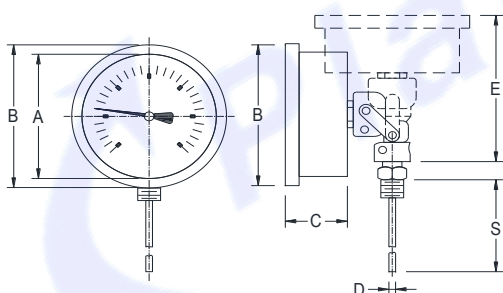

尺寸圖:

尺寸	A	B	C	E	D	S
3"(75mm)	70mm	85mm	48mm	85mm	1/4"	3"
4"(100mm)	100mm	118mm	63mm	89mm	3/8"	4"
6"(150mm)	139mm	159mm	47mm	87mm	其他	其他

螺牙安裝型式：

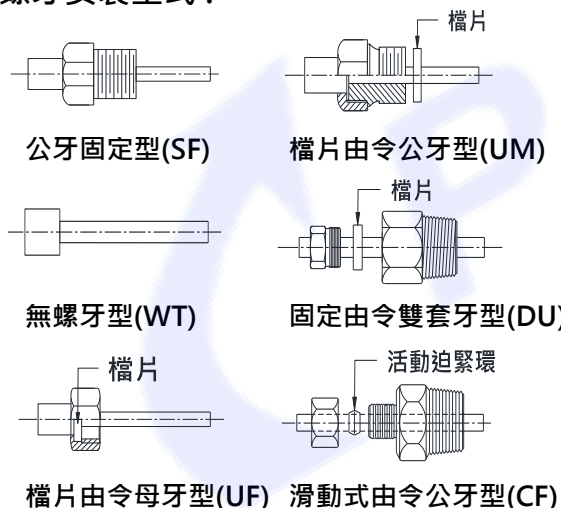

溫度範圍表:

代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C
H14	-5/50	H24	-50/50	H34	0/200
H15	-10/50	H25	-50/100	H35	0/250
H16	-10/115	H26	-50/500	H36	0/300
H17	-20/100	H27	0/50	H37	0/400
H18	-20/120	H28	0/55	H38	0/500
H19	-20/180	H29	0/60	H39	0/600
H20	-30/70	H30	0/100	H40	0/650
H21	-30/80	H31	0/120	OP	選購
H22	-40/80	H32	0/150		
H23	-50/40	H33	0/160		

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號							說明	
系列	AJT						直結可調角膨脹式溫度計	
面徑	30						3"(75mm)<無溫度調整鈕>	
	40						4"(100mm)	
	60						6"(150mm)	
外殼材質	S						不鏽鋼304	
	6						不鏽鋼316	
鏡面材質	G						玻璃	
	T						強化安全玻璃	
螺牙材質	S						不鏽鋼304	
	6						不鏽鋼316	
探棒材質	S						不鏽鋼304	
	6						不鏽鋼316	
探棒直徑	3						Ø 8mm(標準)	
	O						其他	
接續螺牙	2						1/4"	
	3						3/8"	
	4						1/2"	
	O						其他，例如:法蘭口	
螺牙規格	N						NPT	
	R						PT(R)	
	G						PF(G)	
	O						其他，例如:法蘭口	
牙口安裝模式	SF						公牙固定型	
	WT						無螺牙型	
	UF						擋片由令母牙型	
	UM						擋片由令公牙型	
	DU						固定由令雙套牙型	
	CF						滑動由令公牙型	
	OP						其他，例如:法蘭口	
探棒長度	mm						多少毫米長度	
	inch						多少英吋長度	
高點遺留針	N						無	
	Y						有	
充油	N						無	
	Y						有	
溫度範圍							代碼	參考溫度範圍表

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 鏡面 - 牙材 - 棒材 - 棒徑 - 接續 - 牙規 - 牙口 - 棒長 - 高點 - 充油 - 範圍

Model: AJT - 40 - S - G - S - S - 2 - 4 - N - SF - mm - N - N - H28