


特性：

- 金屬管一端與牙口接頭焊接，另一端底部焊接封底。優點是單價低且製作長度不受限制，缺點是耐壓、耐高流速衝擊、耐振動較差。
- 一般而言內徑為 $\phi 7\text{mm}$ 、 $\phi 9\text{mm}$...等，及外徑為 $\phi 12.7\text{mm}$ 、 $\phi 15\text{mm}$ 、 $\phi 17.3\text{mm}$ 、 $\phi 21.3\text{mm}$ 或其他，無縫管有Sch.40、Sch.80或其他，依強度要求做不同選擇。
- 用途：配合溫度儀錶安裝於桶槽，管道或設備上為保護測溫棒免於損壞且於儀錶換修時免停機製程及設備可正常運作。

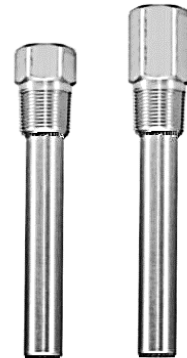

TW03 - 管焊接封底牙口保護套管

規格說明：

材質

銅、SS304、SS316、SS316L、Titanium 或其他

特殊處理

鐵氟龍(PTFE)塗裝、鐵氟龍(PTFE)襯套

儀錶接續


1/2"NPT、R(PT)、G(PF) 或其他

製程接續

1/2", 3/4", 1"NPT、R(PT)、G(PF) 或其他

非插入長度

1/2"及3/4"牙口時1.75"(44.5mm)，
1"牙口時2"(50.8mm) 或其他

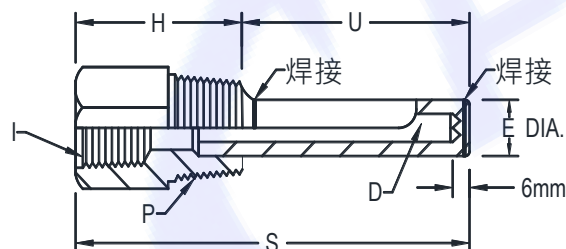

H: 1/2"及3/4"牙口時1.75"(44.5mm) · 1"牙口時2"(50.8mm) 或其他
U: 50mm~3000mm 或其他
S: 95mm~3045mm 或其他
D: $\phi 7\text{mm}$ 、 $\phi 9\text{mm}$ 或其他
E: $\phi 12.7\text{mm}$ 、 $\phi 15\text{mm}$ 、 $\phi 17.3\text{mm}$ 、 $\phi 21.3\text{mm}$ 或其他
I: 1/2"NPT、R(PT)、G(PF) 或其他
P: 1/2", 3/4", 1"NPT、R(PT)、G(PF) 或其他

延伸長度

無(標準)、2"(50.8mm)、3"(76.2mm) 或其他

內徑


$\phi 7\text{mm}$ 、 $\phi 9\text{mm}$ 或其他

外徑

$\phi 12.7\text{mm}$ 、 $\phi 15\text{mm}$ 、
 $\phi 17.3\text{mm}$ 、 $\phi 21.3\text{mm}$ 或其他

插入長度

50mm~3000mm 或其他

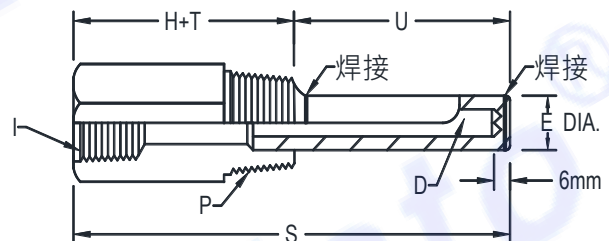

H: 1/2"及3/4"牙口時1.75"(44.5mm) · 1"牙口時2"(50.8mm) 或其他
T: 2"(50.8mm)、3"(76.2mm) 或其他
U: 50mm~3000mm 或其他
S: 145mm~3100mm 或其他
D: $\phi 7\text{mm}$ 、 $\phi 9\text{mm}$ 或其他
E: $\phi 12.7\text{mm}$ 、 $\phi 15\text{mm}$ 、 $\phi 17.3\text{mm}$ 、 $\phi 21.3\text{mm}$ 或其他
I: 1/2"NPT、R(PT)、G(PF) 或其他
P: 1/2", 3/4", 1"NPT、R(PT)、G(PF) 或其他

如何選購：

完整序號					說明
系列	TW03				管焊接封底牙口保護套管
材質	B				銅(Brass)
	S				不鏽鋼304
	6				不鏽鋼316
	L				不鏽鋼316L
	TI				Titanium
	IN				Inconel 600
	PC				不鏽鋼316鐵氟龍塗裝
	PL				不鏽鋼316鐵氟龍襯套
	O				其他
儀錶接續口徑	4				1/2"
	O				其他
儀錶接續牙規	N				NPT
	R				PT(R)
	G				PF(G)
	O				其他
製程接續口徑	4				1/2"
	6				3/4"
	8				1"
	O				其他
製程接續牙規	N				NPT
	R				PT(R)
	G				PF(G)
	O				其他
延伸長度	1				無
	2				2" (50.8mm)
	3				3" (76.2mm)
	O				其他
內徑	7				φ 7mm
	9				φ 9mm
	O				其他
外徑	1				φ 12.7mm
	2				φ 15mm
	3				φ 17.3mm
	4				φ 21.3mm
	O				其他
插入長度	"X" mm				在"X"內填入多少毫米 (mm)
	"X" in				在"X"內填入多少英吋 (inch)
選購	/WE				ASME PTC 19.3 TW-2016 喚醒頻率計算書
	/CM				材質證明書
	/CT				禁油清洗處理
	/PN				1/2"NPT儀錶接續塞頭
	/PN				1/2"PT儀錶接續塞頭
	/PN				1/2"PF儀錶接續塞頭
	/PN				其他儀錶接續塞頭

選型範例：

型號：	系列	－	材質	－	儀錶接續口徑	－	儀錶接續牙規	－	製程接續口徑	－
Model：	TW03	－	S	－	4	－	N	－	4	－
	製程接續牙規	－	延伸長度	－	內徑	－	外徑	－	插入長度	－
	N	－	1	－	7	－	1	－	100mm	－
									/CM	