

面 徑：4.5"(115mm)、6"(150mm)

外 殼：鋁合金黑色塗裝

鏡 面：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：白底黑刻度及字

巴 登 管：不鏽鋼316

齒 輪 組：不鏽鋼304

主體接頭：不鏽鋼316

焊接方式：離子焊(Plasma)

精 確 度：± 0.25%F.S.(ASME B40.100)


歸零功能：外部零調螺釘

接續牙口：1/2"、1/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他


安裝方式：A(直立式)、D(埋入式)

錶內充油：不可充油


適用場合：當作基準、比對、校正、試驗、檢測用。

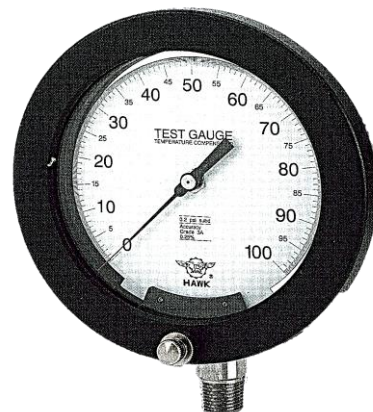


ATPG系列 - 基準壓力錶

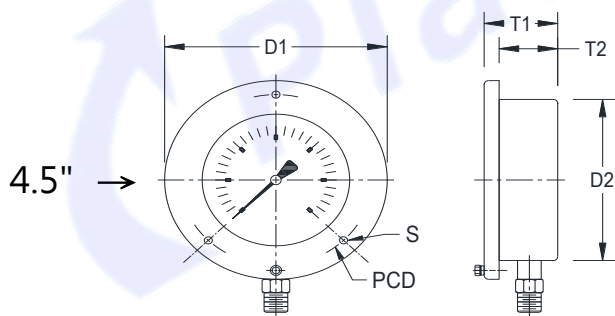


A (直立式)

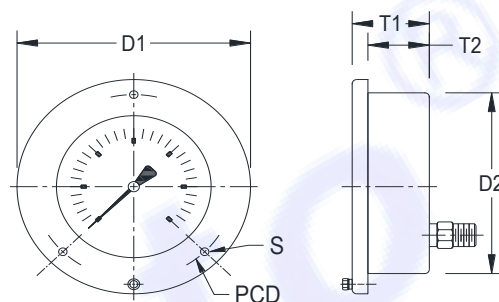

D (埋入式)

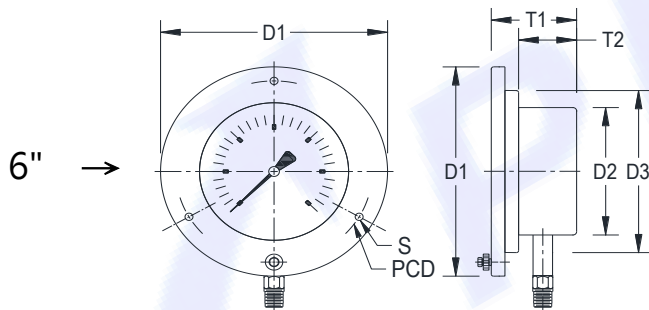

A (直立式)

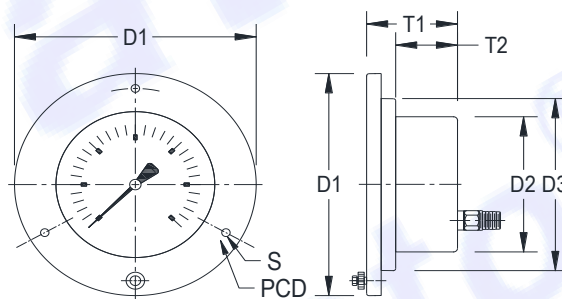

D (埋入式)

Dial \ mm	D1	D2	D3	T1	T2	PCD	S
4.5"(115mm)	157	121		58	45	136	Ø 6x3x120°
6"(150mm)	192	121	162	70	53	178	1/4"-20UNC

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	ATPG					基準壓力錶	
面徑		45				4.5"(115mm)	
		60				6"(150mm)	
外殼材質		A				鋁合金黑色塗裝	
巴登管		6				不繡鋼316	
主體接頭		6				不繡鋼316	
鏡面材質			T				強化安全玻璃
			P				P.C.聚碳酸酯
安裝型式			A				直立式
			D				埋入式
接續口徑			2				1/4"
			4				1/2"
			O				其他
牙規			N				NPT
			R				PT(R)
			G				PF(G)
			O				其他
壓力範圍					請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼		
選購					/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)	
					/TR	原廠測試報告	
					/OP	其他	

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購
 Model: ATPG - 60 - A - 6 - 6 - T - A - 2 - R - D11 - /CT