




- 面 徑：8"(200mm)、10"(250mm)
- 外 殼：不鏽鋼304
- 鏡 面：P.C.聚碳酸酯或強化安全玻璃
- 刻 度 盤：白底黑刻度及字
- 巴 登 管：不鏽鋼316L、
Monel鎳鎳合金<用於海水或強鹼流體>
- 齒 輪 組：不鏽鋼304
- 主 體 接 頭：不鏽鋼316L、
Monel鎳鎳合金<用於海水或強鹼流體>
- 焊 接 方 式：氬焊(不鏽鋼)
- 精 確 度：1%F.S.(ASMEB40.100)或1%F.S.(EN837-1)
- 接 續 牙 口：1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：B(直立式附背緣)、F(埋入式附前緣)
- 耐 候 等 級：IP65/NEMA4
- 錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油
- 適 用 場 合：大型設備或需遠距觀測壓力之場合，
例如：大型鍋爐、發電廠、石油及化
工廠、煉鋼廠...等。

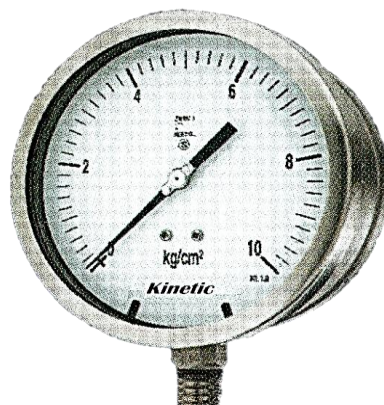



HSPS系列 - 全不鏽鋼大型壓力錶



B (直立式附背緣)



F(埋入式附前緣)



Dial \ mm	A	B	ØC	ØD	E	M	S	F	ØN	PCB	ØI
8"(200mm)	18	49	217	202	22	229	1.5	14.5	245	230	Ø 7x3x120°
10"(250mm)	18	52	263	250	22	286.5	1.5	14.5	290	276	Ø 7x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	HSPS					全不鏽鋼大型壓力錶	
面徑	8					8"(200mm)	
	10					10"(250mm)	
外殼材質		S				不鏽鋼304	
巴登管		L				不鏽鋼316L	
		2				Monel 鎳鎳合金	
主體接頭		L				不鏽鋼316L	
		2				Monel 鎳鎳合金	
鏡面材質		T				強化安全玻璃	
		P				P.C. 聚碳酸酯	
安裝型式		B				直立式附背緣	
		F				埋入式附前緣	
接續口徑		4				1/2"	
		O				其他	
牙規		N				NPT	
		R				PT(R)	
		G				PF(G)	
		O				其他	
壓力範圍						請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼	
選購		/MA				精確度 0.5%FS(ASME B40.100)	
		/CT				禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)	
		/OP				其他	

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購
 Model: HSPS - 8 - S - L - L - T - B - 4 - R - D15 - /CT