


- 面 徑：** 6"(150mm)
- 外 殼：** 不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 鏡 面：** 強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：** 白底黑刻度及字
- 巴 登 管：** 不鏽鋼316L
- 齒 輪 組：** 不鏽鋼304
- 主 體 接 頭：** 不鏽鋼316L
- 精 確 度：**  $\pm 0.25\%F.S.$ (ASME B40.100)
- 歸 零 功 能：** 內部零調指針
- 接 續 牙 口：** 1/2"、1/4"NPT、PT(R)、PF(R)或其他
- 安 裝 方 式：** A(直立式)、F(埋入式附前緣)
- 耐 候 等 級：** IP65/NEMA4
- 錶 內 充 油：** 不可充油
- 適 用 場 合：** 當作基準、比對、校正、試驗、檢測用。



STPG系列 - 全不鏽鋼基準壓力錶

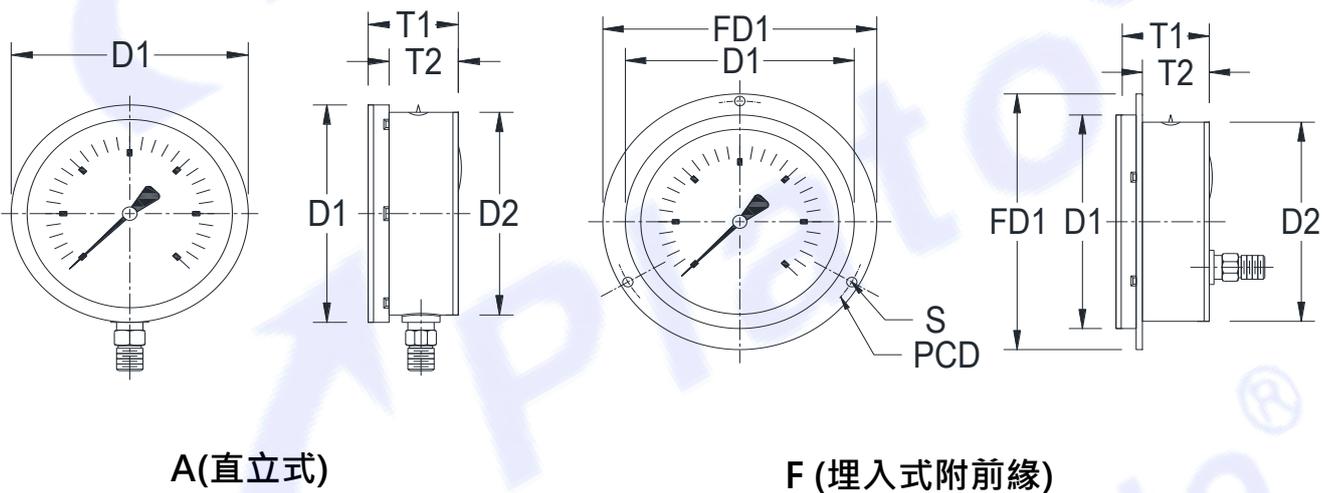

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCD	S
6"(150mm)	160	150	50	37	196	178	$\text{Ø } 6 \times 3 \times 120^\circ$

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

## 如何選購：

完整序號					說明		
系列	STPG				全不鏽鋼基準壓力錶		
面徑	60				6"(150mm)		
外殼材質	S				不鏽鋼304		
	6				不鏽鋼316		
巴登管	L				不鏽鋼316L		
主體接頭	L				不鏽鋼316L		
鏡面材質	T				強化安全玻璃		
	P				P.C.聚碳酸酯		
安裝型式	A				直立式		
	F				埋入式附前緣		
接續口徑	2				1/4"		
	4				1/2"		
	O				其他		
牙規	N				NPT		
	R				PT(R)		
	G				PF(G)		
	O				其他		
壓力範圍					請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼		
選購	/CT					禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)	
	/TR					原廠測試報告	
	/OP					其他	

## 選型範例：

型號：	系列	-	面徑	-	外殼材質	-	巴登管	-	主體接頭	-	鏡面材質	-	安裝型式	-	接續口徑	-	牙規	-	壓力範圍	-	選購
Model:	STPG	-	60	-	S	-	L	-	L	-	T	-	A	-	2	-	R	-	D10	-	/TR