


- 面 徑：** 4"(100mm) 、 6"(160mm)
- 外 殼：** 不銹鋼304、不銹鋼316
- 鏡 面：** 強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：** 白底黑刻度及字
- 膜 片：** 不銹鋼316L
- 齒 輪 組：** 不銹鋼304
- 主 體 接 頭：** 不銹鋼316L
- 焊 接 方 式：** 離子焊(Plasma)
- 精 確 度：** 2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)或1.6%(EN837-1)
- 歸 零 功 能：** 零調調釘
- 接 續 牙 口：** 1/4"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：** B(標準式)、A(壁掛式)、U(2"管U環固定式)
- 耐 候 等 級：** IP65/NEMA4
- 錶 內 充 油：** 不充油、甘油、矽油





SDPG系列 - 全不銹鋼差壓錶


**適 用 場 合：** 空氣、水、油、瓦斯等流體之過濾器前後壓差  
監測，或搭配流孔板、文氏管、皮托管、流嘴  
測量流量式用於測量密閉桶槽之液位高...等。

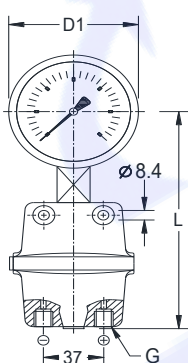

B ( 標準式 ↑ )

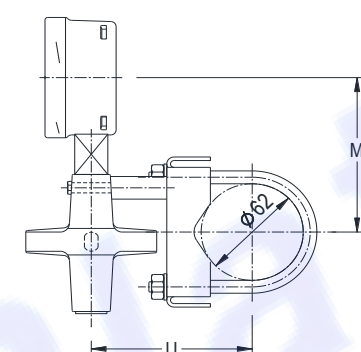

U ( 2"管U環固定式 ↑ )

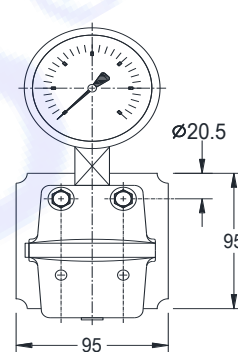

A ( 壁掛固定式 ↑ )

| 差壓範圍                                              |  | 耐最大靜壓                      |  | 過壓安全保護                     |  |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| 0~250mmH <sub>2</sub> O 到0~2500mmH <sub>2</sub> O |  | 10kg/cm <sup>2</sup> (Bar) |  | 10kg/cm <sup>2</sup> (Bar) |  |
| 0~4000mmH <sub>2</sub> O 到0~25kg/cm <sup>2</sup>  |  | 40kg/cm <sup>2</sup> (Bar) |  | 40kg/cm <sup>2</sup> (Bar) |  |

| NS        | 壓力範圍       | D1  | D2  | T1   | T2  | L   | G                             | M   | U   |
|-----------|------------|-----|-----|------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|
| 4"(100mm) | ≤ 0.25 bar | 101 | 99  | 49.5 | 140 | 160 | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 114 | 118 |
| 4"(100mm) | > 0.25 bar | 101 | 99  | 49.5 | 78  | 170 | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 114 | 88  |
| 6"(160mm) | ≤ 0.25 bar | 161 | 159 | 49.5 | 140 | 190 | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 144 | 118 |
| 6"(160mm) | > 0.25 bar | 161 | 159 | 49.5 | 78  | 200 | G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 144 | 88  |

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

## 如何選購：

| 完整序號 |      |                                      |  |  |  | 說明                  |
|------|------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| 系列   | SDPG |                                      |  |  |  | 全不銹鋼差壓錶             |
| 面徑   | 40   |                                      |  |  |  | 4"(100mm)           |
|      | 60   |                                      |  |  |  | 6"(160mm)           |
| 外殼材質 | S    |                                      |  |  |  | 不銹鋼304              |
|      | 6    |                                      |  |  |  | 不銹鋼316              |
| 膜片材質 | L    |                                      |  |  |  | 不銹鋼316L             |
| 主體接頭 | L    |                                      |  |  |  | 不銹鋼316L             |
| 鏡面材質 | P    |                                      |  |  |  | P.C.聚碳酸酯            |
|      | T    |                                      |  |  |  | 強化安全玻璃              |
| 安裝型式 | A    |                                      |  |  |  | 壁掛固定式               |
|      | U    |                                      |  |  |  | 2"管U環固定式            |
| 接續口徑 | 2    |                                      |  |  |  | 1/4"                |
|      | 4    |                                      |  |  |  | 1/2"                |
|      | O    |                                      |  |  |  | 其他                  |
| 牙規   | N    |                                      |  |  |  | NPT                 |
|      | R    |                                      |  |  |  | PT(R)               |
|      | G    |                                      |  |  |  | PF(G)               |
|      | O    |                                      |  |  |  | 其他                  |
| 充油   | D    |                                      |  |  |  | 不充油                 |
|      | G    |                                      |  |  |  | 甘油                  |
|      | S    |                                      |  |  |  | 矽油                  |
| 壓力範圍 |      |                                      |  |  |  | 請填選 P1~P4 頁壓力範圍表之代碼 |
| 選購   | /MA  | 精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1) |  |  |  |                     |
|      | /EC  | 附接點開關                                |  |  |  |                     |
|      | /HP  | 高點遺留針                                |  |  |  |                     |
|      | /LP  | 低點遺留針                                |  |  |  |                     |
|      | /RP  | 紅色或綠色指撥警示針                           |  |  |  |                     |
|      | /CT  | 禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)                |  |  |  |                     |
|      | /OP  | 其他                                   |  |  |  |                     |

## 選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 膜片材質 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續方式 - 牙規 - 充油 - 壓力範圍 - 選購  
 Model: SDPG - 40 - S - L - L - T - A - 2 - R - D - MS06 - /CT