

面 徑：2.5"(63mm)、4"(100mm)

外 殼：不鏽鋼304 <2.5"滾蓋、4"旋蓋可拆>

鏡 面：玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：單刻為白底黑刻度及字，雙刻為全黑或黑藍

巴 登 管：不鏽鋼316

齒 輪 組：不鏽鋼304

主體接頭：不鏽鋼316

焊接方式：離子焊(Plasma)

精 確 度：1.6%F.S.<2.5">、1%F.S.<4">

歸 零 功 能：外部零點調釘 (內六角)

過 壓 保 護：外部過壓保護調釘 (內六角)

接 續 牙 口：1/4"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

安 裝 方 式：A(直立式)、B(直立式附背緣-僅4"可選)

耐 候 等 級：IP65/NEMA4

錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油

適 用 場 合：具高溫，微腐蝕性且不易結晶凝固之流體，安裝於設備或製程異常過壓之場合，當錶內充油時可免拆蓋直接於外部零點調釘做歸零調整。




OZPG系列 - 外部零調及過壓保護壓力錶

過壓調整流程(預設為最大值)

- 1.輸入壓力，到欲將被限制的任意值
- 2.板手順時針轉，擋塊向圓心靠近，逆時針轉，擋塊遠離圓心
- 3.擋塊頂住巴登管，產生過壓保護作用

歸零調整流程

- 1.釋放壓力到零，可清楚觀測指針是否到零點
- 2.當指針在零點以下，板手順時針轉到零點
- 3.當指針在零點以上，板手逆時針轉到零點

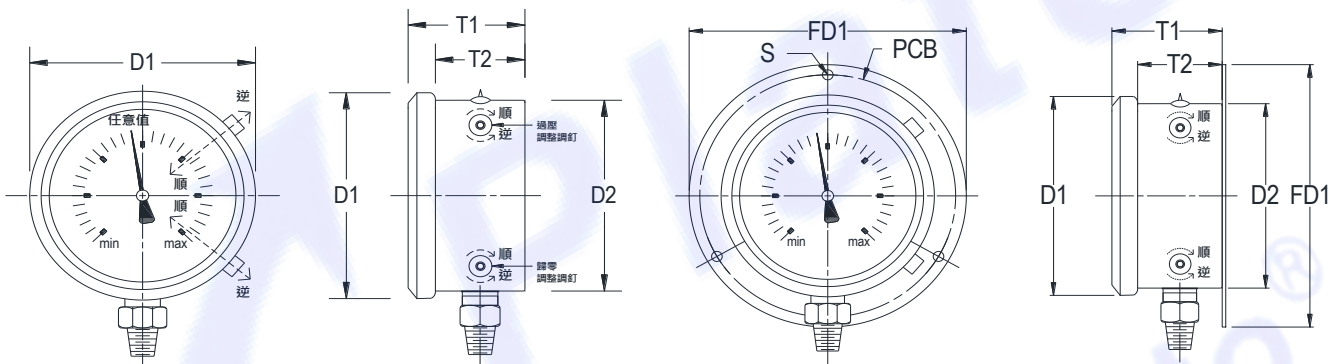

A (直立式)

B (直立式附背緣)

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCB	S
2.5"(63mm)	68	62	30	23			
4"(100mm)	100	98	50	32	130	120	Ø 5x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號					說明	
系列	OZPG				壓力計型號	
面徑	25				2.5"(63mm) - 滾蓋	
	40				4"(100mm) - 旋蓋可拆	
鏡面材質		T			強化安全玻璃	
		P			P.C.聚碳酸酯	
安裝型式		A			直立式	
		B			直立式附背緣-僅4"可選	
接續口徑		2			1/4"	
		4			1/2"	
		O			其他	
牙規		N			NPT	
		R			PT(R)	
		G			PF(G)	
		O			其他	
壓力範圍					請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼	
選購				/HP	高點遺留針	
				/LP	低點遺留針	
				/RP	紅色或綠色指撥警示針(2.5"-外卡式；4"-內調式)	
				/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)	
				/CL	印製客戶商標或特殊刻度銘板	
				/RL	刻度板畫紅色警示線	
				/EC	附接點開關(僅4"可選)	
				/OP	其他	

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購
 Model: OZPG - 40 - T - A - 2 - N - D12 - /CT