



## 布蘭琪壁燈

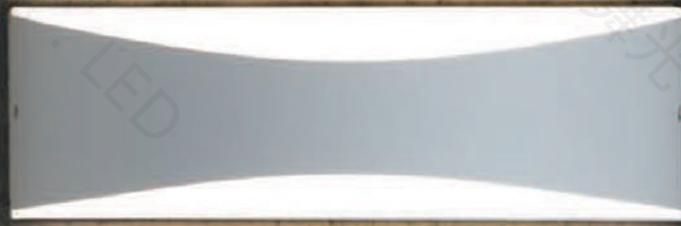

1. 均勻雙邊發光，可直 / 橫安裝
2. 適用於建築外牆、門口等




防水艙



10,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	材質
OD-2345	7W	3000K	345LM	$\geq 80$	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	200°	壓鑄鋁 PC 白色粉體防鏽烤漆

## 金磚壁燈

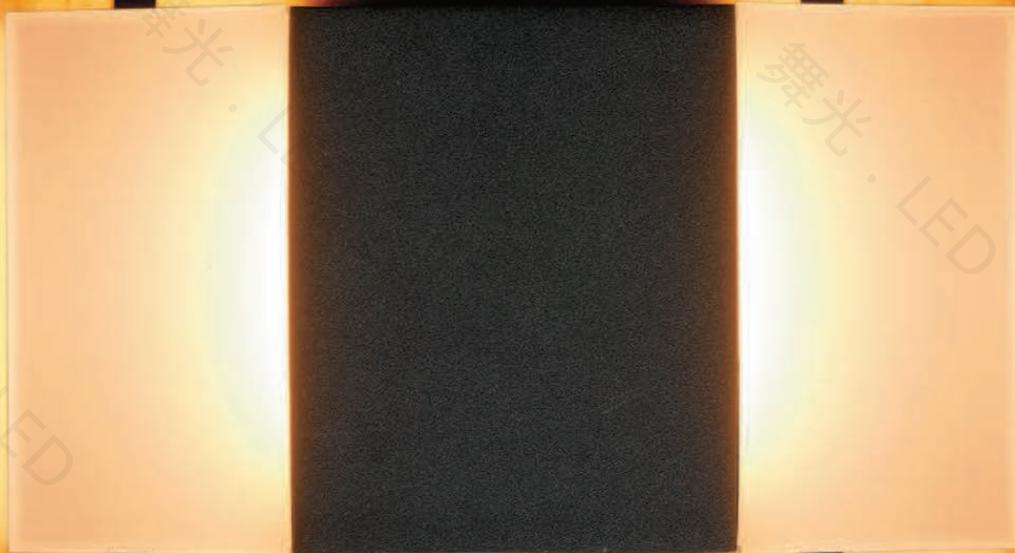

1. 上下柔和均光面
2. 抗 UV 防紫外線 PC
3. 適用於建築外牆、門廊等



光型示意



14,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	材質
OD-2273	10W	3000K	480LM	$\geq 80$	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 PC 粉體防鏽烤漆

月光壁燈



OD-2272



1. 仿月光月暈設計
2. 磁式面蓋無螺絲設計

艾蜜莉壁燈





OD-2263

1. 均勻柔和光線設計可直 / 橫式安裝
2. 壓鑄鋁燈體材質表面採用防腐蝕處理



光型示意



光型示意





月光 **12,000** 艾蜜莉 **12,000**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	材質
OD-2272	10W	3000K	500LM	≥ 80	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 PC 粉體防鏽烤漆
OD-2263	8W	3000K	210LM	≥ 80			

## 艾瑪壁燈



1. 簡單的線條外觀符合現代設計美學
2. 適用場所：洗亮建築物外牆、外牆柱子等



光型示意



11,000



產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	材質
OD-2249	8W	3000K	400LM	$\geq 80$	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	140°	壓鑄鋁 鋼化玻璃 粉體防鏽烤漆

## 光框壁燈



※ 光框壁燈光型示意圖

1. 特殊透鏡可用於描繪三方光型、窗框、光廊
2. 適用於建築外觀照明或光線設計



15,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	材質
OD-2343	4W	3000K	100LM	$\geq 80$	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	33°	壓鑄鋁 PMMA 粉體防鏽烤漆

## 利亞諾亞太陽能系列



- ★ 1. 太陽能自動充電，環境光敏感測、微波啟動
- 2. 微波感應距離 2-4 米
- 3. 日照 6-8 小時，15% 亮度可使用 24 小時  
100% 亮度可使用 3 小時
- 4. 全亮模式 30 秒後轉待機 15%



利亞 OD-2386-SE

19,000

開關長按 3 秒  
(指示燈亮藍色為啟動)



諾亞 OD-3186-34SE


19,000

微波感應  
(人靠近 100% 亮度)



諾亞 OD-3186-50SE

21,000

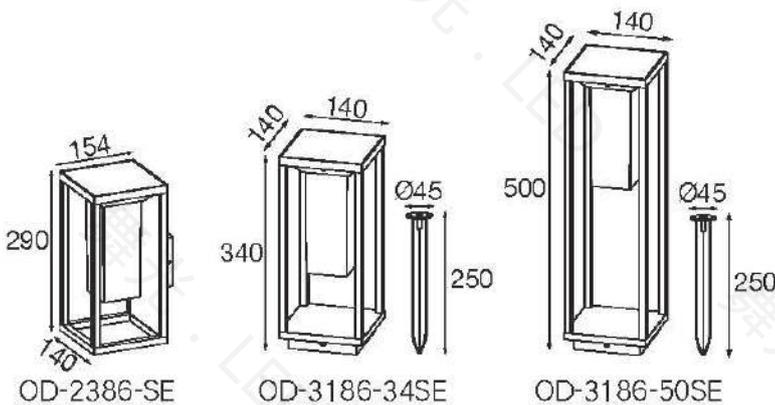

OD-2386-SE

OD-3186-34SE

OD-3186-50SE

兩種安裝方式 (插地 / 吸地)

利亞壁燈  
OD-2386-SE 光型

## 諾亞草皮燈 / 利亞壁燈

產品型號	電池消耗	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	電池規格	材質
OD-2386-SE	2.2W	3000K	170LM	$\geq 80$	106°	DC3.7V	18650x1 2200 mAh	壓鑄鋁 PC 燈罩 粉體防鏽烤漆
OD-3186-34SE	2.2W	3000K	200LM	$\geq 80$	100°			
OD-3186-50SE	2.2W	3000K	200LM	$\geq 80$				

## 亞伯太陽能系列



1. 太陽能自動充電，環境  $\leq 20\text{LUX}$  自動啟動
2. 紅外線感應距離 2-4 米
3. 日照 6-8 小時，15% 亮度可使用 24 小時  
100% 亮度可使用 3 小時
4. 全亮模式 45 秒後轉待機 15%



太陽能面板 / 光感  
(環境  $\leq 20\text{lux}$  自動啟動)


紅外線感應處  
(人靠近時 100% 亮度)

開關長按 3 秒  
(指示燈亮藍光為啟動)



OD-3187-34SE 17,000

OD-3187-50SE 18,500

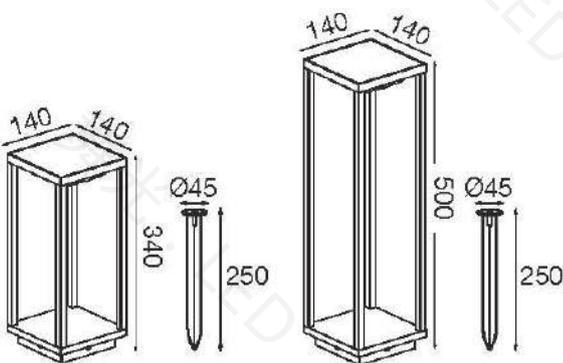

OD-3187-34SE

OD-3187-50SE

兩種安裝方式 (插地 / 吸地)



### 亞伯草皮燈

產品型號	電池消耗	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	電池規格	材質
OD-3187-34SE	2.2W	3000K	230LM	$\geq 80$	50°	DC3.7V	18650x1 2200 mAh	壓鑄鋁 粉體防鏽烤漆
OD-3187-50SE								

## 亞當夏娃太陽能系列

1. 太陽能自動充電，環境光敏感測、微波啟動
2. 微波感應距離 2-4 米
3. 日照 6-8 小時，15% 亮度可使用 24 小時  
100% 亮度可使用 3 小時
4. 全亮模式 30 秒後轉待機 15%




太陽能面板 / 光感

(環境  $\leq 20\text{lux}$  自動啟動)

微波感應

(人靠近 100% 亮度)

壓鑄鋁粉體防鏽烤漆

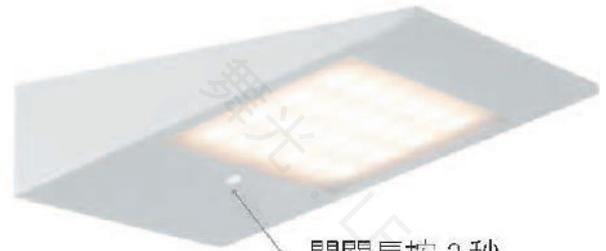

開關長按 3 秒


(指示燈亮藍光為啟動)

夏娃 OD-2302-SE

13,000

亞當 OD-3183-50SE

19,000

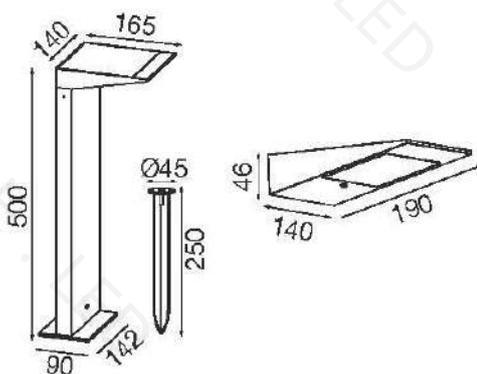

兩種安裝方式 (插地 / 吸地)



### 亞當草皮燈 / 夏娃壁燈

產品型號	電池消耗	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	電池規格	材質
OD-2302-SE	2.2W	3000K	195LM	$\geq 80$	107°	DC3.7V	18650x1 2200 mAh	壓鑄鋁 PC 粉體防鏽烤漆
OD-3183-50SE	2.2W	3000K	140LM					




# 亨利戶外草皮燈





適用於草皮、花園、公園、小區道路

1. 簡單外型設計，搭配當代簡約建築風格
2. 燈體結構線條設計，凸顯光影之美
3. 底部階梯式結構，增添層次
4. 系列三種高度，個別特色展現

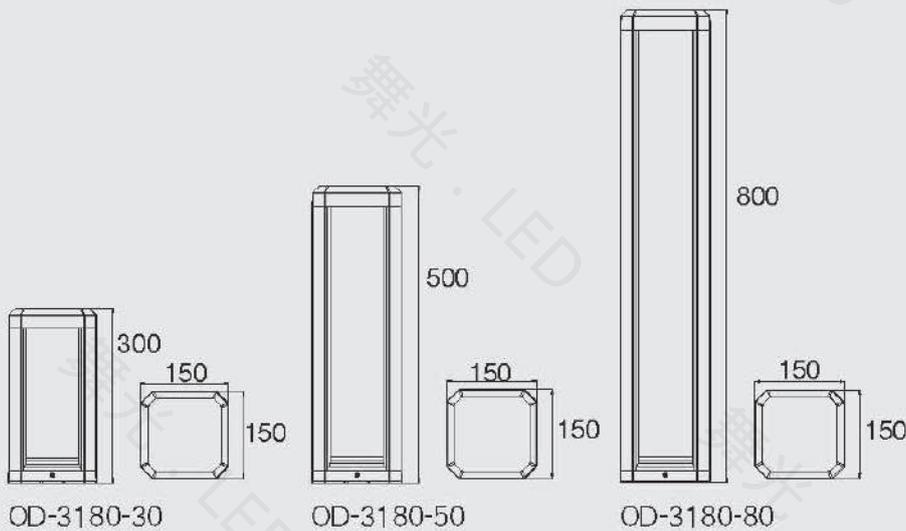

## 亨利戶外草皮燈

30cm **13,000**    50cm **15,000**    80cm **18,000**

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	材質
OD-3180-30	13W	3000K	250LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	120°	深灰色壓鑄鋁 玻璃 粉體防鏽烤漆
OD-3180-50								
OD-3180-80								

## 約克草皮燈



OD-3182-25

14,000



OD-3182-45

18,000

1. 半月柔美光線照亮小徑
2. 時尚獨特外型設計
3. 適用於草皮、棧道等

## 約克草皮燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	材質
OD-3182-25	8W	3000K	480LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	55°	深灰色壓鑄鋁 強化玻璃 粉體防鏽烤漆
OD-3182-45								

## 威廉草皮燈



1. 流線外型設計，簡約的低調美
2. 導光折射的特殊結構，營造柔光優雅氛圍
3. 360° 光暈適用於草皮、花園等




OD-3179-30


OD-3179-50

OD-3179-30 **10,500**OD-3179-50 **12,000**


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	材質
OD-3179-30	7W	3000K	400LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	120°	深灰色壓鑄鋁 PC 粉體防鏽烤漆
OD-3179-50								




OD-3159R2

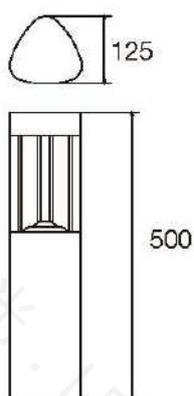

OD-3150R2

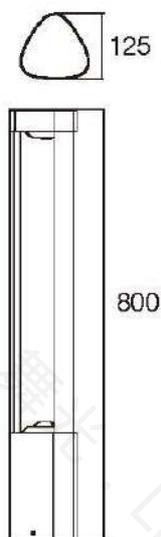

OD-3168R2

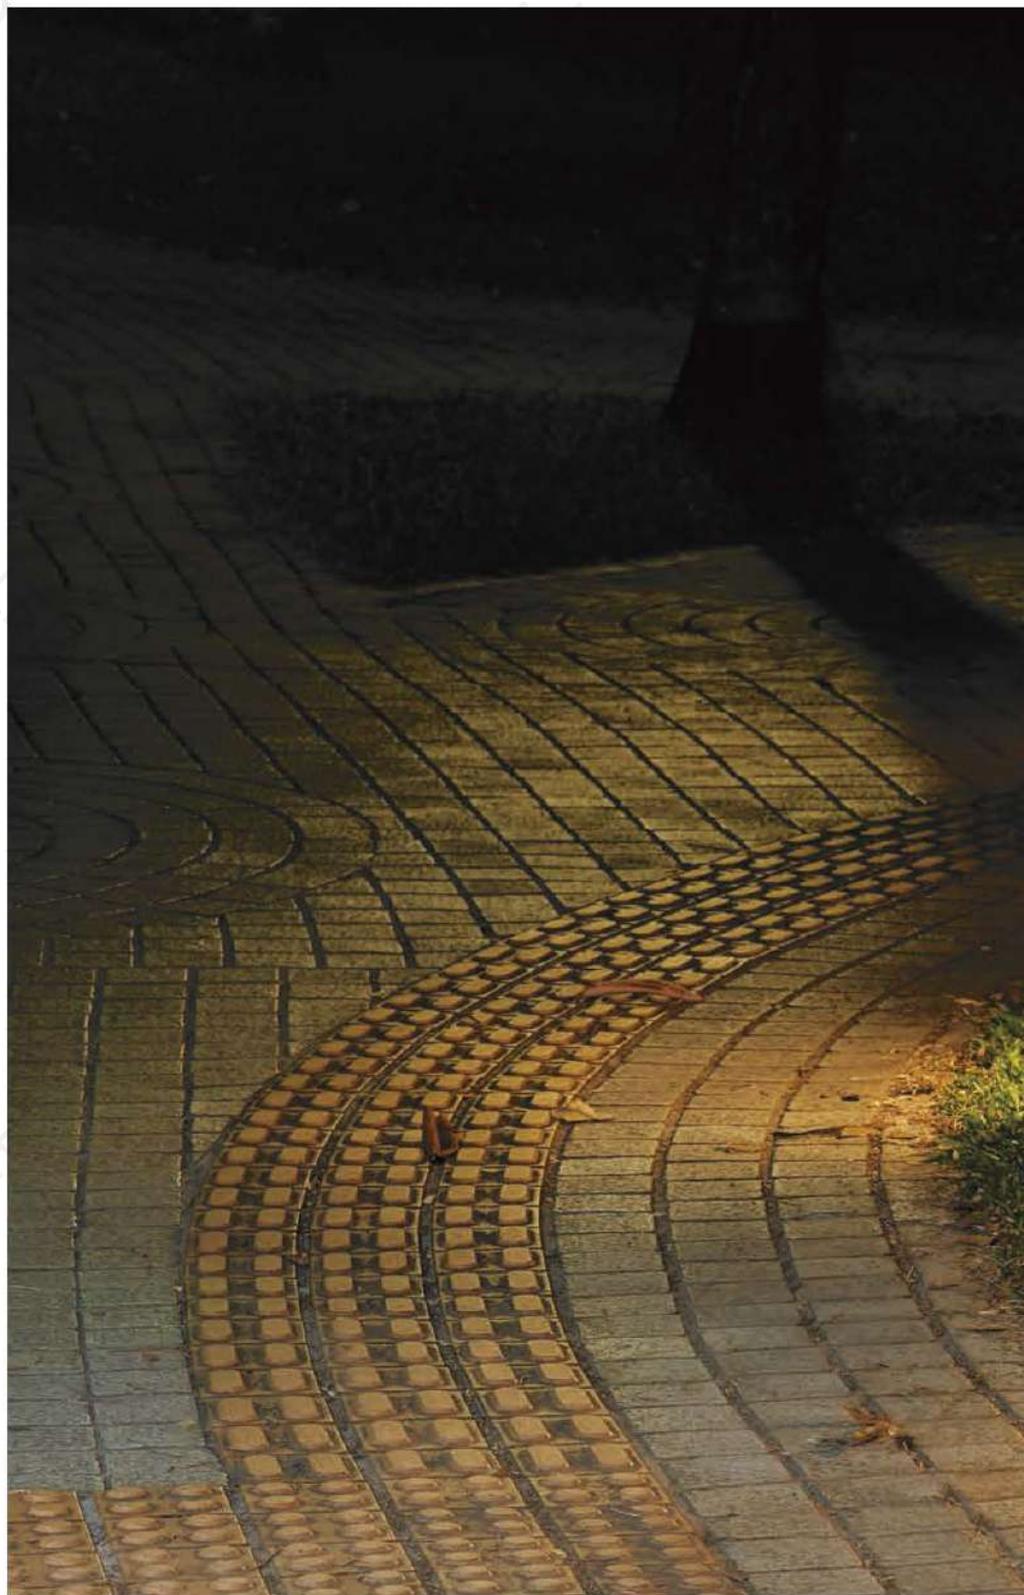

適用於草皮、花園、公園、小徑道路

1. 簡約外型，搭配當代簡約建築風格
2. 燈體採用壓鑄鋁和鋁型材結合，表面採用防腐蝕化學處理和抗老化靜電噴塑處理可延長燈具壽命

3. 採用擴散 PC 罩，柔和不眩光

4. 耗電僅 10W，省電 70%




## 馬克草皮燈

30cm **10,500** 50cm **11,500** 80cm **15,000**


產品型號	高度	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	材質
OD-3159R2	30cm	10W	3000K	600LM	$\geq 80$	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	170°	深灰色壓鑄鋁 PC 粉體防鏽烤漆
OD-3150R2	50cm								
OD-3168R2	80cm								

## 肯特草皮燈



OD-3185-30

17,000

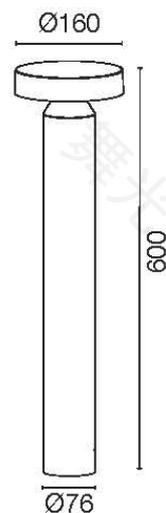


OD-3185-60

21,000

1. 360 度光暈柔和不眩光
2. 適用於草皮、花園等


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	材質
OD-3185-30	10W	3000K	600LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	90°	深灰色壓鑄鋁 PC 粉體防鏽烤漆
OD-3185-60								

## 威爾斯走道燈



OD-3181-25

17,000

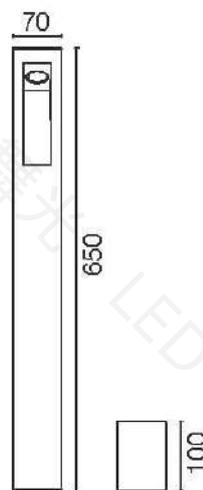

OD-3181-65

21,000

1. 外灰內金防鏽烤漆高雅時尚
2. 下照斜面結構，塑造防眩光影
3. 適用於走道、棧道等

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	材質
OD-3181-25	8W	3000K	90LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	60°	深灰色壓鑄鋁 強化玻璃 粉體防鏽烤漆
OD-3181-65								

## 聚光洗柱燈

IP66

1. 18W 適裝 7 米高外柱，30W 適裝 10 米高外柱
2. 採用 CREE 高效率晶片、高演色性
3. 獨特防水堵線設計
4. 通過 IP66 防水等級

高 7 米寬 1 米 ( OD-3177SP 實景拍攝 )



OD-3184SP

21,000



OD-3177SP

15,000


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	光束角	燈體材質
OD-3184SP	30W	3000K	2700LM	$\geq 80$	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	15°	壓鑄鋁 強化玻璃
OD-3177SP	18W	3000K	1450LM	$\geq 80$				

## 照樹燈

IP66


1. 9W 適裝於矮樹叢
2. 18W 適用於 5~6 米高樹
3. 獨特防水堵線設計
4. 通過 IP66 防水等級
5. 安裝於草地請使用插地棒，  
避免燈具泡水損壞

高 3.5 米寬 4 米 (OD-3177 實景拍攝)



OD-3177

15,000



OD-3174

11,000



插地棒

OD-3174-CN1

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	光束角	輸入電壓	驅動器	燈體材質	固定方式
OD-3177	18W	3000K	1450LM	≥ 80	35°	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 強化玻璃	吸地式 / 插地式 (插地棒另計)
OD-3174	9W	3000K	700LM	≥ 80	30°				

## 戶外照樹燈

IP66




防眩燈罩


OD-3162 (8W) 16,000



OD-3175R1 (5W) 7,500



OD-3162



OD-3175R1

1. 可照亮 3-6 米以上花園、樹木、草皮、雕塑或建築物特色處
2. 活動性關節可上下調整，可對準想照亮的地方

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	光束角	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-3162	8W	3000K	500LM	≥ 80	30°	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁
OD-3175R1	5W	3000K	350LM	≥ 75	45°			

活動性關節  
(可上下調整)



LED-10011-FT (插式) 25,000




LED-10009-FT (吸式) 25,000



< 訂製品 >

LED-10009-W-FT (吸式) 25,000

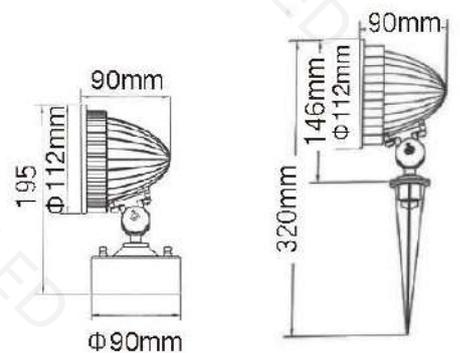

LED-10009-FT

LED-10011-FT

1. 可照亮 3-6 米以上花園、樹木、草皮、雕塑或建築物特色處
2. 活動性關節可上下調整，可對準想照亮的地方

### 戶外照樹燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	光束角	輸入電壓	驅動器	燈體材質
LED-10009-FT (吸式)	9W	3000K	600LM	≥ 75	15°	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 玻璃
LED-10011-FT (插式)								




12W 洗牆地底燈  
(2021 Q1 上市)

IP66




1. 304 不銹鋼面框耐磨損
2. 窄角高洗牆適用 4 米高
3. 內部可轉 15°



光型示意



預埋盒



21,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	光束角	輸入電壓	驅動器	燈體材質
OD-4139	12W	3000K	1200LM	$\geq 80$	30°	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	不銹鋼 強化玻璃

## 地底燈

IP66




光型示意



4W 洗牆地底燈

10,000

產品型號	OD-4135W
消耗電力	4W
輸入電壓	100-240V (全電壓)
驅動器	防水驅動器(內含)
色溫	3000K(暖白)
光通量	150LM
演色性	≥ 80
光束角	45°
燈體材質	不鏽鋼、玻璃、附預埋盒




光型示意



1.2W 視覺引導地底燈

8,000

產品型號	OD-4123BR5
消耗電力	1.2W
輸入電壓	100-240V (全電壓)
驅動器	防水驅動器(內含)
色溫	藍光
光通量	-
演色性	≥ 80
發光角度	150°
燈體材質	不鏽鋼、玻璃、附預埋盒



光型示意



1.2W 視覺引導地底燈

8,000


產品型號	OD-4123WR5
消耗電力	1.2W
輸入電壓	100-240V (全電壓)
驅動器	防水驅動器(內含)
色溫	3000K(暖白)
光通量	90LM
演色性	≥ 80
發光角度	150°
燈體材質	不鏽鋼、玻璃、附預埋盒

## 防眩圓型階梯燈

IP66



1. 圓形防眩光照亮路徑
2. 精巧別緻外觀
3. 適用於階梯、車道等



10,000



產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	驅動器	燈體材質	嵌入孔
OD-4137	3W	3000K	150LM	≥ 80	50°	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	壓鑄鋁 亮銀色	Φ77mmx70mm

## 防眩長型階梯燈

IP66



多媒體說明



1. 方形防眩照亮步道
2. 沙銀、深灰兩色適用各式建築
3. 適用於階梯、花園旁等



OD-4136W



OD-4136W-BK

10,000

產品型號	燈體材質	消耗電力	色溫	光通量	演色性	發光角度	輸入電壓	驅動器	嵌孔
OD-4136W	壓鑄鋁 沙銀色	3W	3000K	90LM	≥ 80	130°	100V-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	L:115mm W: 55mm D: 60mm
OD-4136W-BK	壓鑄鋁 深灰色								

## LED 階梯視覺引導步道燈 IP66

1. 可做為夜間指引燈，省電又安全
2. 不需預埋盒，不需挖孔，可適用台灣建築預埋盒，安裝便利
3. 內附全電壓驅動器，安裝方便
4. 適搭配傳統無夜燈之開關




7,000




7,000

產品型號	OD-4132R1
消耗電力	1.5W
輸入電壓	100-240V (全電壓)
驅動器	防水驅動器(內含)
色溫	藍光
光通量	-
燈體材質	304 不鏽鋼黑面蓋、PC
嵌入孔	L: 65mm W: 45mm H: 21mm



產品型號	OD-4133R1
消耗電力	1.5W
輸入電壓	100-240V (全電壓)
驅動器	防水驅動器(內含)
色溫	3000K(暖白)
光通量	130LM
燈體材質	304 不鏽鋼黑面蓋、PC
嵌入孔	L: 65mm W: 45mm H: 21mm




7,000




7,000

產品型號	OD-4132R1-S
消耗電力	1.5W
輸入電壓	100-240V (全電壓)
驅動器	防水驅動器(內含)
色溫	藍光
光通量	-
燈體材質	304 不鏽鋼銀面蓋、PC
嵌入孔	L: 65mm W: 45mm H: 21mm



產品型號	OD-4133R1-S
消耗電力	1.5W
輸入電壓	100-240V (全電壓)
驅動器	防水驅動器(內含)
色溫	3000K(暖白)
光通量	130LM
燈體材質	304 不鏽鋼銀面蓋、PC
嵌入孔	L: 65mm W: 45mm H: 21mm



# LED 安娜提燈

USB  
充電

無線  
亮燈

可調光

無線手提或掛式

觸控式開關

(充電時紅燈 / 充滿轉綠燈)


USB 充電處

壓鑄鋁戶外粉體烤漆  
(室內戶外兩用型)



多媒體說明

1. USB 充電時間 6 小時，  
可連續使用 9 小時
2. 可觸控無段調光
3. 質感觸控式開關
4. 方便提攜，隨提隨走

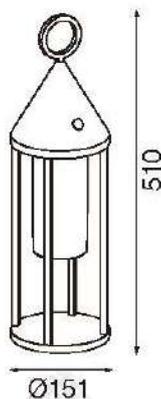

掛鉤 (另計)  
OD-10082-HK

內附配件



充電頭



Micro USB 線






## LED 安娜提燈

20,000

產品型號	電池消耗	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	電池規格	材質
OD-10082	2.2W	3000K	170LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	86°	18650x2 4400mAh	壓鑄鋁 PC 燈罩

# 宙斯泛光燈

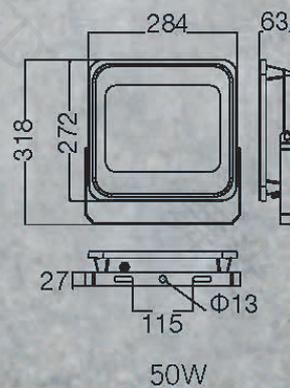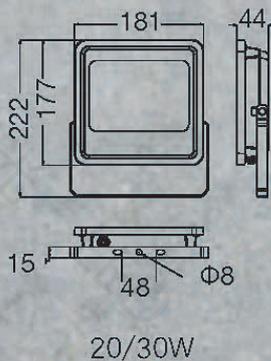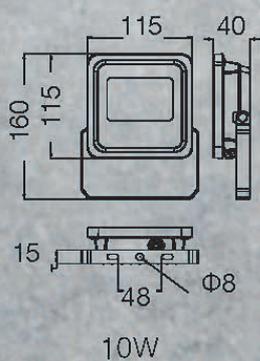

IP66



OD-FLZ10D 3,200



OD-FLZ20D 5,200



OD-FLZ30D 7,200



OD-FLZ50D 10,000

\* 安裝請接地避免燈具遭突波損壞

\* 接線處須使用防水絕緣膠帶

宙斯泛光燈

產品型號	電池消耗	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	材質
OD-FLZ10D	10W	6500K	1000LM	≧ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器	140°	壓鑄鋁 玻璃
OD-FLZ10W		3000K	900LM					
OD-FLZ20D	20W	6500K	2000LM					
OD-FLZ20W		3000K	1800LM					
OD-FLZ30D	30W	6500K	3000LM					
OD-FLZ30W		3000K	2700LM					
OD-FLZ50D	50W	6500K	5000LM		100-277V (全電壓)			
OD-FLZ50W		3000K	4500LM					


# 亞瑟泛光燈

IP66

最高耐壓  
277V



>> 發泡式膠圈，  
杜絕水氣



>> 100LM/W  
高光效 SMD 晶片



>> 呼吸器，解壓排水  
(100W/150W)



>> 3mm 以上厚支架  
抗強風不折彎




>> 防水堵線，有效防水



>> 耐壓 277V  
防水驅動器

OD-FLS150D

36,000

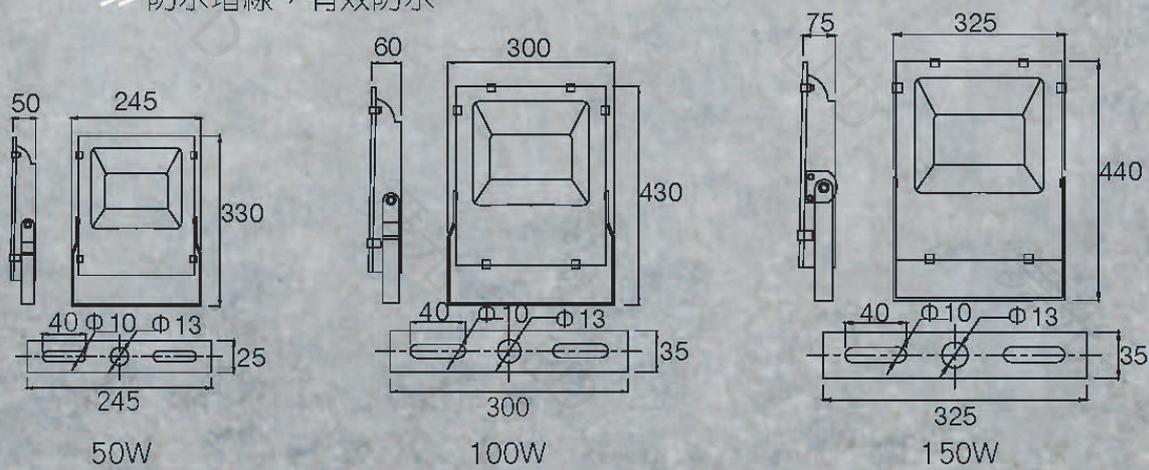



多媒體說明



OD-FLS50D 11,000



OD-FLS100D 24,000

\* 安裝請接地避免燈具遭突波損壞


\* 接線處須使用防水絕緣膠帶

## 亞瑟泛光燈


產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-FLS50D	50W	6250K	5000LM	≥ 70	100-277V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	140°	壓鑄鋁 玻璃 深黑色
OD-FLS50W		3000K	4500LM					
OD-FLS100D	100W	6250K	10000LM					
OD-FLS100W		3000K	9000LM					
OD-FLS150D	150W	6250K	15000LM					
OD-FLS150W		3000K	13500LM					

# 阿波羅單電壓泛光燈

IP66



>> 超薄壓鑄鋁殼體，全面積熱鰭鱗片




>> 100LM/W  
高光效 SMD 晶片



>> 發泡式膠圈，有效防水



>> 4mm 厚鐵支架抗強風不折彎 (400W)








>> 大功率泛光燈專用電路設計



>> 防水堵線，有效防水

OD-FLDB400D/2 65,000

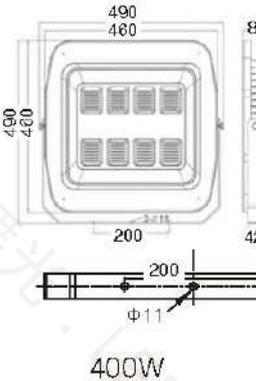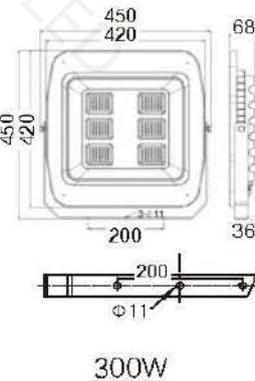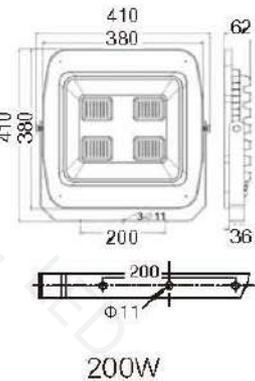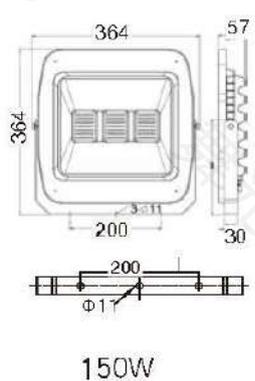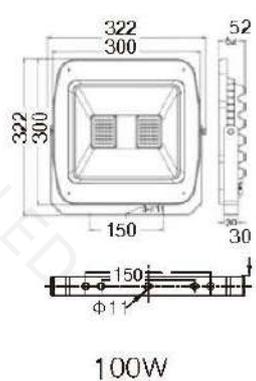



多媒體說明



OD-FLDB100D/2 16,000



OD-FLDB150D/2 28,000



OD-FLDB200D/2 37,000



OD-FLDB300D/2 50,000

\* 安裝請接地避免燈具遭突波損壞

\* 接線處須使用防水絕緣膠帶

### 阿波羅單電壓泛光燈


產品型號	消耗電力	光通量	色溫	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
OD-FLDB100D/2	100W	10000LM	5700K	≥ 70	200-240V (單電壓)	150°	壓鑄鋁 強化玻璃
OD-FLDB150D/2	150W	15000LM					
OD-FLDB200D/2	200W	20000LM					
OD-FLDB300D/2	300W	30000LM					
OD-FLDB400D/2	400W	40000LM					



## 智慧防水微波感應燈


### 安裝高度

2-4 米

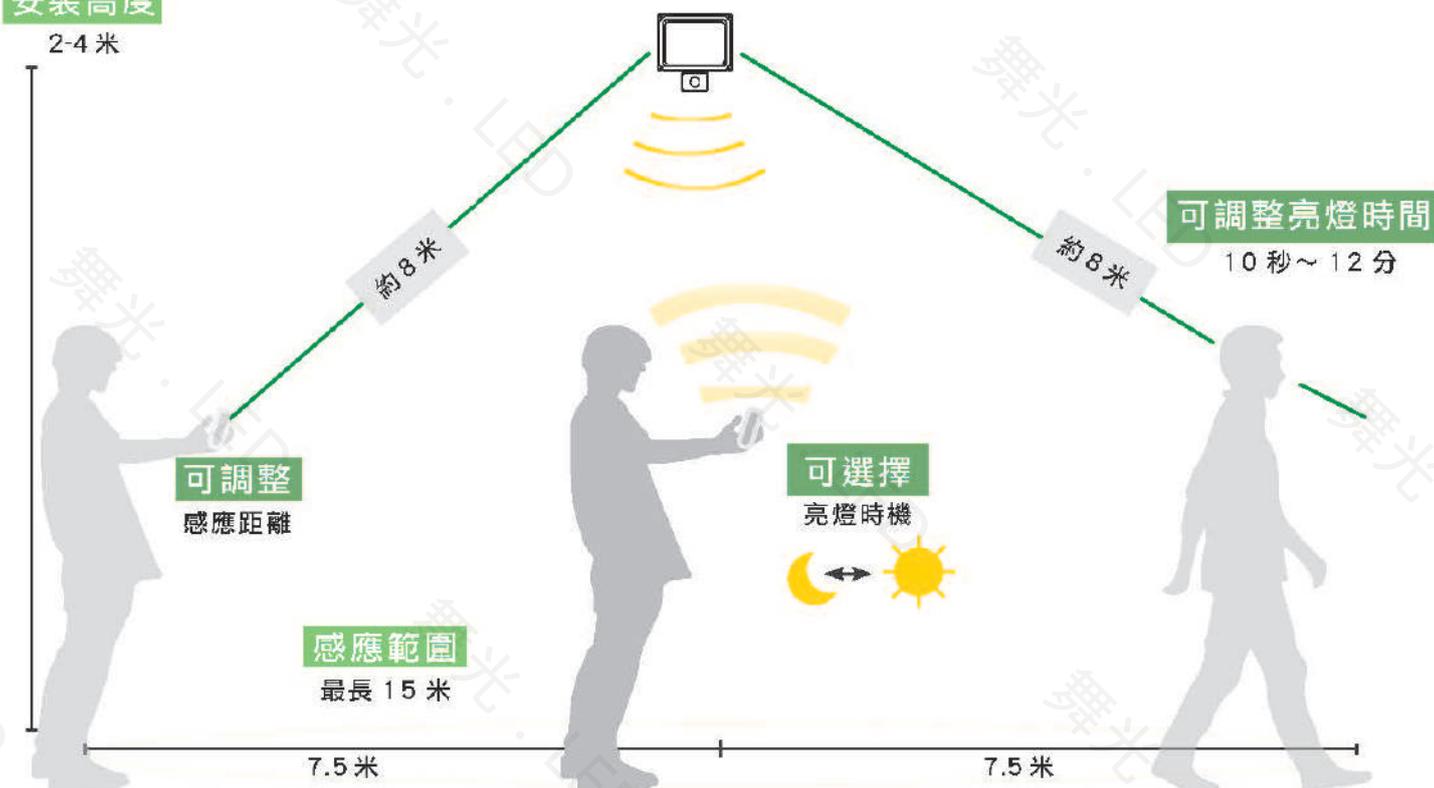

增加防水牆與增高旋鈕之高度

可有效防止水流從旋鈕處進水



採用超音波殼體結合

比舊式用螺絲固定防水效果更佳

### 微波動感感應

Microwave Sensor，利用偵測物體移動的頻率感應雷達微波感應距離更遠，角度廣，無死角，能穿透玻璃、水泥和木板，根據功率不同可穿透不同厚度的牆壁，且不受環境、溫度、灰塵影響，在台灣長年高溫 37 度 C 下感應功能也不受影響

\* 注意：下雨時若雨滴移動啟動感應，可調整靈敏度以符合需求



(2021 Q1 上市)




OD-SEFL20D 9,500



OD-SEFL30D 12,000

1. 採用微波感應，感應靈敏防水佳
2. 無需斷電即可調整
3. 感應啟動超省電

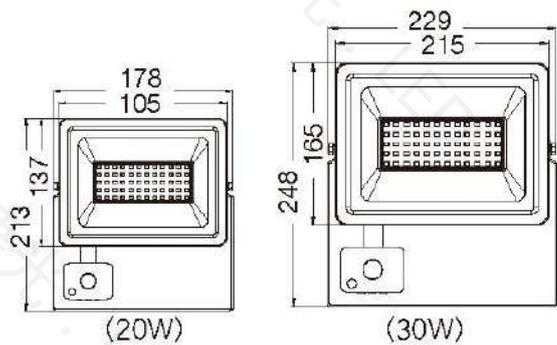

## LED 微波感應投光燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	驅動器	發光角度	燈體材質
OD-SEFL20D	20W	6500K	2000LM	≧ 80	100-240V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	140°	壓鑄鋁 玻璃 粉體防鏽 烤漆
OD-SEFL20W		3000K	1800LM					
OD-SEFL30D	30W	6500K	3000LM					
OD-SEFL30W		3000K	2700LM					

## LED 100W 銀榕路燈

IP66

最高耐壓  
277V


OD-10072R2

50,000

CL-01A

7,200

A 管另計



產品型號	消耗電力	輸入電壓	驅動器	色溫	光通量	演色性	發光角度	燈體材質
OD-10072R2	100W	100V-277V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	6500K	12000LM	≥ 70	140°	壓鑄鋁 強化玻璃 深灰色

LED 50W 銀榕路燈

IP66



※ 大面積鱗鱗散熱，良好光維持率



※120LM/W 高亮度




OD-10075R2

33,000


CL-01A

7,200

A 管另計

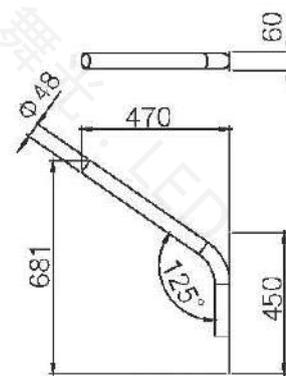

A 管尺寸



產品型號	消耗電力	輸入電壓	驅動器	色溫	光通量	演色性	發光角度	燈體材質
OD-10075R2	50W	100V-277V (全電壓)	防水驅動器 (內含)	6500K	6000LM	≥ 70	140°	壓鑄鋁 強化玻璃 深灰色
OD-10075WR2				3000K	5750LM			



# 大樓鷹眼線燈



IP66



OD-FI12W 17,000

明緯驅動器 另計



均光 120° (Lens)





燈腳 (可轉角度)



公母插防水設計

1. 單一驅動器，最多可串接 10 組
2. 公母插防水設計
3. 適用於大樓輪廓

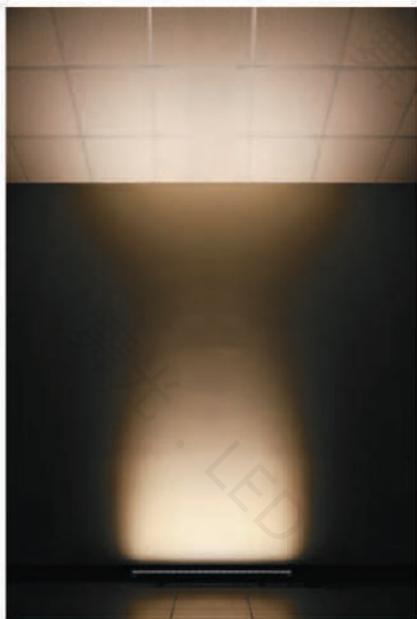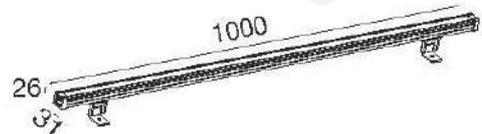

OD-FI15W-SP 20,000

明緯驅動器 另計



聚光 30° (Lens)




燈腳 (可轉角度)



公母插防水設計

1. 單一驅動器，最多可串接 10 組
2. 公母插防水設計
3. 適用於洗建築外牆，可使用約 3 米高

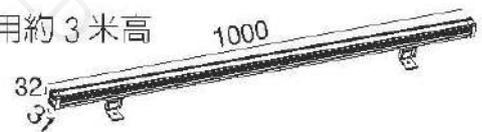

產品型號	消耗電力	光通量	發光角度	色溫	演色性	輸入電壓	燈體材質
OD-FI12W	12W	840LM	120°	3000K	≥ 80	DC 24V 外接驅動 (另計)	壓鑄鋁 PC
OD-FI15W-SP	15W	1500LM	30°				

海神防潮燈

IP66

LED  
一體式戶外  
可用

R35332




1. 一體式防潮燈
2. 均光不刺眼
3. 最多可串接 4 組



5,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質	安裝方式
OD-WA18D	18W	6500K	1620LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	200°	PC	吸頂式
OD-WA18W		3000K	1440LM					



7,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質	安裝方式
OD-WA36D	36W	6500K	3600LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	200°	PC	吸頂式
OD-WA36W		3000K	3240LM					

防潮燈系列



R35332



OD-T8WA4X2-1 (4尺)

OD-T8WA2X2-1 (2尺)



時價



OD-T8WA4X1-1 (4尺)

OD-T8WA2X1-1 (2尺)

時價



產品型號	適用光源	燈體材質
OD-T8WA4X2-1	LED T8 4尺燈管 X2，另計	不鏽鋼扣、PC，可吊、吸兩用
OD-T8WA2X2-1	LED T8 2尺燈管 X2，另計	
OD-T8WA4X1-1	LED T8 4尺燈管 X1，另計	
OD-T8WA2X1-1	LED T8 2尺燈管 X1，另計	

# 飛碟天井燈





## 節標證書 / BSMI 證書



1. 通過長期高溫 60°C 測試，針對台灣炎熱氣候設計
2. 採用明緯天井燈專用驅動器，一體成型防水更好，輸入電壓可達 277V
3. 內附鐵支架，可吸頂式安裝
4. 附上防墜吊繩，地震搖晃更安全
5. 100W 適用 5 米，150W 適用 7 米



多媒體說明

LED-HIBAY100DR5  
LED-HIBAY150DR5

Φ384mm

聚光鋁罩 **5,000**(發光角度 90°)  
LED-HIBAY100CN7 另計LED-HIBAY100DR5 **55,000**LED-HIBAY150DR5 **65,000**

## 產品配件 (內附)



掛勾壁板

材質為鐵質鍍鋅  
最大承重: 20kg

防墜繩

產品內附防墜繩  
最大承重: 40 公斤

## 可搭配件 (另購)

吊鍊吊掛式 **2,000**(1 米吊鍊 + 安全扣環)  
LED-HIBAY100CN4

## 飛碟天井燈

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	重量	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-HIBAY100DR5	100W	6250K	14000LM	≥ 80	3.88kg (含口鐵)	100V-277V (全電壓)	120°	壓鑄鋁 PC
LED-HIBAY150DR5	150W	6250K	21000LM	≥ 80	4.28kg (含口鐵)			

飛碟天井燈


IP66

最高耐壓  
277V



R35332

>> 明緯 IP65 防水耐高溫天井燈專用驅動器



>> 防墜落安全繩

>> 不鏽鋼 304 螺絲，防鏽蝕

>> 驅動器架高設計，增強空氣對流，散熱更好

>> 高散熱 壓鑄鋁本體

>> 高透光強化玻璃不變黃

>> 飛利浦高亮度晶片 最高光效

LED-HIBAY200DR6 70,000

產品配件 (內附)

可搭配件 (另購)



掛勾壁板

材質為鐵質鍍鋅  
最大承重：20kg



防墜繩

產品內附防墜繩  
最大承重：40 公斤



聚光鋁罩 5,000

LED-HIBAY200CN6  
(發光角度 90°)

1. 通過環溫 60°C 測試，特別適合台灣炎熱氣候
2. 採用明緯天井燈專用驅動器，一體成型防水更好，輸入電壓可達 277V
3. 可吸頂、吊掛
4. 每組附上防墜吊繩，地震搖晃更安全
5. 適用高度 10 米高以上

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	重量	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-HIBAY200DR6	200W	6250K	26000LM	≥ 80	6.35kg (含口鐵)	100V-277V (全電壓)	120°	壓鑄鋁 強化玻璃

## 旋風天井燈

IP66

最高耐壓  
277V

&gt;&gt; 防墜落安全繩

>> 不鏽鋼 304  
螺絲，防鏽蝕>> IP 防水耐高溫  
天井燈專用驅動器>> 高散熱  
壓鑄鋁本體

&gt;&gt; 高透光強化玻璃不變黃

>> SAMSUNG  
高亮度晶片

LED-HBWD100D 43,000

LED-HBWD150D 47,000

## 產品配件 (內附)

## 可搭配件 (另購)




掛勾壁板

材質為鐵質鍍鋅  
最大承重：20kg


防墜繩

產品內附防墜繩  
最大承重：40 公斤

聚光鋁罩 5,000

LED-HBWD100CN7  
(發光角度 90°)

100W/150W

Φ 353mm  
100W/150W 鋁罩

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	重量	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-HBWD100D	100W	6500K	11500LM	≥ 80	2.1kg (含口鐵)	100V-277V (全電壓)	120°	壓鑄鋁 強化玻璃
LED-HBWD150D	150W	6500K	17250LM		2.6kg (含口鐵)			




**商業燈泡**
挑高  
專用最高耐壓  
277V無藍光  
危害

R35332


**E40 75W 燈泡**

13,000

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E4075D	75W	6500K	8500LM	≥ 80	100V-277V (全電壓)	300°	壓鑄鋁 PC罩
LED-E4075W	75W	3000K	8000LM				

\* 安裝限制：避免安裝於密閉式燈具且燈具環境溫度超過 60°




內附防墜繩


**E27 50W 燈泡**

8,500

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E2750D	50W	6500K	5400LM	≥ 80	100-277V (全電壓)	300°	塑包鋁 PC罩
LED-E2750W	50W	3000K	5300LM				


\* 安裝限制：避免安裝於密閉式燈具且燈具環境溫度超過 60°



E27

挑高  
專用無藍光  
危害

R35332




5,500

## E27 38W 燈泡

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E2738DR1	38W	6500K	4000LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	300°	塑包鋁 PC罩
LED-E2738WR1	38W	3000K					

\* 安裝限制：避免安裝於密閉式燈具且燈具環境溫度超過 60°




3,200

## E27 25W 燈泡

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	發光角度	燈體材質
LED-E2725DR1	25W	6500K	2750LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	300°	塑包鋁 PC罩
LED-E2725WR1	25W	3000K	2650LM				

\* 安裝限制：避免安裝於密閉式燈具且燈具環境溫度超過 60°



4,600

## E27 PAR38 14W

IP66

戶外  
專用

產品型號	消耗電力	色溫	光通量	演色性	輸入電壓	光束角	燈體材質
LED-PAR3814WR6	14W	3000K	1300LM	≥ 80	100-240V (全電壓)	36°	塑包鋁 PC罩

\* 安裝限制：避免安裝於密閉式燈具且燈具環境溫度超過 60°