



## 2000 / 2300系列 - 微差壓錶

面 徑：4.5 "(115mm)

外 殼：鋁合金灰黑塗裝

鏡 面：P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：白底黑刻度及字

感測膜片：Silicone Rubber矽橡膠

驅動方式：磁鐵帶動軸承螺桿

歸零功能：外部零調螺釘

最大耐壓：15psig(1.1kg/cm<sup>2</sup>)

精 確 度：±2%F.S., 但0~6、0~10及0~15mmH<sub>2</sub>O為±4%F.S.

接續牙口：1/8"NPT(F)附件φ6mm塑膠軟管用Nipple銅接頭


安裝方式：壁掛式或盤面式

標 示 針：紅黃綠各一，標準配備

適用場合：無塵室、浴塵室、空調風管系統、集塵設備、廢氣排放...等，過濾器檢測、正壓室、負壓隔離病房、安全增壓防爆配電盤...等。



2000 / 2300系列 - 微差壓錶

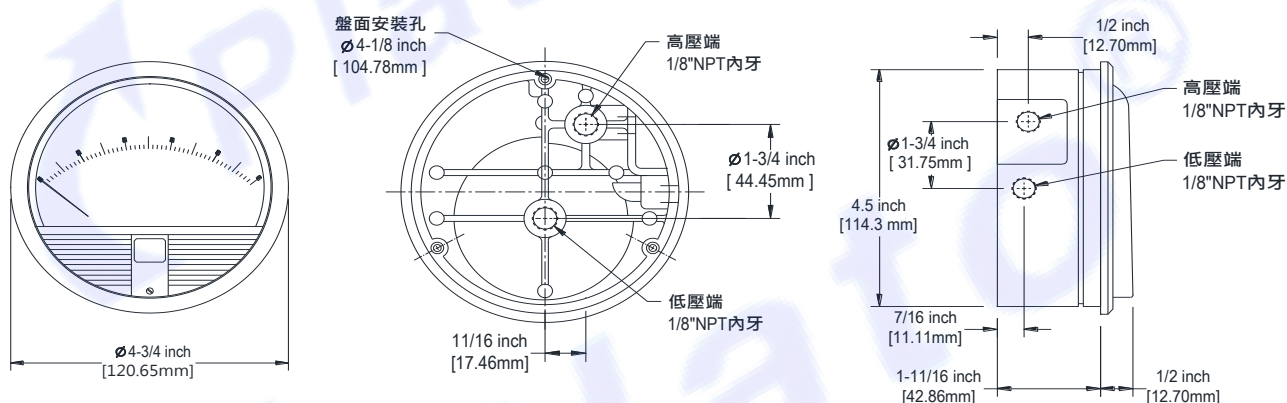

| 型號         | 範圍(MM of Water) | 型號         | 正負壓差範圍    | 型號          | 範圍(KPA)   |
|------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 2000-6MM   | 0-6             | 2300-4CM   | 2-0-2     | 2000-1KPA   | 0-1       |
| 2000-10MM  | 0-10            | 2300-10CM  | 5-0-5     | 2000-1.5KPA | 0-1.5     |
| 2000-25MM  | 0-25            | 2300-30CM  | 15-0-15   | 2000-2KPA   | 0-2       |
| 2000-50MM  | 0-50            | 型號         | 範圍(Pa)    | 2000-3KPA   | 0-3       |
| 2000-80MM  | 0-80            | 2000-60PA  | 0-60      | 2000-4KPA   | 0-4       |
| 2000-100MM | 0-100           | 2000-100PA | 0-100     | 2000-5KPA   | 0-5       |
| 型號         | 正負壓差範圍          | 2000-125PA | 0-125     | 2000-8KPA   | 0-8       |
| 2300-6MM   | 3-0-3           | 2000-250PA | 0-250     | 2000-10KPA  | 0-10      |
| 2300-10MM  | 5-0-5           | 2000-300PA | 0-300     | 2000-15KPA  | 0-15      |
| 2300-20MM  | 10-0-10         | 2000-500PA | 0-500     | 2000-20KPA  | 0-20      |
| 型號         | 範圍(CM of Water) | 2000-750PA | 0-750     | 2000-25KPA  | 0-25      |
| 2000-15CM  | 0-15            | 型號         | 正負壓差範圍    | 2000-30KPA  | 0-30      |
| 2000-20CM  | 0-20            | 2300-60PA  | 30-0-30   | 型號          | 正負壓差範圍    |
| 2000-50CM  | 0-50            | 2300-100PA | 50-0-50   | 2300-1KPA   | 0.5-0-0.5 |
| 2000-100CM | 0-100           | 2300-120PA | 60-0-60   | 2300-2KPA   | 1-0-1     |
| 2000-200CM | 0-200           | 2300-250PA | 125-0-125 | 2300-3KPA   | 1.5-0-1.5 |

P.S-1 另有其他範圍、單位可供選擇煩請來電詢問。

P.S-2 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。