

面 徑：3"、4"、5"、6"

外 殼：不鏽鋼304、不鏽鋼316(選購)

鏡 面：玻璃、強化安全玻璃(選購)

刻 度 盤：白底黑刻度及字

精 確 度：±1%F.S.(ASME B40.3)

螺牙材質：不鏽鋼304、不鏽鋼316(選購)

探棒材質：不鏽鋼304、不鏽鋼316(選購)


接續牙口：1/4"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

探棒直徑：φ1/4"(6.35mm)標準或其他

探棒長度：2.5"(63mm)~100"(2500mm)

校正調釘：無、有(選購)

適用場合：各種需要測量流體溫度之場合(管道、設備、桶槽、環境...)搭配保護套管使用可避免溫度計探棒損壞換修時可免停機。




BTR系列 - 背接式雙金屬溫度計

尺寸圖:

正面示意圖

側面示意圖

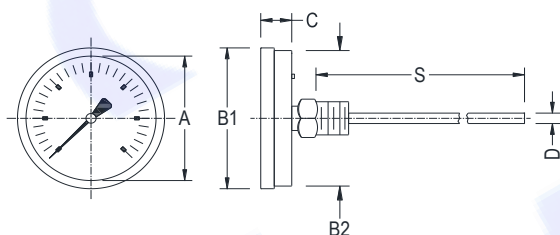

尺寸	A	B1	B2	C	D	S
3"(80mm)	72mm	83mm	78mm	16mm	1/4"	3"
4"(100mm)	100mm	116mm	110mm	20mm	3/8"	4"
5"(125mm)	110mm	127mm	121mm	18mm	6mm	6"
6"(150mm)	139mm	159mm	153mm	18mm	其他	其他

溫度範圍表:

編碼	°C	編碼	°C
T05	-5/50°C	T23	0/55°C
T10	-20/40°C	T24	0/100°C
T15	-30/50°C	T25	0/150°C
T20	-50/50°C	OP	選購

備註：測量範圍小於 0~100 °C 時探棒最短為含牙4"長

型式

面徑

接續牙口

探棒長度

溫度範圍

選購

BTR	30	3"	2T	1/4" PT	長度	mm	參照溫度 範圍碼表	L	充油式
	40	4"	2N	1/4" NPT				長度	inch
	50	5"	4T	1/2" PT					
	60	6"	4N	1/2" NPT					
			OP	其他					

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。