

面 徑：3"(75mm)、4"(100mm)、6"(150mm)

外 殼：鐵烤黑漆

鏡 面：玻璃或P.C.聚碳酸酯

刻 度 盤：單刻為白底黑刻度及字，雙刻為黑藍

巴 登 管：銅或磷青銅

齒 輪 組：銅

主 體 接 頭：銅或銅電鍍

焊 接 方 式：錫焊用於65°C內或銀焊用於130°C內


精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)
或1.6%F.S.(EN837-1)

接 續 牙 口：3/8"、1/2" NPT、PT(R)、PF(G)或其他


安 裝 方 式：A(直立式)、B(直立式附背緣)、
F(埋入式附前緣)

錶 內 充 油：不可充油

適 用 場 合：不具腐蝕性及易結晶凝固之流體，
且沒有振動及脈衝壓之場合。

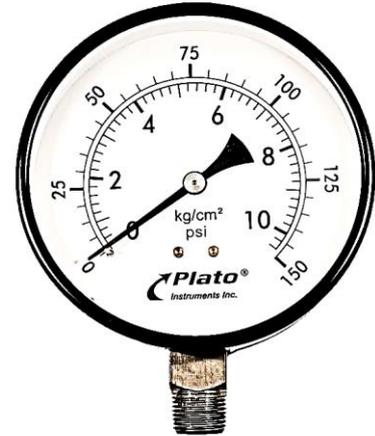

SCPG系列 - 一般用壓力錶

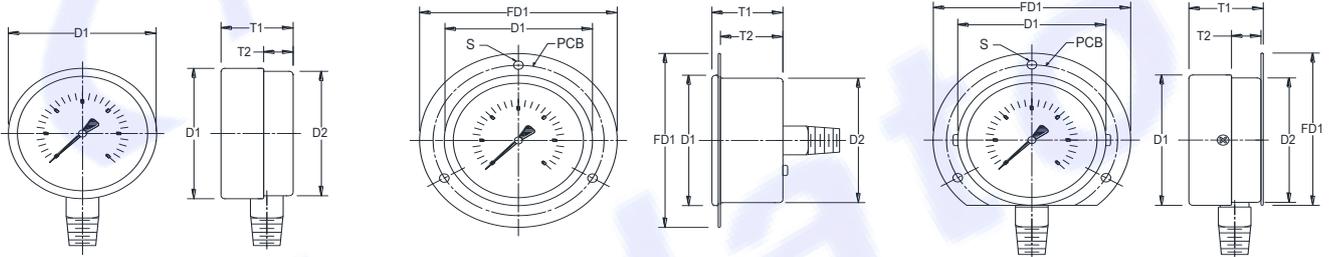

A (直立式)

F (埋入式附前緣)

B (直立式附背緣)

Dial \ mm	D1	D2	T1	T2	FD1	PCB	S
3"(75mm)	76.8	75	37.3	16.8	97.5	87.5	5x3x120°
4"(100mm)	100.5	99	38	17	129	119	5x3x120°
6"(150mm)	154	152	40.8	18.1	167.5	166	5x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號				說明
系列	SCPG			一般用壓力錶
面徑	30			3"(75mm)
	40			4"(100mm)
	60			6"(150mm)
外殼材質	B			鐵烤黑漆
巴登管	4			銅
	3			磷青銅
主體接頭	4			銅
	5			銅電鍍<最少訂購量500pcs>
鏡面材質	G			玻璃
	P			P.C.聚碳酸酯
安裝型式	A			直立式
	B			直立式附背緣
	F			埋入式附前緣
接續口徑	3			3/8"
	4			1/2"
	O			其他
牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
壓力範圍				請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA			精確度 1%FS(ASME B40.100) 、1%FS(EN837-1)
	/SH			高溫銀焊-用於蒸氣、熱水或高壓...等流體
	/HP			高點遺留針
	/LP			低點遺留針
	/RP			紅色或綠色指撥警示針
	/CT			禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
	/CL			印製客戶商標或特殊刻度銘版
	/RL			刻度板畫紅色警示線
/OP			其他	

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 壓力範圍 - 選購

Model: SCPG - 40 - B - 4 - 4 - G - A - 3 - R - D11 - /SH