

面 徑：3"(75mm)<無溫度調整鈕>、4"(100mm)、6"(150mm)

外 殼：不鏽鋼304

鏡 面：玻璃或強化安全玻璃

刻 度 盤：白底黑刻度及字

毛 細 管：不鏽鋼304·長3M(標準)或其他

保護軟管：不鏽鋼304

接頭牙口：不鏽鋼304或不鏽鋼316

探棒材質：不鏽鋼304或不鏽鋼316

探棒直徑：Ø12mm(標準)或其他

精 確 度：±1%F.S.(ASME B40.3)


接續牙口：1/2"、3/4"NPT、PT(R)、PF(G)或其他

錶內充油：無、矽油

適用場合：需做隔離(遠端)量測溫度之場合。



RTW系列 - 隔測壁掛膨脹式溫度計

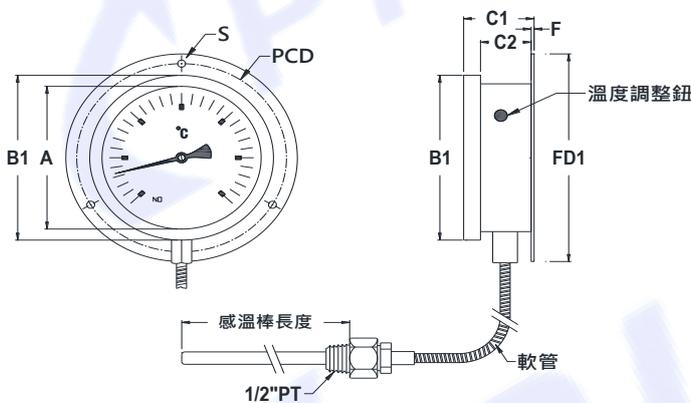

產品示意圖

溫度範圍表：

代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C
H14	-5/50	H24	-50/100	H34	0/150
H15	-10/50	H25	-50/500	H35	0/160
H16	-10/115	H26	-70/30	H36	0/200
H17	-20/100	H27	-80/60	H37	0/250
H18	-20/120	H28	-100/300	H38	0/300
H19	-30/70	H29	0/50	H39	0/400
H20	-30/80	H30	0/55	H40	0/500
H21	-40/80	H31	0/60	H41	0/600
H22	-50/40	H32	0/100	OP	選購
H23	-50/50	H33	0/120		

Dial mm	A	B1	C1	C2	F	FD1	PCD	S
3"(75mm)	70	85	48	37	1	105	91	Ø 5x3x120°
4"(100mm)	105	119	50	37	1	137	124	Ø 5x3x120°
6"(150mm)	140	159	49	37	1	181	165	Ø 6.5x3x120°

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

## 如何選購：

完整序號				說明
系列	RTW			隔測壁掛膨脹式溫度計
面徑	30			3"(75mm)<無溫度調整鈕>
	40			4"(100mm)
	60			6"(150mm)
外殼材質	S			不鏽鋼304
鏡面材質	G			玻璃
	T			強化安全玻璃
接頭牙口	S			不鏽鋼304
	6			不鏽鋼316
探棒材質	S			不鏽鋼304
	6			不鏽鋼316
探棒直徑	4			Ø12mm
	O			其他
毛細管	3M			不鏽鋼304,3M
	XM			"X"於選購處填入指定長度
保護軟管	S			不鏽鋼304
接續螺牙	4			1/2"
	5			3/4"
	O			其他
螺牙規格	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
探棒長度	mm			多少毫米長度
	inch			多少英吋長度
充油	N			無
	S			矽油
溫度範圍		代碼	參考溫度範圍表	

## 選型範例：

型號：  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Model: RTW - 60 - S - T - S - S - 4 - 5M - S - 4 - N - mm - N - H26