


- 面 徑：2.5"(63mm)
- 外 殼：塑膠PP
- 鏡 面：玻璃
- 刻 度 盤：單刻為白底黑刻度及字，雙刻為黑藍
- 巴 登 管：銅或不鏽鋼316
- 齒 輪 組：銅或不鏽鋼304
- 主 體 接 頭：銅或不鏽鋼316
- 焊 接 方 式：錫焊(銅)或氬焊(不鏽鋼)
- 精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)
或1.6%(EN837-1)
- 接 續 牙 口：1/4"、1/8"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：A(直立式)
- 耐 候 等 級：IP65/NEMA4X
- 錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油
- 適 用 場 合：不具腐蝕性及易結晶凝固之流體，
但振動及脈衝壓大之場合。



PCLG系列 - 塑膠殼充油式壓力錶

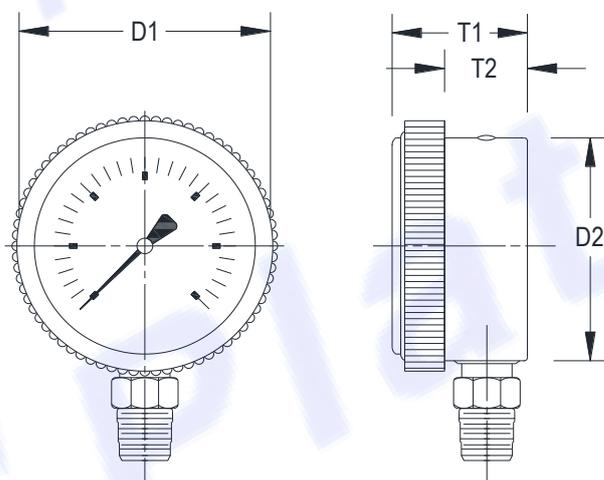

A (直立式)

Dial mm	D1	D2	T1	T2
2.5"(63mm)	75.72	67.8	40.78	25.89

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號					說明	
系列	PCLG				塑膠殼充油式壓力錶	
面徑	25				2.5"(63mm)	
外殼材質	C				塑膠PP	
巴登管	4				銅	
	6				不鏽鋼316	
主體接頭	4				銅	
	6				不鏽鋼316	
鏡面材質	G				玻璃	
安裝型式	A				直立式	
接續口徑	1				1/8"	
	2				1/4"	
	O				其他	
牙規	N				NPT	
	R				PT(R)	
	G				PF(G)	
	O				其他	
充油	D				不充油	
	G				甘油	
	S				矽油	
壓力範圍				請填選 P1.P2 頁壓力範圍表之代碼		
選購	/HP				高點遺留針	
	/LP				低點遺留針	
	/CT				禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)	
	/CL				印製客戶商標或特殊刻度銘版	
	/RL				刻度板畫紅色警示線	
	/RP				紅色或綠色指撥警示針	
	/OP				其他	

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 巴登管 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續口徑 - 牙規 - 充油 - 壓力範圍 - 選購

Model: PCLG - 25 - C - 4 - 4 - G - A - 2 - R - D - D10 - /CT