


- 面 徑：4"(100mm) 、6"(160mm)
- 外 殼：不銹鋼304、不銹鋼316
- 鏡 面：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：白底黑刻度及字
- 膜 片：不銹鋼316L
- 齒 輪 組：不銹鋼304
- 主 體 接 頭：不銹鋼316L
- 焊 接 方 式：離子焊(Plasma)
- 精 確 度：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)或1.6%(EN837-1)
- 歸 零 功 能：零調調釘
- 接 續 牙 口：1/4"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 安 裝 方 式：B(標準式)、A(壁掛式)、U(2"管U環固定式)
- 耐 候 等 級：IP65/NEMA4
- 錶 內 充 油：不充油、甘油、矽油




SDPG系列 - 全不銹鋼差壓錶


適用場合：空氣、水、油、瓦斯等流體之過濾器前後壓差
監測，或搭配流孔板、文氏管、皮托管、流嘴
測量流量式用於測量密閉桶槽之液位高...等。

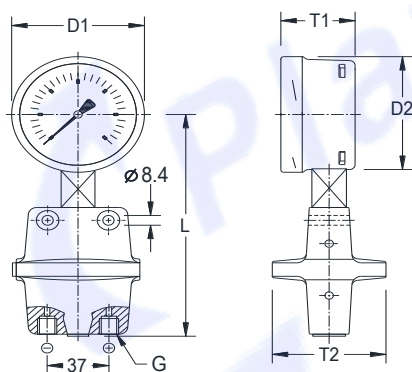

B (標準式 ↑)

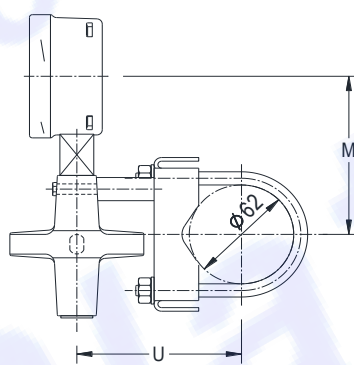

U (2"管U環固定式 ↑)



A (壁掛固定式 ↑)

差壓範圍			耐最大靜壓				過壓安全保護		
0~250mmH ₂ O 到0~2500mmH ₂ O			10kg/cm ² (Bar)				10kg/cm ² (Bar)		
0~4000mmH ₂ O 到0~25kg/cm ²			40kg/cm ² (Bar)				40kg/cm ² (Bar)		
NS	壓力範圍	D1	D2	T1	T2	L	G	M	U
4"(100mm)	≤ 0.25 bar	101	99	49.5	140	160	G ¹ / ₄	114	118
4"(100mm)	>0.25 bar	101	99	49.5	78	170	G ¹ / ₄	114	88
6"(160mm)	≤ 0.25 bar	161	159	49.5	140	190	G ¹ / ₄	144	118
6"(160mm)	>0.25 bar	161	159	49.5	78	200	G ¹ / ₄	144	88

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號					說明
系列	SDPG				全不銹鋼差壓錶
面徑	40				4"(100mm)
	60				6"(160mm)
外殼材質	S				不銹鋼304
	6				不銹鋼316
膜片材質	L				不銹鋼316L
主體接頭	L				不銹鋼316L
鏡面材質	P				P.C.聚碳酸酯
	T				強化安全玻璃
安裝型式	A				壁掛固定式
	U				2"管U環固定式
接續口徑	2				1/4"
	4				1/2"
	O				其他
牙規	N				NPT
	R				PT(R)
	G				PF(G)
	O				其他
充油	D				不充油
	G				甘油
	S				矽油
壓力範圍					請填選 P1~P4 頁壓力範圍表之代碼
選購	/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100)、1%FS(EN837-1)			
	/EC	附接點開關			
	/HP	高點遺留針			
	/LP	低點遺留針			
	/RP	紅色或綠色指撥警示針			
	/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)			
	/OP	其他			

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼材質 - 膜片材質 - 主體接頭 - 鏡面材質 - 安裝型式 - 接續方式 - 牙規 - 充油 - 壓力範圍 - 選購
 Model: SDPG - 40 - S - L - L - T - A - 2 - R - D - MS06 - /CT